



CNACL

No. 0242



(99)国质监认字(058)号



(99)量认(国)字(A0149)号

No. 02511

检 验 报 告

试品型号及名称:

NVBS-24-25


户内交流金属铠装移开式开关柜

委 托 单 位:

南亚电气(南通)有限公司

检 验 类 别:

型式试验



国家高压电器质量监督检验中心

西安高压电器研究所 高压电器实验室

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告	No. 02511
		第 1 页 共 36 页
目 录		
内 容	页次	
封面	1	
目录	2	
概述	3	
检验结论	4-5	
高压开关设备配用的主要元件技术数据	6	
防护等级检查	7	
回路电阻测量	8	
温升试验	9	
温升测量点示意图	10	
机械特性试验	11,13	
机械操作试验	12,13	
机械寿命试验	14	
操动机构及辅助回路的绝缘试验	15,17,19,21	
短时工频耐压试验	16,18,20,22	
雷电冲击耐压试验	23	
开断关合能力及动热稳定试验预期表	24	
开断关合能力试验前断路器机械特性	25-32	
出线端短路试验方式4的三相试验	33-34	
动热稳定试验	35	
异相接地故障开断能力试验	36	
附录		

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告		No. 02511	
				第 2 页 共 36 页	
检验类别		型式试验			
试品型号及名称		NVBS-24-25 户内交流金属铠装移开式开关柜			
委托单位		南亚电气(南通)有限公司			
制造单位		南亚电气(南通)有限公司			
出厂日期、编号(容量及高压试验)		2002-08,BIL-5			
出厂日期、编号(机械及温升试验)		2002-08,HEAT-5			
制 造 单 位 规 定 的 试 品 主 要 技 术 数 据	额定电压 kV	24	额定短路开断电流开断次数 次	20	
	额定电流 A	1250	机械寿命 次	10000	
	额定频率 Hz	50/60	回路电阻 $\mu\Omega$	<200	
	额定短路开断电流 kA	25			
	额定短路关合电流(峰值) kA	63			
	额定短时耐受电流持续时间 s	3			
	额定短时耐受电流 kA	25			
	额定峰值耐受电流 kA	63			
	额定短时工频耐受电压 kV	50			
	额定雷电冲击耐受电压 kV	125			
	额定短时工频耐受电压(隔离断口) kV	60			
	额定雷电冲击耐受电压(隔离断口) kV	145			
额定操作顺序		O-0.3s-CO-180s-CO			
委 托 单 位 保 证 试 品 符 合 的 技 术 资 料	NHVS-0705-05 NVBS-24-25 户内交流金属铠装移开式开关柜 技术条件				
	NHVS-0705-06 NVBS-24-25 户内交流金属铠装移开式开关柜 试制鉴定大纲				
	D-30E-AAA 24kV 1250A VCB 25kA 器具布置图				
说 明		经委托方认可, 实施试验时的电源频率为50Hz, 且本报告的检验结果基于此频率。			
委试方代表: 凌耀					
试验日期: 起 2002-09-23 止 2002-12-02					

检验结论

委托单位： 南亚电气(南通)有限公司

试品型号： NVBS-24-25

试品名称： 户内交流金属铠装移开式开关柜

制造单位： 南亚电气(南通)有限公司

实施的检验项目：

防护等级检查 [外壳： IP3X； 隔室间： IP3X]

回路电阻测量 [$\leq 200 \mu \Omega$] 温升试验 [1250A]

机械特性、机械操作试验

机械寿命试验 [断路器/断路器手车/接地开关： 10000/500/500次]

操动机构和辅助回路的绝缘试验 [2000V 1min]

短时工频耐压试验 [相间、对地及真空断口： 50kV 1min]
[隔离断口： 60kV 1min]

雷电冲击耐压试验 [相间、对地及真空断口： 125kV]
[隔离断口： 145kV]

出线端短路试验方式4 [24kV 25kA 63kA(峰值)]

额定短路开断电流开断次数试验 [24kV 25kA 20次]

异相接地故障开断能力试验 [24kV 21.8kA]

动热稳定试验 [主回路及接地开关： 3s 25kA 63kA(峰值)]
[接地连接回路： 2s 12.5kA 31.5kA(峰值)]

检验依据：

GB 3906-1991 3-35kV交流金属封闭开关设备

GB 1984-1989 交流高压断路器

JB 3855-1996 3.6-40.5kV户内交流高压真空断路器

检验结论：

所检项目符合检验依据的相关规定，试品相应性能不合格。



编写：

校核：

审定：


批

日期：

日期：

日期：

日



西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告	No. 02511
		第 4 页 共 36 页
高压开关设备配用的主要元件技术数据		
1 - - 断路器		
全型号	VD4-24-25	
额定电压 kV	24	
额定电流 A	1250	
额定频率 Hz	50/60	
额定短路开断电流 kA	25	
额定短路关合电流(峰值) kA	63	
额定短时耐受电流 kA	25	
额定峰值耐受电流 kA	63	
额定短时耐受电流持续时间 s	3	
额定操作顺序	O-0.3s-CO-180s-CO	
产品出厂日期	2002-01	
产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)	VB240111044/VB240111046	
制造单位	南亚塑胶工业股份有限公司	
2 - - 真空灭弧室		
全型号	VD4	
额定电压 kV	24	
额定电流 A	1250	
额定频率 Hz	50/60	
额定短路开断电流 kA	25	
产品出厂日期	/	
产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)	A: C128363 / C129322	
	B: C128328 / C129318	
	C: C128374 / C129315	
制造单位	德国ABB	
3 - - 操动机构		
全型号	弹簧储能操动机构(与断路器一体)	
合闸线圈额定电压/电流 V/A	AC 110/0.5	
分闸线圈额定电压/电流 V/A	AC 110/0.5	
产品出厂日期	/	
产品出厂编号	/	
制造单位	/	

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告	No. 02511 第 5 页 共 36 页																										
高压开关设备配用的主要元件技术数据																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="151 459 782 504">4-- 接地开关</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 504 782 548">全型号</td> <td data-bbox="782 504 1476 548">USM JN15-24/31.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 548 782 593">额定电压 kV</td> <td data-bbox="782 548 1476 593">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 593 782 638">额定短时耐受电流 kA</td> <td data-bbox="782 593 1476 638">31.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 638 782 683">额定峰值耐受电流 kA</td> <td data-bbox="782 638 1476 683">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 683 782 728">额定短时耐受电流持续时间 s</td> <td data-bbox="782 683 1476 728">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 728 782 772">配用操动机构型号,名称</td> <td data-bbox="782 728 1476 772">手力弹簧操动机构</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 772 782 817">产品出厂日期</td> <td data-bbox="782 772 1476 817">2002-07</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 817 782 862">产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)</td> <td data-bbox="782 817 1476 862">200206048 / 200206049</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 862 782 907">制造单位</td> <td data-bbox="782 862 1476 907">上海国硕电机有限公司</td> </tr> </table>			4-- 接地开关		全型号	USM JN15-24/31.5	额定电压 kV	24	额定短时耐受电流 kA	31.5	额定峰值耐受电流 kA	80	额定短时耐受电流持续时间 s	4	配用操动机构型号,名称	手力弹簧操动机构	产品出厂日期	2002-07	产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)	200206048 / 200206049	制造单位	上海国硕电机有限公司						
4-- 接地开关																												
全型号	USM JN15-24/31.5																											
额定电压 kV	24																											
额定短时耐受电流 kA	31.5																											
额定峰值耐受电流 kA	80																											
额定短时耐受电流持续时间 s	4																											
配用操动机构型号,名称	手力弹簧操动机构																											
产品出厂日期	2002-07																											
产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)	200206048 / 200206049																											
制造单位	上海国硕电机有限公司																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="151 974 782 1019">5-- 互感器</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1019 782 1064">全型号</td> <td data-bbox="782 1019 1476 1064">NCTK24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1064 782 1108">额定电压 kV</td> <td data-bbox="782 1064 1476 1108">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1108 782 1153">额定电流 A</td> <td data-bbox="782 1108 1476 1153">1200/5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1153 782 1198">额定频率 Hz</td> <td data-bbox="782 1153 1476 1198">50/60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1198 782 1243">额定短时耐受电流 kA</td> <td data-bbox="782 1198 1476 1243">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1243 782 1288">额定峰值耐受电流 kA</td> <td data-bbox="782 1243 1476 1288">63</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1288 782 1332">额定短时耐受电流持续时间 s</td> <td data-bbox="782 1288 1476 1332">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1332 782 1377">产品出厂日期</td> <td data-bbox="782 1332 1476 1377">2001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1377 782 1422">产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)</td> <td data-bbox="782 1377 1476 1422">A:CT249011/257 / CT249011/261</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1422 782 1467"></td> <td data-bbox="782 1422 1476 1467">B:CT249011/259 / CT249011/262</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1467 782 1512"></td> <td data-bbox="782 1467 1476 1512">C:CT249011/258 / CT249011/620</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1512 782 1556">制造单位</td> <td data-bbox="782 1512 1476 1556">南亚塑胶工业股份有限公司</td> </tr> </table>			5-- 互感器		全型号	NCTK24	额定电压 kV	24	额定电流 A	1200/5	额定频率 Hz	50/60	额定短时耐受电流 kA	25	额定峰值耐受电流 kA	63	额定短时耐受电流持续时间 s	3	产品出厂日期	2001	产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)	A:CT249011/257 / CT249011/261		B:CT249011/259 / CT249011/262		C:CT249011/258 / CT249011/620	制造单位	南亚塑胶工业股份有限公司
5-- 互感器																												
全型号	NCTK24																											
额定电压 kV	24																											
额定电流 A	1200/5																											
额定频率 Hz	50/60																											
额定短时耐受电流 kA	25																											
额定峰值耐受电流 kA	63																											
额定短时耐受电流持续时间 s	3																											
产品出厂日期	2001																											
产品出厂编号(容量及高压试验用/机械及温升试验用)	A:CT249011/257 / CT249011/261																											
	B:CT249011/259 / CT249011/262																											
	C:CT249011/258 / CT249011/620																											
制造单位	南亚塑胶工业股份有限公司																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="151 1612 782 1657">6-- 母线</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1657 782 1702">规格尺寸(mm×mm)</td> <td data-bbox="782 1657 1476 1702">TMY-80×10</td> </tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1702 1476 1747"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1747 1476 1792"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1792 1476 1836"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1836 1476 1881"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1881 1476 1926"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1926 1476 1971"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 1971 1476 2016"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 2016 1476 2060"> </td></tr> <tr><td colspan="2" data-bbox="151 2060 1476 2078"> </td></tr> </table>			6-- 母线		规格尺寸(mm×mm)	TMY-80×10																						
6-- 母线																												
规格尺寸(mm×mm)	TMY-80×10																											

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告	No. 02511
		第 6 页 共 36 页
防护等级检查试验		
试验日期：2002-11-14		
1、检验情况：		
序号	检查过程	执行情况
1	相应的标准检验工具是否通过外壳或隔板上的开孔	否
2	当检验工具能够插入时，是否因检验工具的插入引起带电部分介质强度降至额定绝缘水平以下。	/
3	当检验工具能够插入时是否触及外壳内的运动部分。	/
4		
2、检查结果： 外壳满足IP3X防护等级要求。 隔室间满足IP3X防护等级要求。		

回路电阻测量

1、主回路电阻

A. 寿命试验前温升试验前后主回路电阻($\mu\Omega$) 试验日期: 2002-11-15 / 2002-11-16

测 量 部 位	温升试验前			温升试验后			技术条件 规定	标 准 要 求
	A	B	C	A	B	C		
总值	145	115	106	146	110	104	< 200	温升试验 后电阻值 变化不超 过20%
							<	
							<	

B. 寿命试验后温升试验前后主回路电阻($\mu\Omega$) 试验日期: 2002-11-29 / 2002-11-30

测 量 部 位	温升试验前			温升试验后			技术条件 规定	标 准 要 求
	A	B	C	A	B	C		
总值	140	120	110	142	118	108	< 200	温升试验后电阻值 变化不超过20%
							<	
							<	

2、接地开关电阻($\mu\Omega$)

试验日期:

测 量 部 位	寿命试验前			寿命试验后			技术条件 规定	标 准 要 求
	A	B	C	A	B	C		
							<	
							<	
							<	

3、接地回路电阻($\mu\Omega$)


试验日期:

测量部位	机械寿命试验前	机械寿命试验后	技术条件规定
			<
			<
			<

注:

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告					No. 02511	
							第 8 页 共 36 页	
温升试验								
试验日期： 2002-11-15 / 2002-11-29								
试验电流(A)	1250			试验极数： 3极			电流频率： 50Hz	
触头压力(N)	A: / B: / C: /						周围风速：不大于0.15m/s	
连接母线	铜排 首端长 2.0 米，尾端长 2.0 米，规格 80×10 mm×mm							
实测温升数据(K)								
测量部位 编号或名称	寿命试验前(环温 17.2 ℃)			寿命试验后(环温 22.4 ℃)			允许 温升值 (K)	注
	A	B	C	A	B	C		
1	36.1	34.2	29.6	36.7	33.1	28.5	/	连接母线
2	38.7	34.3	25.9	40.1	30.0	23.4	65	
3	36.1	33.8	27.3	34.6	30.2	24.9	65	
4	41.8	39.8	36.5	39.1	37.6	31.7	75	
5	48.8	46.4	42.2	46.6	42.9	39.4	65	
6	46.9	46.5	42.0	44.2	42.8	39.8	65	
7	59.8	47.6	43.8	46.0	42.2	40.5	75	
8	55.6	48.1	44.6	45.7	44.1	41.7	75	
9	43.2	38.0	36.7	41.1	36.4	34.9	65	
10	41.7	36.5	37.7	41.0	37.0	40.7	65	
11	38.2	33.1	33.6	38.8	29.2	26.9	75	
12	47.5	30.2	30.1	46.7	27.4	26.8	65	
13	50.2	25.1	28.4	46.8	24.8	24.9	65	
14	44.5	29.2	29.8	43.4	27.2	25.2	65	
15	39.6	34.3	34.1	38.5	33.0	33.0	/	连接母线
注：测量部位编号及热电偶测量部位见示意图。								

温升测量点示意图

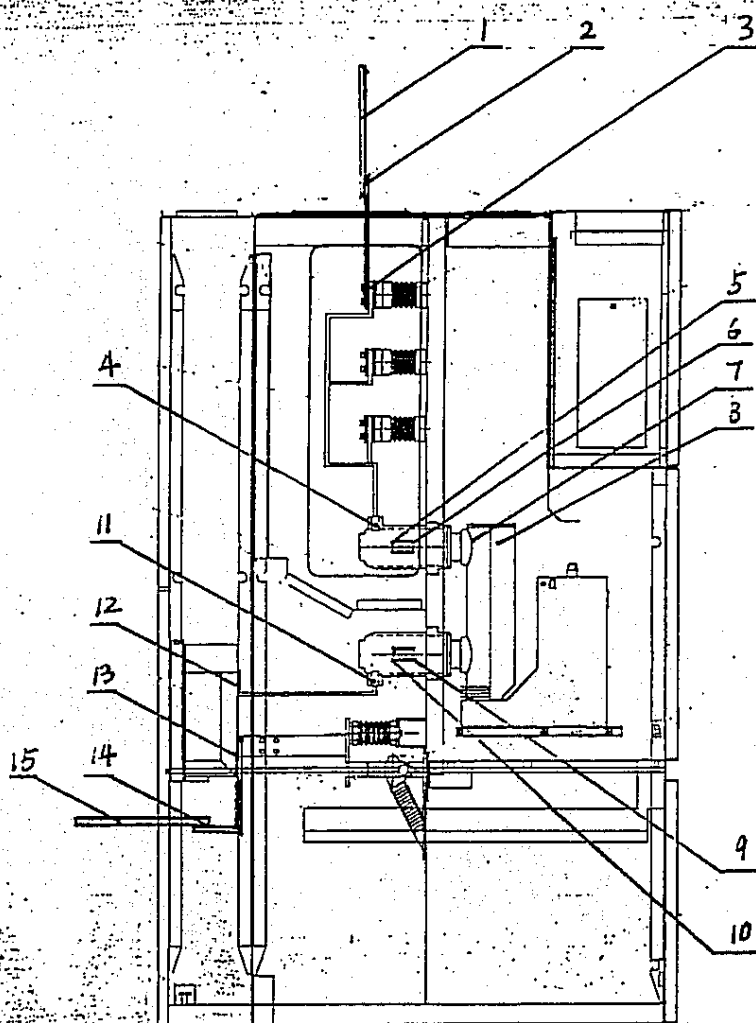

西安高压电器研究所 高压电器实验室			检 验 报 告				No. 02511		
							第 10 页 共 36 页		
断 路 器 机械特性试验 试验日期：2002-11-16 / 2002-11-27									
序号	测量项目	操作电压	技术要求	寿命试验前					
				A	B				
1	开距 mm	额定	11~14	13.2	13.1	13.1	13.4	13.2	13.3
2	超行程 mm	额定	2.5~5	2.8	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7
3	油缓冲器缓冲行程 mm	额定	/	/	/	/	/	/	/
4	分闸时间 ms	额定	<45	36			32		
5	合闸时间 ms	额定	<70	64			64		
6	平均分闸速度 m/s	额定	1.0~1.8	1.42			1.40		
7	平均合闸速度 m/s	额定	0.6~1.3	0.76			0.90		
8	触头合闸弹跳时间 ms	额定	<3	1.4	0.4	1.3	1.3	1.3	1.4
9	三极合闸不同期性 ms		<3	0.8			0.8		
10	三极分闸不同期性 ms		<3	0.2			0.4		
11	电磁铁超程 mm		/	/			/		
12	极间中心距 mm		/	/	/	/	/	/	/
13	扇形板与半轴扣接量 mm		/	/			/		
14	金属短接时间 s		0.1	0.1			0.1		
15	弹簧机构储能时间 s		/	/			/		
16	断口工频耐压 kV		60	/			1分钟正常		
注：									

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告	No. 02511
		第 11 页 共 36 页
断路器 机械操作试验		
试验日期：2002-11-16 / 2002-11-27		
试验内容	寿命试验前	寿命试验后
最高操作电压下，操作合、分各5次	正常	正常
最低操作电压下，操作合、分各5次	正常	正常
具有自动重合闸的试品额定操作电压下，操作“分-θ-合分”5次	正常	正常
对非自动重合闸的试品，额定操作电压下， 至少操作“合-分”5次	/	/
手力操作“合、分”各 3 次	正常	正常
30%额定分闸电压操作 3 次，不得分闸	满足	满足
对带自由脱扣的，使机构合闸驱动元件达到合 闸顶点位置时，通以65%分闸电压，应能脱扣， 试验 3 次	/	/
每个过流脱扣器施以小于或等于90%动作电流 分闸5次，不得分闸	/	/
每个过流脱扣器施以大于或等于110%动作电流分闸5次，可靠分闸	/	/
欠压脱扣器，将线圈电压由额定值快速降到65%， 不得分闸	/	/
再缓缓将电压降到35%，必须分闸	/	/
然后将此电压缓升到85%额定电压，应能可靠合闸	/	/
储能电动机施以85%额定电压储能合闸5次	正常	正常
储能电动机施以110%额定电压储能合闸5次	正常	正常
手动按钮合、分闸操作各5次	/	/
具有防跳装置的，防跳试验3次	/	/
额定操作电压下，进行规定的其余次数合分操作 30 次	正常	正常
对仅具有手力合闸的，用手力合闸连续累计合分50次	/	/
弹簧操作机构，空合操作3次	/	/

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告		No. 02511	
				第 12 页 共 36 页	
断 路 器 机械寿命试验					
试验日期： 2002-11-16 ~ 2002-11-27					
1、寿命试验操作次数及安排					
要求分合操作的总次数： 10000 次 总操作次数划分的循环数： 5 个 每一试验循环的操作次数： 2000 次					
2、试验条件					
1	分闸速度，合闸速度应符合规定			符合技术条件规定	
2	辅助开关的辅助接点随本体一同考核			满足	
3	试验过程中，不更换零件、不对零件作任何修理			满足	
4	试验操作频率			3次/分钟	
5	每个循环前后按规定加油和作少量紧固			满足	
3、机械寿命试验					
序号	操作方式	操作电压	每个循环操作次数		
1	合-t-分-t-	最高值	500次		
2		额定值	500次		
3		最低值	500次		
4	分-θ-合分-t-合-t	额定值	250次		
5	过流脱扣操作	额定值	/		
6					
机械寿命试验累计进行了10000次，试验情况正常。					
4、机械寿命试验情况					
1	试验过程中是否出现拒分、拒合、误分、误合现象以及影响产品正常运动的异常现象和故障；辅助开关是否出现异常。			否	
2	所有零件是否出现对运行不利的影响。			否	
3	试验后，开关在合闸状态下触头的正常导电处接触表面是否保留镀层。			/	

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告	No. 02511
		第 14 页 共 36 页

操动机构和辅助回路的绝缘试验

试验日期：2002-11-30

1、操动机构及辅助回路的工频耐压试验

序号	实施部位	试验电压 (V)	试验时间 (min)	试验情况
1	辅助回路、控制回路导电体对地及不同回路间	2000	1.0	正常
2				

2、操动机构的各类线圈的匝间绝缘试验

试验方法：采用提高频率的方法，将中频电源施加于被试线圈端子上。

序号	线圈名称	线圈种类	试验电压 (V)	试验时间 (min)	试验情况
1					
2					
3					
4					
5					

说明：

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告		No. 02511		
				第 15 页 共 36 页		
高压开关设备短时工频耐压试验						
试验日期：2002-09-23						
试 品 状 态 或 试 验 部 位		加 压 部 位	接 地 部 位	1min工频耐压(干燥状态)		
				电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
可抽出 部件处 于试验 位置, 开关处 于合闸 位置 (不包 括接地 开关)	同相 两固定触头 之间	固定触头 (上)	固定触头 (下)	60.0	1	0
		固定触头 (下)	固定触头 (上)	60.0	1	0
	固定触头 与 活动触头 之间	固定触头 (上)	活动触头 (上)			
		固定触头 (下)	活动触头 (下)			
带电部分与观察窗, 隔板及活门 的可触及表面之间		ABC	观察窗外表面	50.0	1	0
		ABC	隔板外表面			
		ABC(上)	活门外表面	50.0	1	0
		ABC(下)	活门外表面	50.0	1	0
带电部分与活门内表 面之间		ABC(上)	活门内表面	36.0	1	0
		ABC(下)	活门内表面	36.0	1	0
带电部分与隔板 活门的内表面之间		ABC	隔板内表面			
试验前试品状况：新 注： A、B、C……被试部位一侧端子；a、b、c……被试部位另一侧端子；F……外壳及底座。 表中数据已校正至标准大气条件下						
试区大气条件		P= 97.2 kPa; 干球温度t= 21.0 ℃; 湿球温度t= 18.5 ℃ 大气校正因数Kt= 1.00 海拔校正因数Ka=				

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告					No. 02511		
							第 16 页 共 36 页		
高压开关设备雷电冲击耐压试验									
试验日期：2002-09-23									
试 品 状 态 或 试 验 部 位		加 压 部 位	接 地 部 位	正 极 性			负 极 性		
				电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数	电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
可抽出 部件处 于试验 位置， 开关处 于合闸 位置 (不包 括接地 开关)	同相 两固定触头 之间	固定触头 (上)	固定触头 (下)	145	15	0	145	15	0
		固定触头 (下)	固定触头 (上)	145	15	0	145	15	0
	固定触头 与 活动触头 之间	固定触头 (上)	活动触头 (上)						
		固定触头 (下)	活动触头 (下)						
带电部分与观察窗， 隔板及活门的可触及 表面之间		ABC	观察窗外表面	125	15	0	125	15	0
		ABC	隔板外表面						
		ABC(上)	活门外表面	125	15	0	125	15	0
		ABC(下)	活门外表面	125	15	0	125	15	0
带电部分与活门内表 面之间									
试验前试品状况：新 注：A、B、C……被试部位一侧端子，a、b、c……被试部位另一侧端子；F……外壳及底座。 表中数据已校正至标准大气条件下									
试区大气条件		P= 97.2 kPa; 干球温度t= 21.0 ℃; 湿球温度t= 18.5 ℃ 大气校正因数Kt= 0.99 海拔校正因数Ka= /							

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告		No. 02511		
			第 17 页 共 36 页		
高压开关设备短时工频耐压试验					
试验日期: 2002-09-23					
试 品 状 态 或 试 验 部 位	加 压 部 位	接 地 部 位	1min工频耐压(干燥状态)		
			电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
所有开关断口处于闭合状态 (不包括接地开关断口)	Aa	BCbcF	50.0	1	0
	Bb	ACacF	50.0	1	0
	Cc	ABabF	50.0	1	0
所有开关断口处于分闸状态	A	BCabcF			
	B	ACabcF			
	C	ABabcF			
	a	ABCbcF			
	b	ABCacF			
	c	ABCabF			
试验前试品状况: 新 注: A、B、C……被试部位一侧端子, a、b、c……被试部位另一侧端子; F……外壳及底座。 表中数据已校正至标准大气条件下					
试区大气条件	P= 97.2 kPa; 干球温度t= 21.0 ℃; 湿球温度t= 18.5 ℃ 大气校正因数Kt= 1.00 海拔校正因数Ka=				

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告				No. 02511		
						第 18 页 共 36 页		
高压开关设备雷电冲击耐压试验								
试验日期：2002-09-23								
试 品 状 态 或 试 验 部 位	加 压 部 位	接 地 部 位	正 极 性			负 极 性		
			电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数	电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
所有开关断口处于闭合状态 (不包括接地开关断口)	Aa	BCbcF	125	15	0	125	15	0
	Bb	ACacF	125	15	0	125	15	0
	Cc	ABabF	125	15	0	125	15	0
所有开关处于分闸状态	A	BCabcF						
	B	ACabcF						
	C	ABabcF						
	a	ABCbcF						
	b	ABCbcF						
	c	ABCabF						
试验前试品状况：新 注： A、B、C……被试部位一侧端子，a、b、c……被试部位另一侧端子；F……外壳及底座 表中数据已校正至标准大气条件下								
试区大气条件		P=97.2 kPa; 干球温度t=21.0 ℃; 湿球温度t= 18.5 ℃ 大气校正因数Kt=0.99 海拔校正因数Ka=/						

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告		No. 02511	
				第 19 页 共 36 页	
高压开关设备短时工频耐压试验					
试验日期: 2002-10-21					
试 品 状 态 或 试 验 部 位	加 压 部 位	接 地 部 位	1min工频耐压(干燥状态)		
			电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
上隔离开关断口	ABC	abc			
	abc	ABC			
上隔离开关断口	ABC	abcF			
	abc	ABCF			
熄弧断口	ABC	abcF	50.0	1	0
	abc	ABCF	50.0	1	0
熄弧断口	ABC	abc			
	abc	ABC			
下隔离开关断口	ABC	abc			
	abc	ABC			
下隔离开关断口	ABC	abcF			
	abc	ABCF			
试验前试品状况:新 注: A、B、C……被试部位一侧端子, a、b、c……被试部位另一侧端子; F……外壳及底座。					
试区大气条件		P= 97.9 kPa; 干球温度t= 16.0 ℃; 湿球温度t= 14.0 ℃ 大气校正因数Kt= / 海拔校正因数Ka= /			

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告				No. 02511		
						第 20 页 共 36 页		
高压开关设备雷电冲击耐压试验								
试验日期： 2002-10-21								
试 品 状 态 或 试 验 部 位	加 压 部 位	接 地 部 位	正 极 性			负 极 性		
			电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数	电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
上隔离开关断口	ABC	abc						
	abc	ABC						
上隔离开关断口	ABC	abcF						
	abc	ABCF						
熄弧断口	ABC	abcF	125	15	0	125	15	0
	abc	ABCF	125	15	0	125	15	0
熄弧断口	ABC	abc						
	abc	ABC						
下隔离开关断口	ABC	abc						
	abc	ABC						
下隔离开关断口	ABC	abcF						
	abc	ABCF						
试验前试品状况：新 注： A、B、C……被试部位一侧端子，a、b、c……被试部位另一侧端子；F……外壳及底座。								
试区大气条件		P=97.9 kPa; 干球温度t= 16.0 ℃; 湿球温度t= 14.0 ℃ 大气校正因数Kt= / 海拔校正因数Ka= /						

西安高压电器研究所 高压电器实验室	检 验 报 告		No. 02511		
			第 21 页 共 36 页		
高压开关设备短时工频耐压试验					
试验日期: 2002-11-28					
试品状态 或 试验部位	加 压 部 位	接 地 部 位	1min工频耐压(干燥状态)		
			电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
上隔离开关断口	ABC	abc			
	abc	ABC			
上隔离开关断口	ABC	abcF			
	abc	ABCF			
熄弧断口	ABC	abcF	50.0	1	0
	abc	ABCF	50.0	1	0
熄弧断口	ABC	abc			
	abc	ABC			
下隔离开关断口	ABC	abc			
	abc	ABC			
下隔离开关断口	ABC	abcF			
	abc	ABCF			
试验前试品状况:短路开断关合能力试验后,未检修。 注: A、B、C……被试部位一侧端子, a、b、c……被试部位另一侧端子; F……外壳及底座。					
试区大气条件	P= 97.5 kPa; 干球温度t= 16.0 ℃; 湿球温度t= 13.5 ℃ 大气校正因数Kt= / 海拔校正因数Ka= /				

西安高压电器研究所 高压电器实验室			检 验 报 告			No. 02511		
						第 22 页 共 36 页		
高压开关设备雷电冲击耐压试验								
试验日期： 2002-11-28								
试 品 状 态 或 试 验 部 位	加 压 部 位	接 地 部 位	正 极 性			负 极 性		
			电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数	电 压 kV	加 压 次 数	击 穿 次 数
上隔离开关断口	ABC	abc						
	abc	ABC						
上隔离开关断口	ABC	abcF						
	abc	ABCF						
熄弧断口	ABC	abcF	100	8	8	100	8	8
	abc	ABCF	100	8	8	100	8	8
熄弧断口	ABC	abc						
	abc	ABC						
下隔离开关断口	ABC	abc						
	abc	ABC						
下隔离开关断口	ABC	abcF						
	abc	ABCF						
试验前试品状况：短路开断关合能力试验后，未检修。 注： A、B、C……被试部位一侧端子，a、b、c……被试部位另一侧端子；F……外壳及底座。								
试区大气条件	P=97.5 kPa; 干球温度t= 16.0 ℃; 湿球温度t= 13.5 ℃ 大气校正因数Kt= / 海拔校正因数Ka= /							

开断关合能力试验前机械特性

试验日期：2002-11-13

项 目	单 位	技术条件 规定值	实 测 值		
			A 极	B 极	C 极
开距	mm	11~14	13.2	13.2	13.2
超行程		2.5~5	2.8	2.9	2.9
总行程		/	/	/	/
触头接触行程		/	/	/	/
合闸弹跳时间	ms	<3	0.0	0.0	1.3
三极合闸不同期性		<3	0.9		
三极分闸不同期性		<3	0.3		
同极分闸不同期性		/	/		
平均分闸速度	m/s	1.0~1.8	1.41		
平均合闸速度	m/s	0.6~1.3	0.81		
分闸时间	ms	<45	41		
合闸时间	ms	<70	63		

注：本页特性数据是在额定操作电压下测取的。

以上特性对应于试品配用的真空断路器。

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告					No. 02511							
							第 25 页	共 36 页						
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期: 2002-11-19														
试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量%			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
O	222142-1		A		25.4		1	12.0	24.0	4.0	1.4			正常
	B		24.9		0	17.0								
	C		24.8		1	17.0								
O	222142-2		A		25.6		1	11.0	24.0					正常
	B		24.9		0	11.0								
	C		24.9		1	6.0								
			A											
	B													
	C													
试验前试品状况: 新														

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告					No. 02511							
							第 26 页 共 36 页							
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期：2002-11-19														
试验线路预期TRV： $u_c(kV)=$ $t_3(\mu s)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量%			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
O	222142-3		A		26.1		1	11.0	24.0					正常
			B		25.4	0	11.0							
			C		24.6	2	6.0							
0.30s		26.3	A	54.1	25.5		1	7.0	23.0					正常
B			44.2	24.9	0	12.0								
C			60.4	24.9	1	12.0								
CO	222142-4	26.1	A	64.9	25.7		2	11.0	22.8					正常
B			48.4	25.0	1	16.0								
C			55.2	24.6	0	16.0								
试验前试品状况：未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室				No. 02511						第 27 页 共 36 页				
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期：2002-11-20 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $i_3(\mu s)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量%			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
CO	222155-1 1J222155	26.3	A	64.9	25.5	25.1	1	12.0	22.9	4.0	1.4			正常
			B	47.9	24.9		1	12.0						
			C	55.3	25.0		1	7.0						
CO	222155-2	26.3	A	65.0	25.5	25.1	1	11.0	23.0					正常
			B	50.6	24.9		1	16.0						
			C	51.5	24.8		0	16.0						
CO	222155-3	26.3	A	64.6	25.5	25.1	1	12.0	22.9					正常
			B	49.0	24.9		1	17.0						
			C	53.5	24.8		0	17.0						
试验前试品状况：未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室				No. 02511										
				第 28 页 共 36 页										
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期: 2002-11-20 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量%			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
O	222155-4		A		25.3		1	12.0	23.5					正常
			B		24.8	0	12.0							
			C		25.0	1	7.0							
O	222155-5		A		25.4	1	11.0	23.3					正常	
			B		24.8	0	11.0							
			C		25.0	2	6.0							
			A											
			B											
			C											
试验前试品状况: 未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室				No. 02511										
				第 29 页 共 36 页										
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期: 2002-11-27 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量%			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
CO	222212-1	26.4	A	68.4	25.6	25.1	37	11.0	23.1	3.9	1.4			正常
	B		58.5	25.1	19		17.0							
	C		59.4	24.7	17		17.0							
CO	222212-2	26.4	A	69.6	25.9	25.1	38	11.0	23.1					正常
	B		65.2	25.4	35		17.0							
	C		49.5	24.1	0		17.0							
CO	222212-3	26.4	A	66.6	25.4	25.1	26	10.0	23.1					正常
	B		64.4	25.0	31		14.0							
	C		42.1	25.0	6		14.0							
试验前试品状况: 未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室				No. 02511										
				第 30 页 共 36 页										
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期: 2002-11-27 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $t_3(\mu s)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量 %			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
O	222212-4		A		26.6		7	11.0	23.3					正常
			B		25.1		23	18.0						
			C		24.7		17	18.0						
O	222212-5		A		25.4		5	11.0	23.4					正常
			B		25.1		23	17.0						
			C		24.9		17	17.0						
			A											
			B											
			C											
试验前试品状况: 未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室				No. 02511 第 31 页 共 36 页										
检验报告 出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期: 2002-11-27 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $t_3(\mu s)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流量 %			f_0 kHz	k_0' kV	U_c kV	t_3 μs	
O	222220-1		A		25.2	0	11.0	23.2	3.8	1.4			正常	
	1J222220	B	25.4	0	11.0									
		C	25.0	0	6.0									
O	222220-2		A		25.4	0	10.0	23.0					正常	
			B	25.5	0	15.0								
			C	25.0	0	15.0								
			A											
			B											
			C											
试验前试品状况: 未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告										No. 02511		
												第 32 页 共 36 页		
出线端短路试验 D4 的三相试验														
试验日期: 2002-11-27 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $t_3(\mu s)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$														
操作 顺序	示波图号	试验 线电压 kV	相别	关合 电流 kA	开断电流			燃弧 时间 ms	工频恢 复电压 kV	TRV				试品状况
					相值 kA	平均值 kA	直流分 量%			f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
O	222220-4		A		25.9		0	13.0	24.0					正常
			B		25.2	0	13.0							
			C		24.3	0	8.0							
0.30s		26.3	A	57.9	25.3		2	14.0	23.3					正常
			B	38.4	25.4	25.2	1	14.0						
			C	58.7	25.0		2	9.0						
180s	222220-5	26.0	A	64.9	25.7		2	11.0	22.9					正常
			B	49.4	25.2	25.3	1	16.0						
			C	53.6	25.0		0	16.0						
CO														
试验前试品状况: 未检修														

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告				No. 02511	
						第 33 页 共 36 页	
三 相 动 热 稳 定 试 验							
试验日期：2002-11-30 频率：50Hz							
试验内容	示波图号	实施对象	相别	动稳定 电流 kA	热稳定 电流 kA	通流时间 s	试品状况
动热稳定	222255-2	主回路及接地开关	A	69.9	27.4	3.1	正常
			B	41.8	27.7		
			C	63.0	26.9		
			A				
			B				
			C				
			A				
			B				
			C				
			A				
			B				
			C				
试验前试品状况：未检修							

西安高压电器研究所 高压电器实验室		检 验 报 告				No. 02511						
						第 35 页 共 36 页						
异相接地故障开断能力试验												
试验日期：2002-12-02 试验线路预期TRV: $u_c(kV)=$ $k_0=$ $f_0(kHz)=$												
操作 顺序	示波图号	试验 电压 kV	关合 电流 kA	开断 电流 kA	直流 分量 %	燃弧 时间 ms	工频快 复电压 kV	TRV				试品状况
								f_0 kHz	k_0	U_c kV	t_3 μs	
O	222265-1			22.3	15	12.0	23.5	3.4	1.4			正常
	1J222265											
0.30s												
CO		24.1	54.8	21.8	12	20.0	23.1					正常
180s												
CO	222265-2	25.0	56.3	22.0	13	21.0	23.5					正常
试验前试品状况：未检修												

附录

一、线路图

XGXT3001	XGXT3002	SRS002	DRS002
SWS001	DWS001		


二、典型示波图

222142-1	222142-2	222142-3	222142-4
1J222142	222155-1	222155-2	222155-3
222155-4	222155-5	1J222155	222212-1
222212-2	222212-3	222212-4	222212-5
1J222212	222220-1	222220-2	222220-4
222220-5	1J222220	222255-2	222262-2
222265-1	222265-2	1J222265	

委试 02511

工频电压试验线路图

XGXT 3001

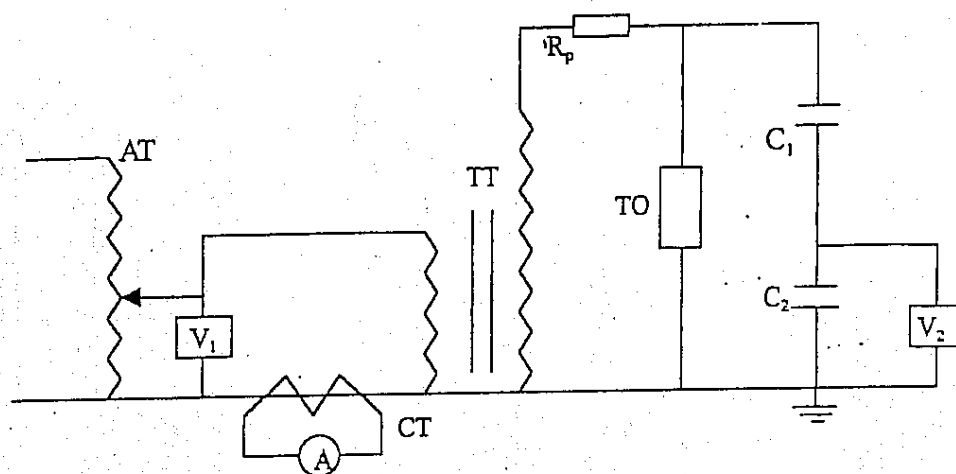


工频试验线路图

图中: AT: 调压器; CT: 电流互感器; TT: 工频试验变压器; Rp: 保护电阻;
 TO: 试品; V1: 电压表; A: 电流表; C1: 分压器高压臂电容;
 C2: 分压器低压臂电容; V2: 峰值电压表。

试验所用工频试验设备主要参数

TT (kV/kVA)	Rp (kΩ)	C ₁ (pF)	C ₂ (μF)
150/25	20	177	0.211

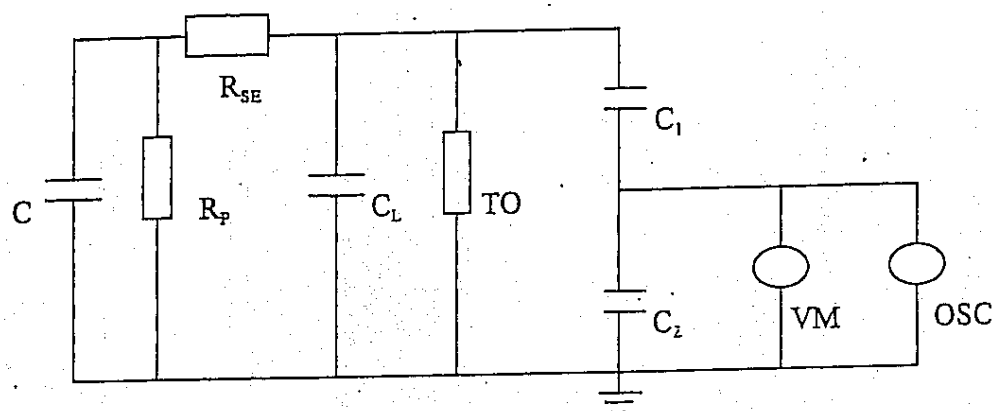

C: 冲击发生器主电容;

 R_P : 发生器并联电阻 (波尾电阻); R_{SE} : 发生器串联电阻 (波前电阻); C_L : 发生器负荷电容; C_1 : 分压器高压臂电容; C_2 : 分压器低压臂电容;

TO: 试品;


VM: 峰值电压表: 型号: 64M; 编号: 080153-25-78; 量程: 200V。

OSC: 示波器: 型号: TDS360; 编号: B016853; 量程: 10V。


试验所用冲击设备主要参数

波形	U_e (kV)	R_{SE} (Ω)	R_P (Ω)	C_1 (pF)	C_2 (μ F)
雷电波	500	260	2600	2000	1.99

示波图

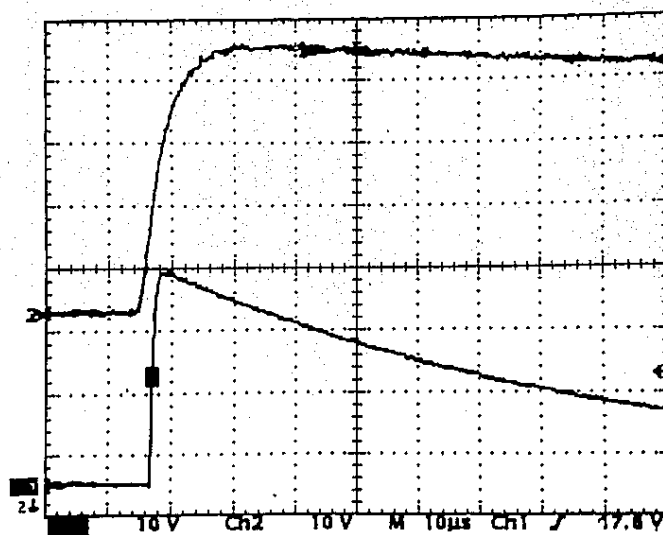

XGBT 001

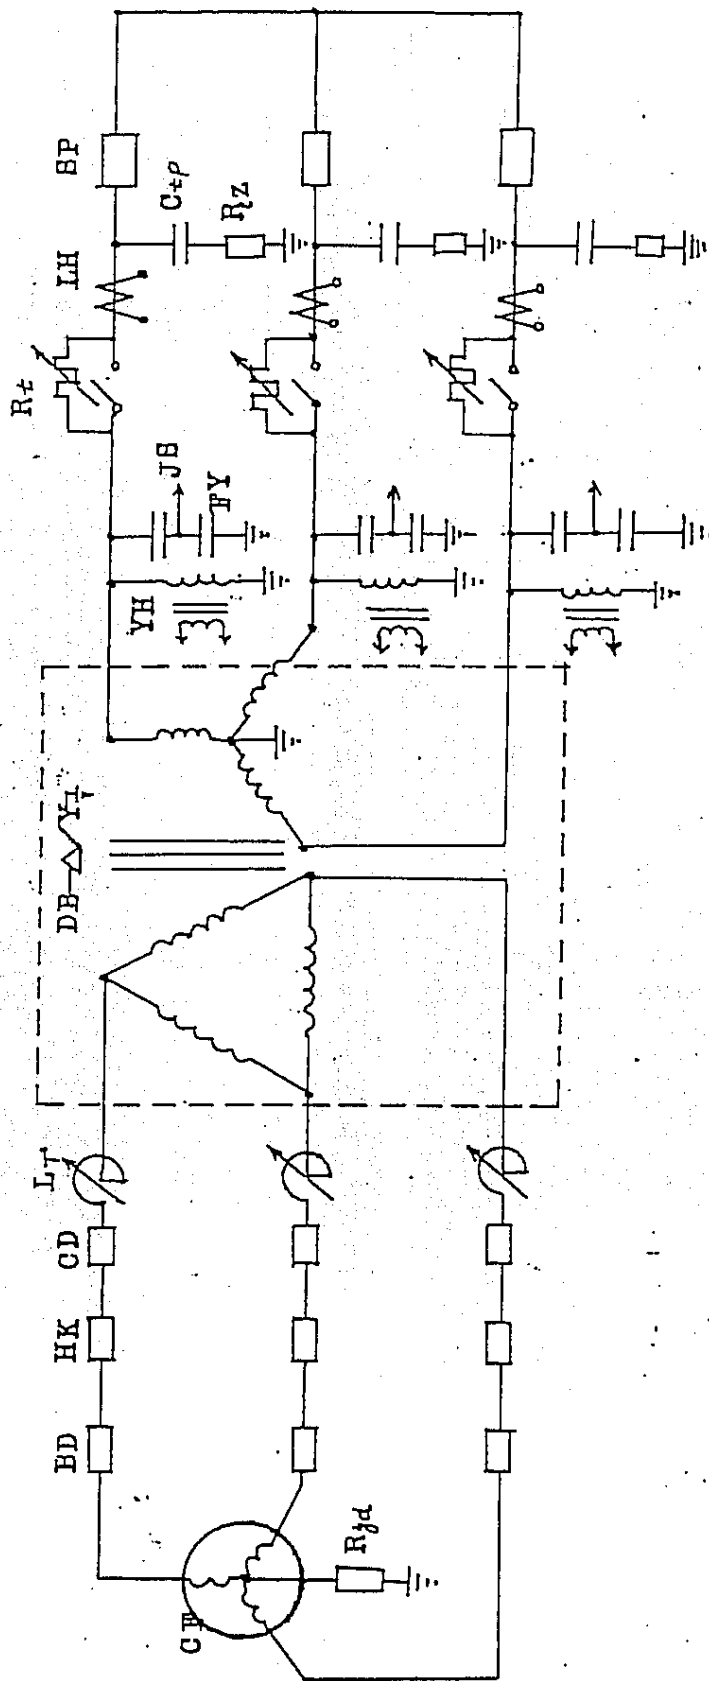


图中符号说明:

CF —— 短路发电机
BD —— 保护断路器
HK —— 合闸开关
CD —— 操作断路器
LT —— 调节电抗器

DB —— 升压短路变压器
BP —— 试品
C_{tp} —— 调频电容
R_{0z} —— 阻尼电阻
JB —— 机械扫描示波器

FY —— 分压器
YH —— 电压互感器
R_t —— 0080调节电阻
LH —— 电流互感器
R_{jd} —— 接地电阻

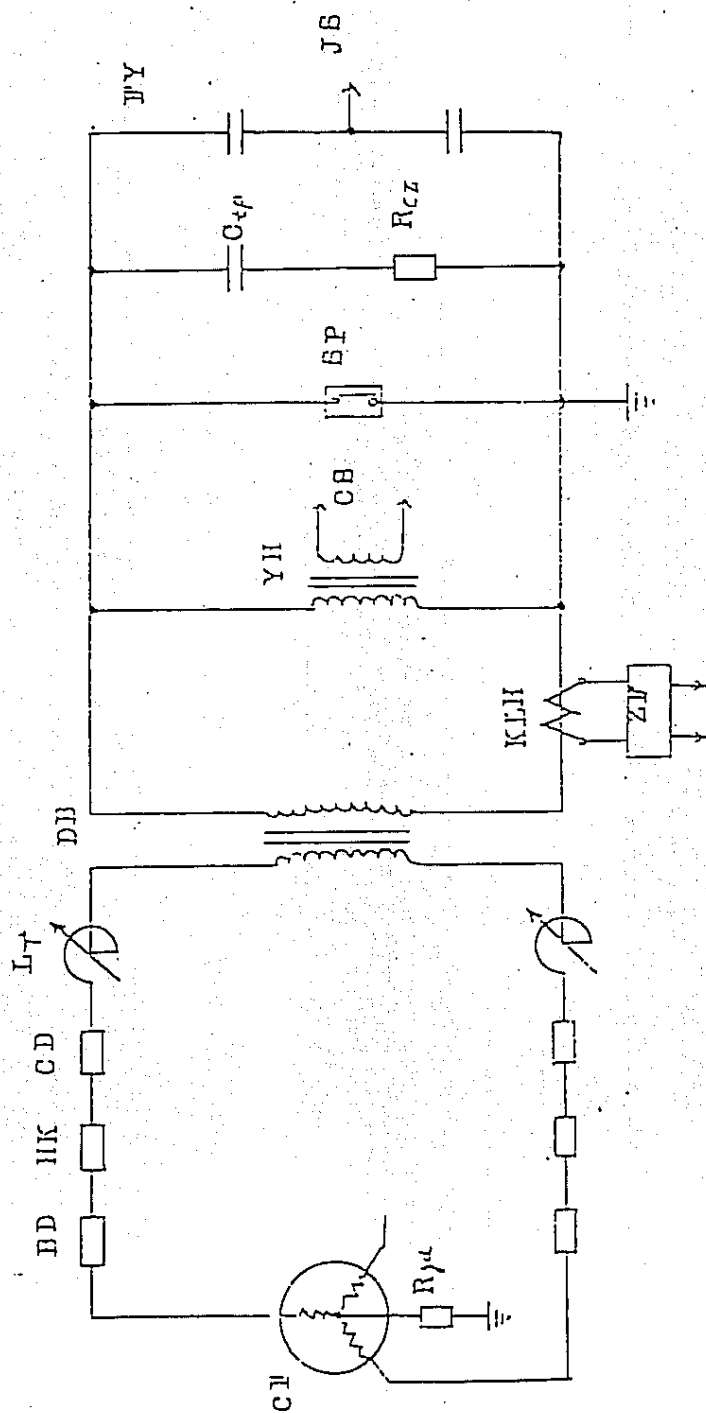


图中符号说明:

CF —— 短路发电机
BD —— 保护断路器
HK —— 合闸开关
CD —— 操作断路器
L_T —— 调节电抗器


DJ —— 升压短路变压器
C_{CP} —— 调频电容
R_{CZ} —— 阻尼电阻
YH —— 电压互感器
ZD —— 直流放大器

CS —— 电势示波器
JB —— 机械扫指示波器
LH —— 电流互感器
TY —— 电容分压器
BP —— 试品

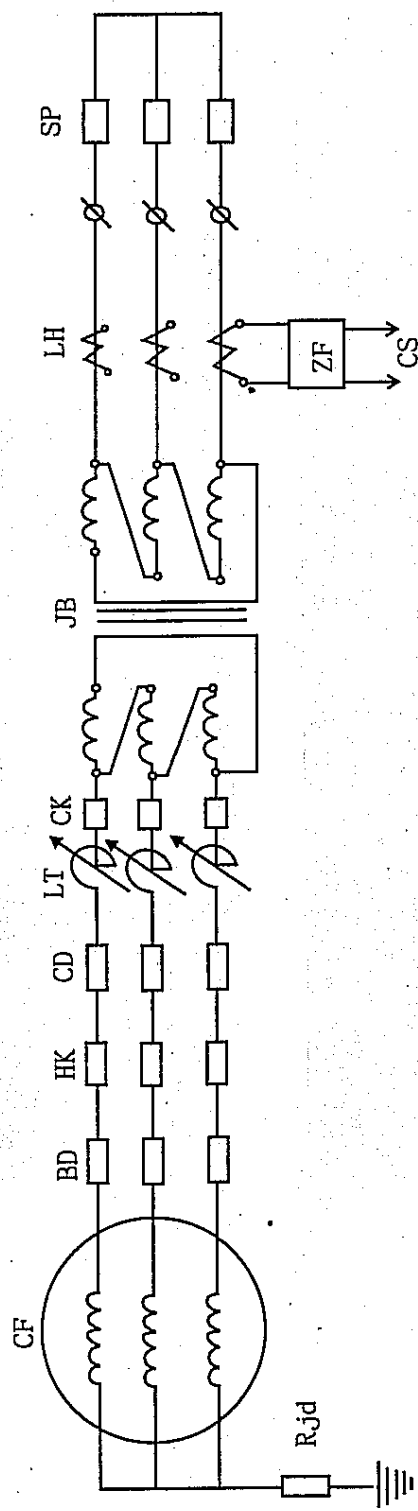


图中符号说明:

CF	——	短路发电机	JB	——	降压变压器
BD	——	保护断路器	LH	——	电流互感器
HK	——	合闸开关	SP	——	试品
CD	——	操作断路器	ZF	——	直流放大器
LT	——	调节电抗器	CS	——	电磁示波器
Rjd	——	接地电阻	CK	——	操作开关

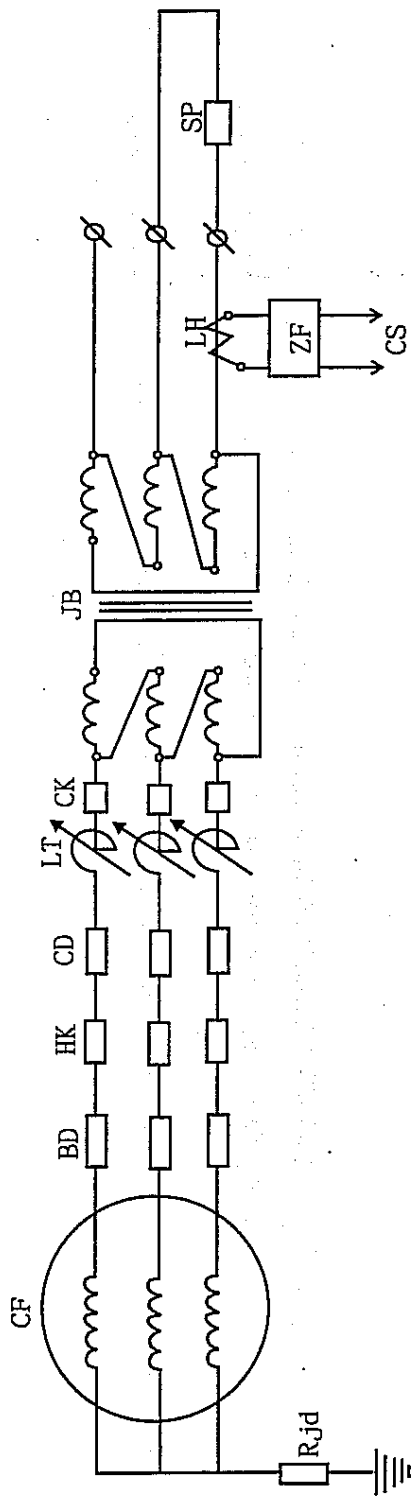



图中符号说明:


CF	短路发电机	JB	降压变压器
BD	保护断路器	LH	电流互感器
HK	合闸开关	SP	试品
CD	操作断路器	ZF	直流放大器
LT	调节电抗器	CS	电磁示波器
Rjd	接地电阻	CK	操作开关

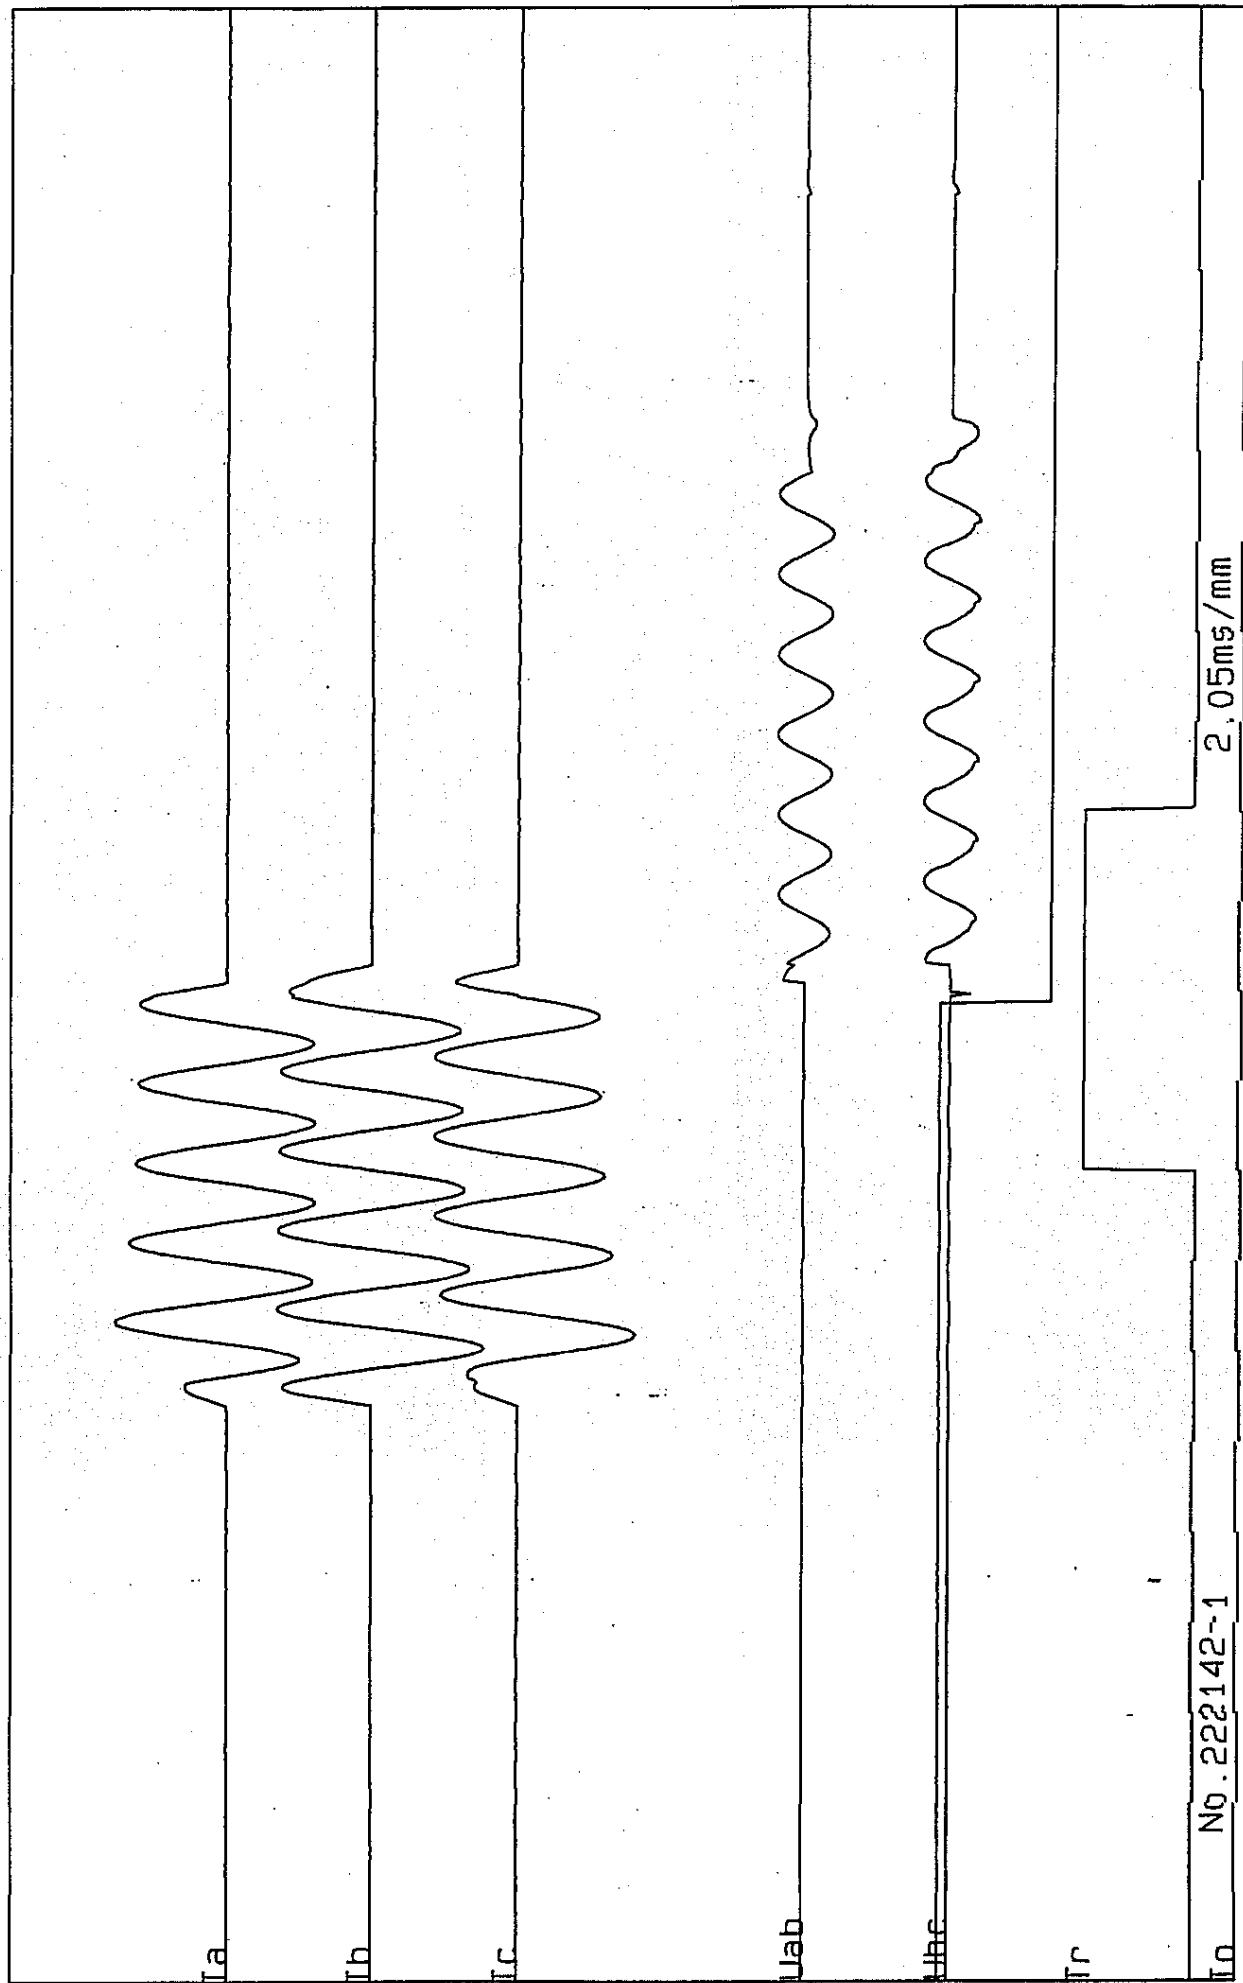

No. 222142-1

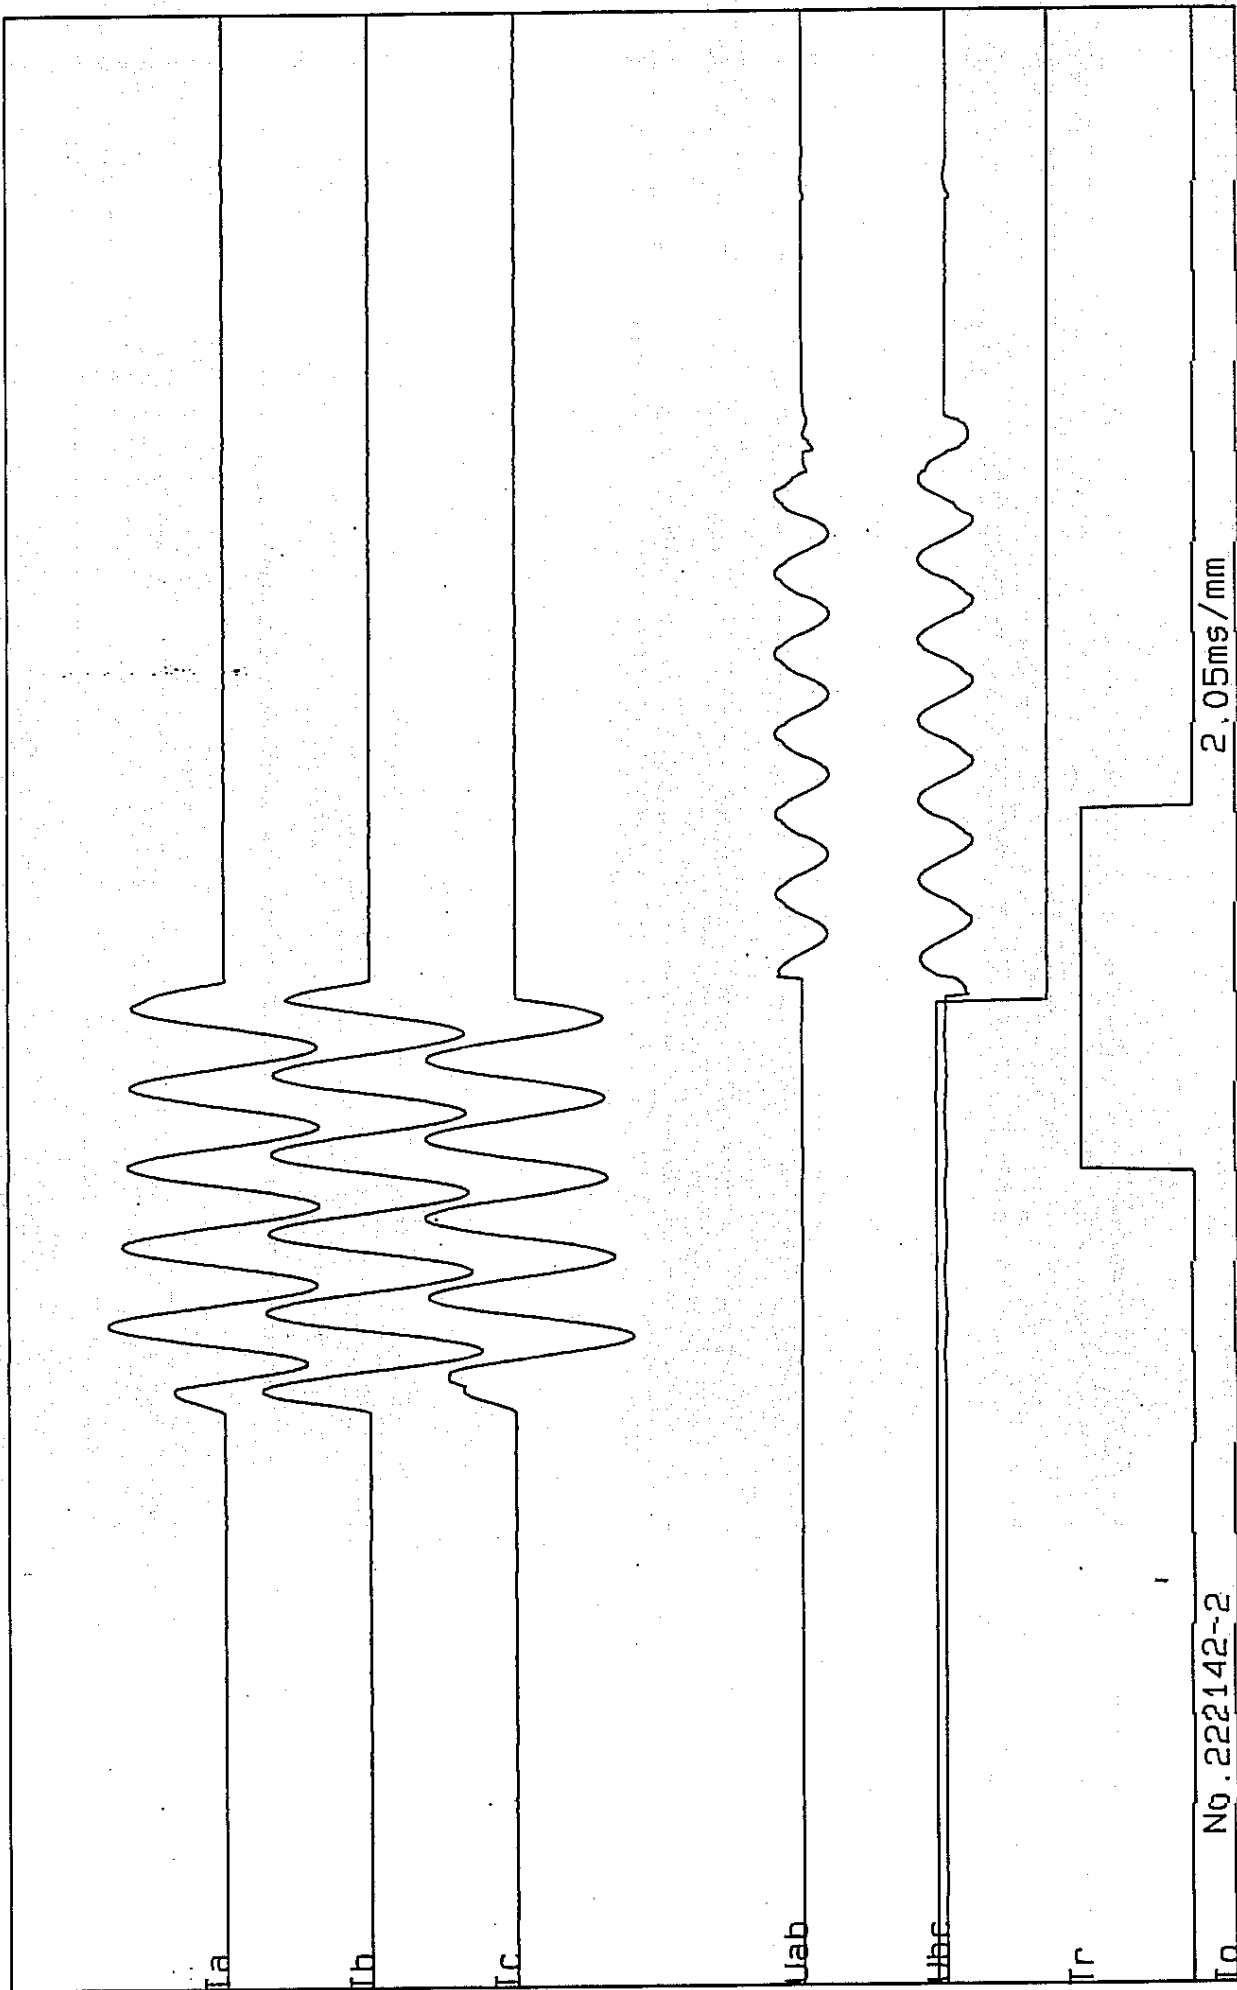

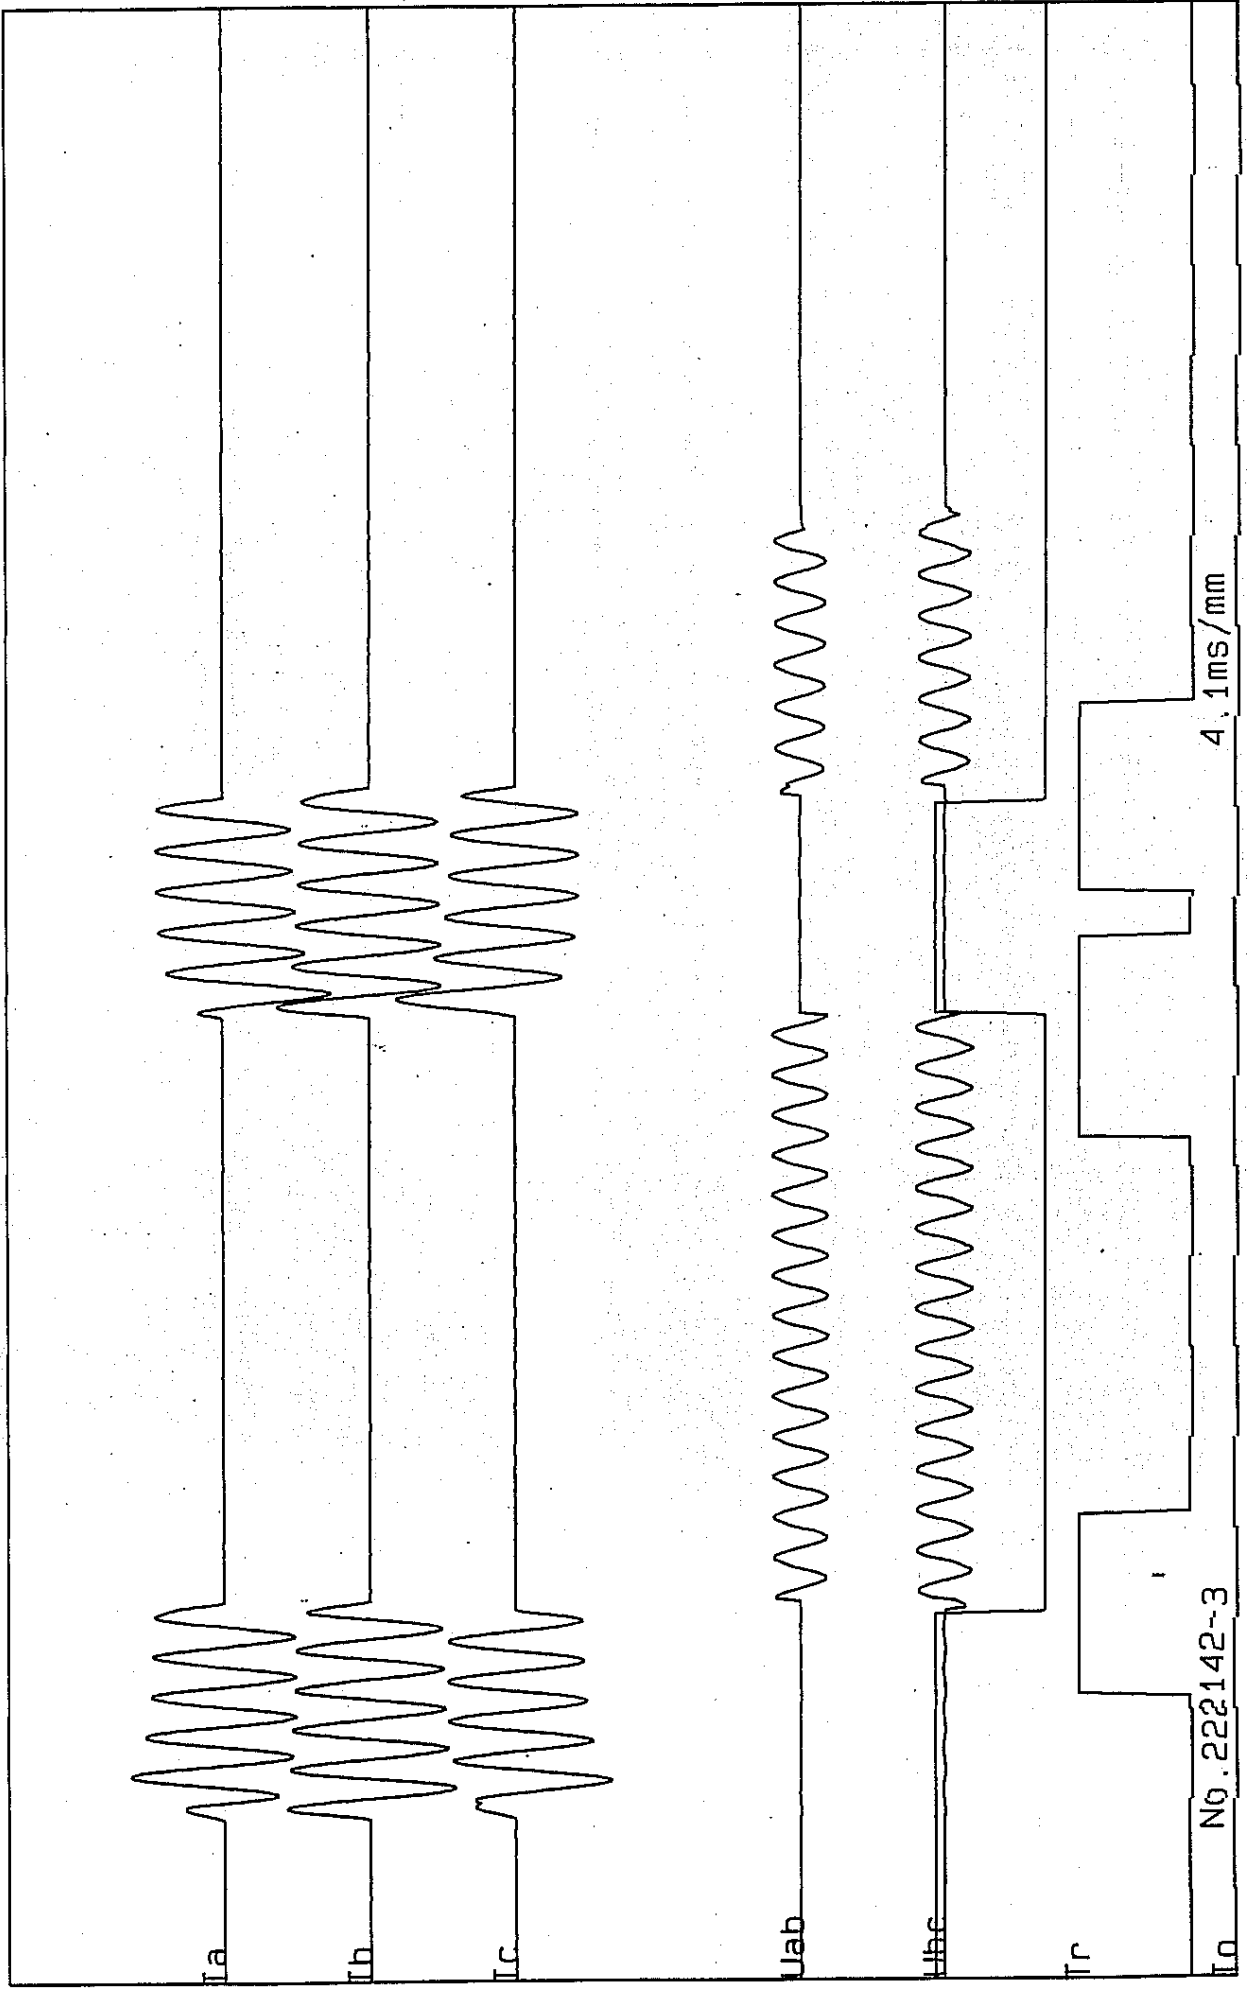


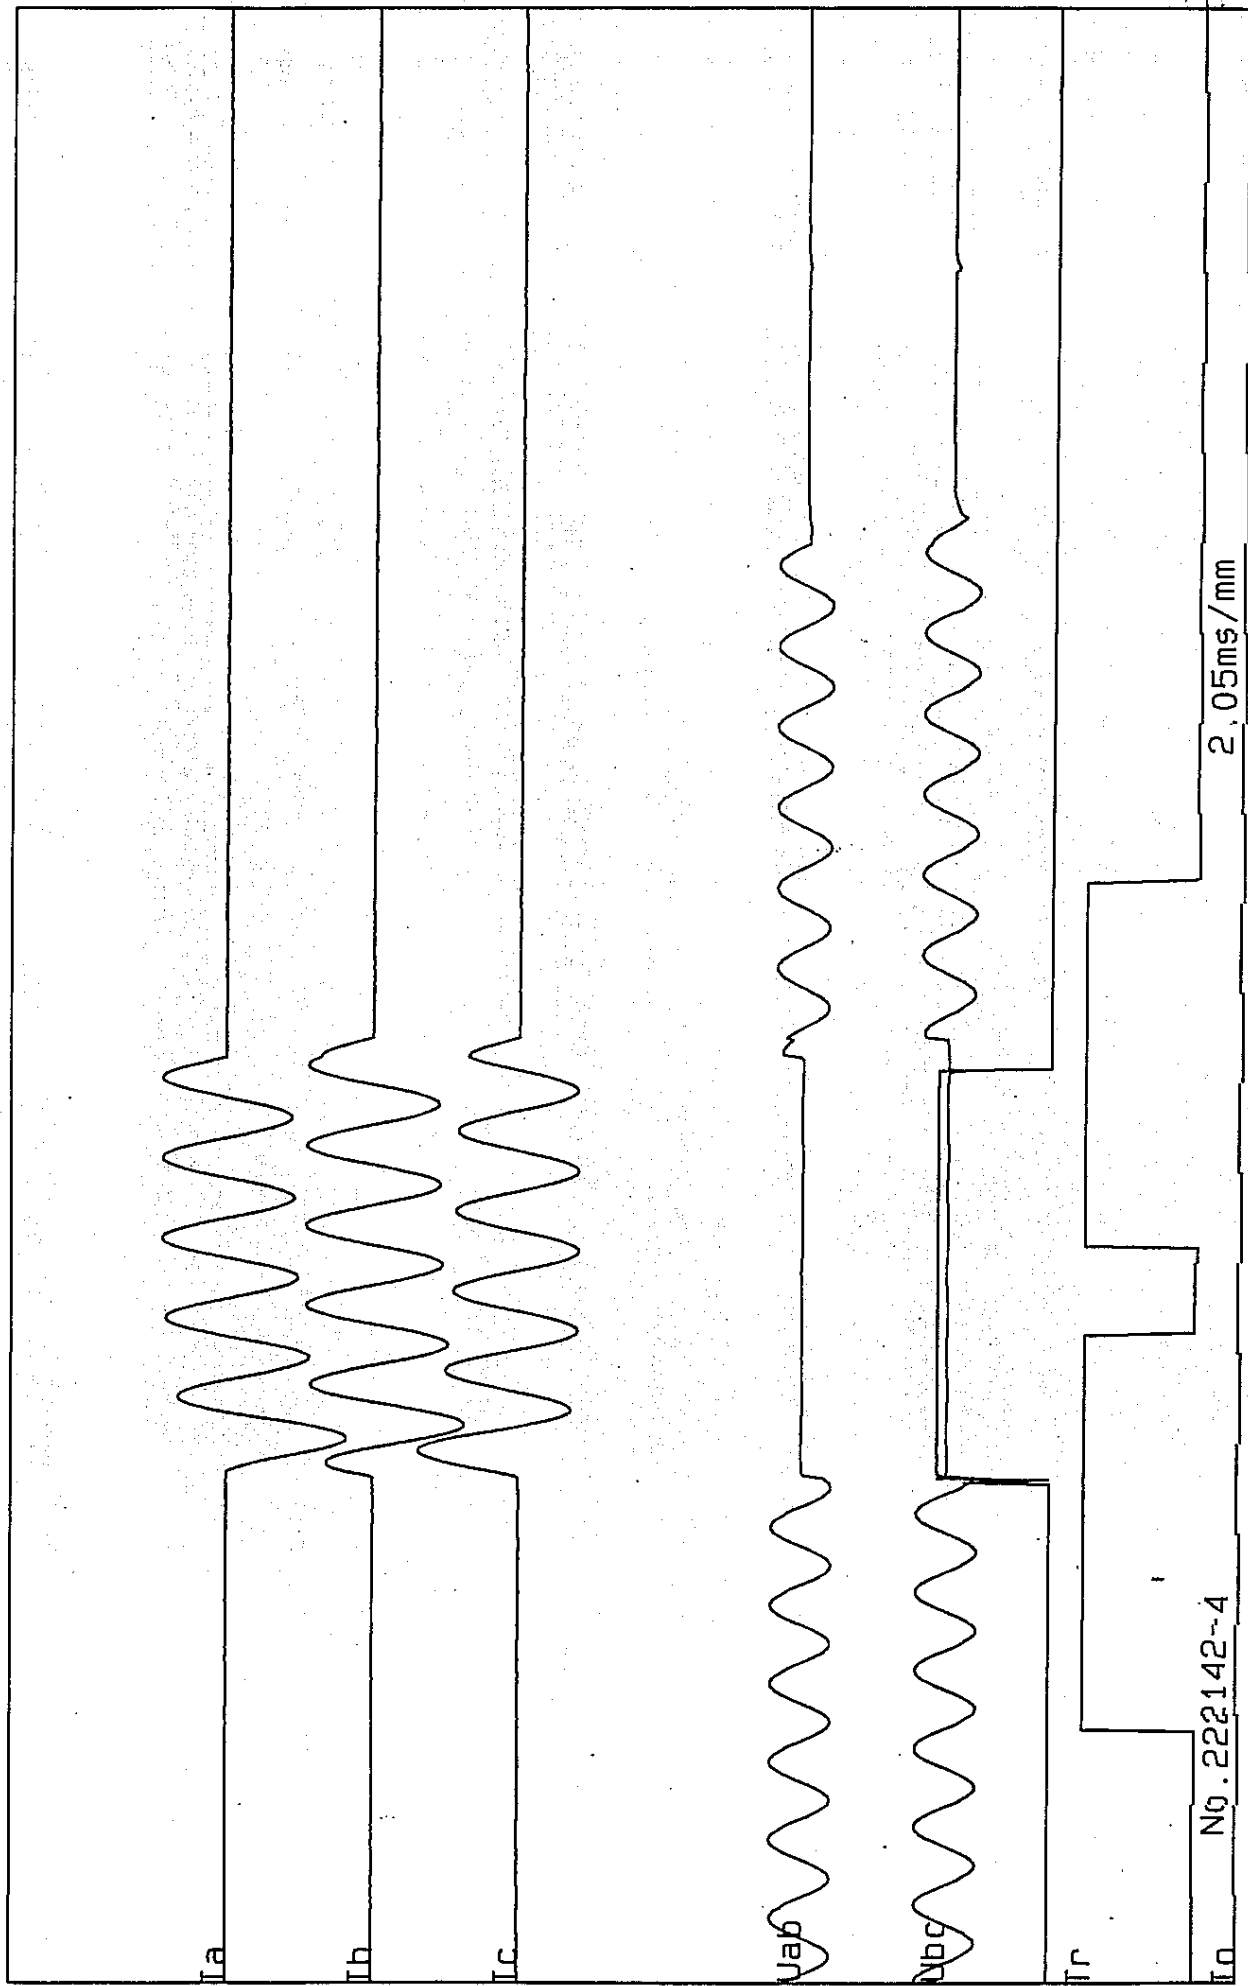


大容量 试验TRV示波图

国家高压电器产品质量监督检验测试中心大容量实验室

示波图号

1J222142

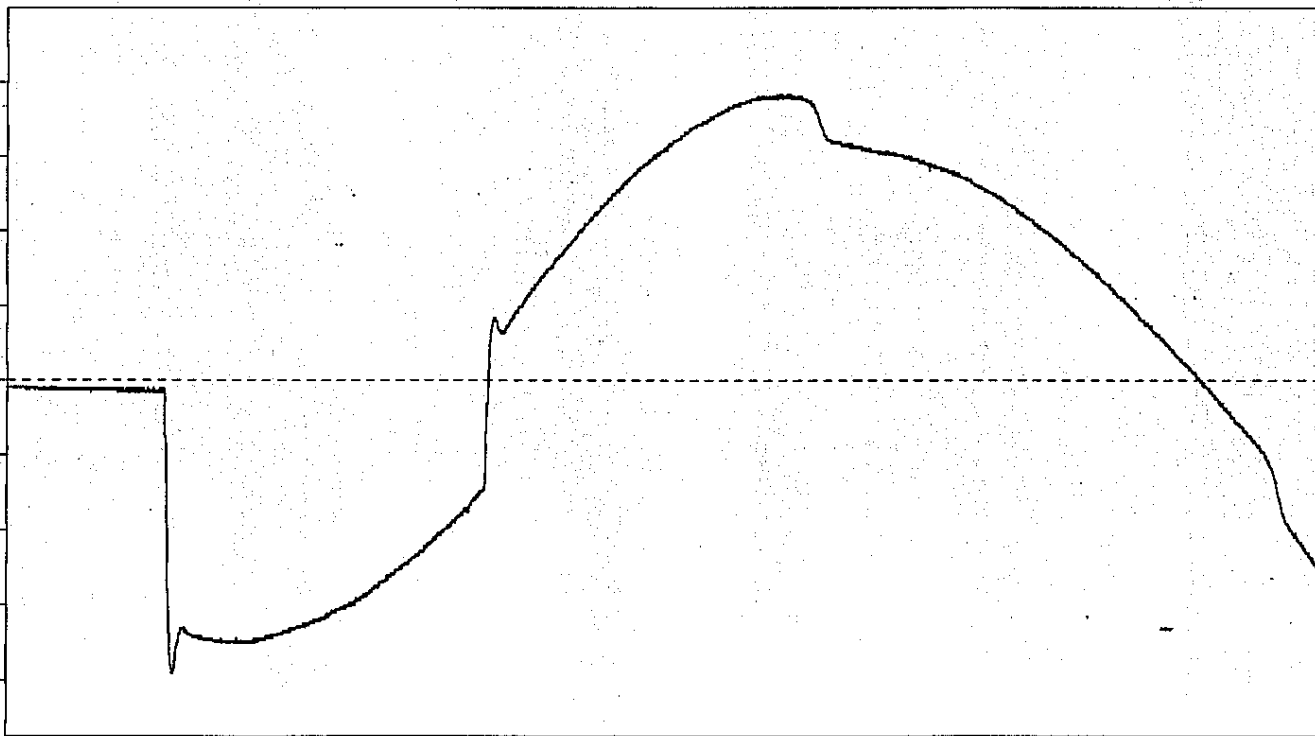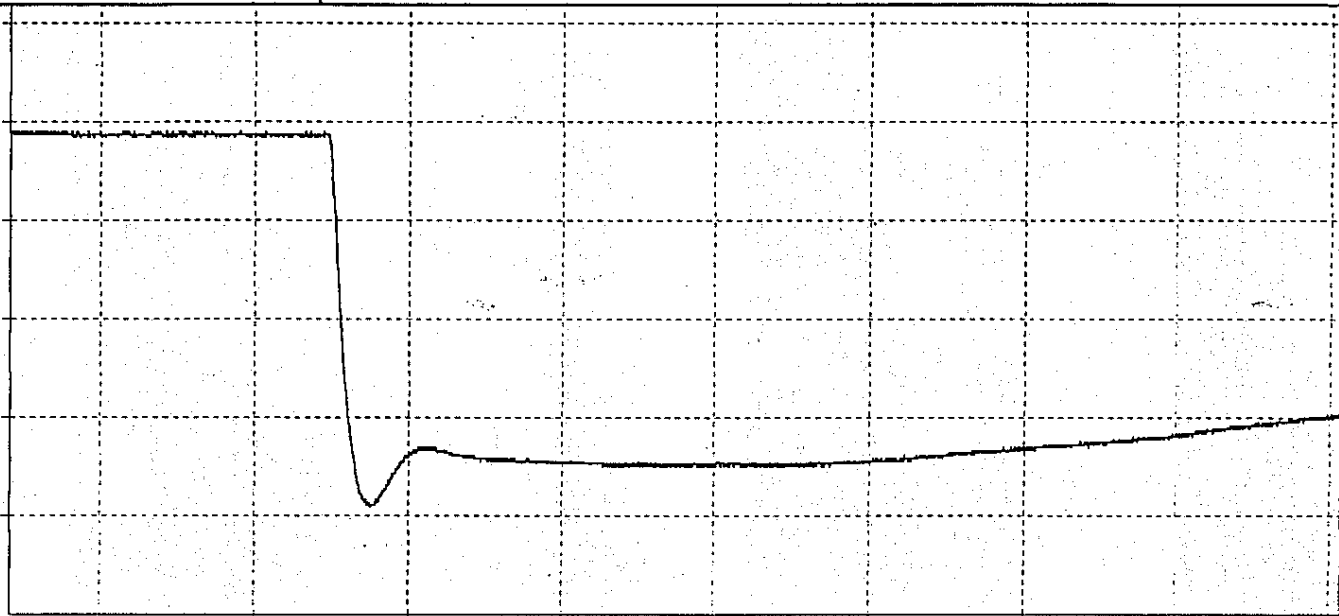

高

频

参


数


Ko


fo (kHz)


1.4


4.0

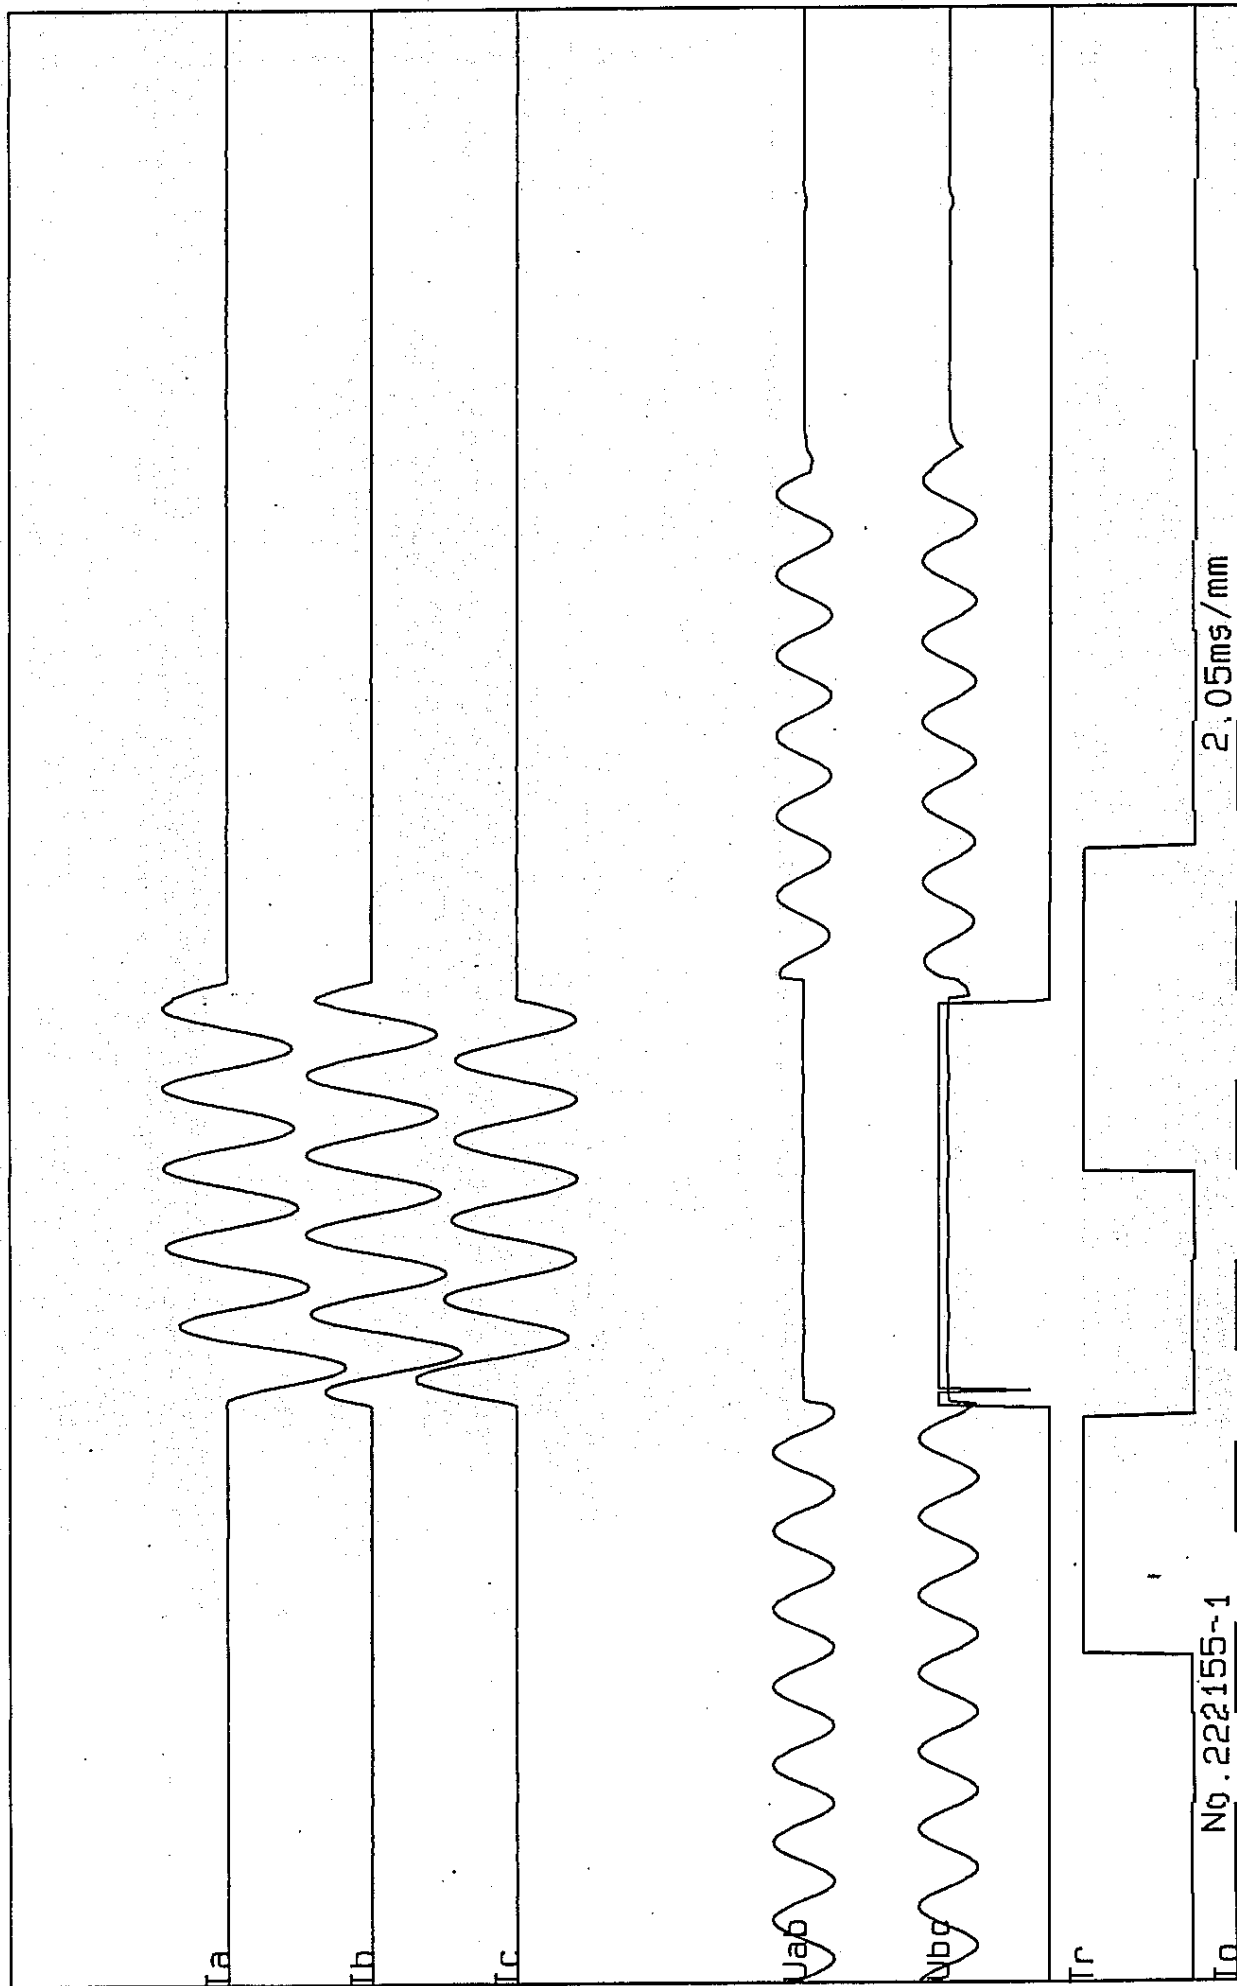

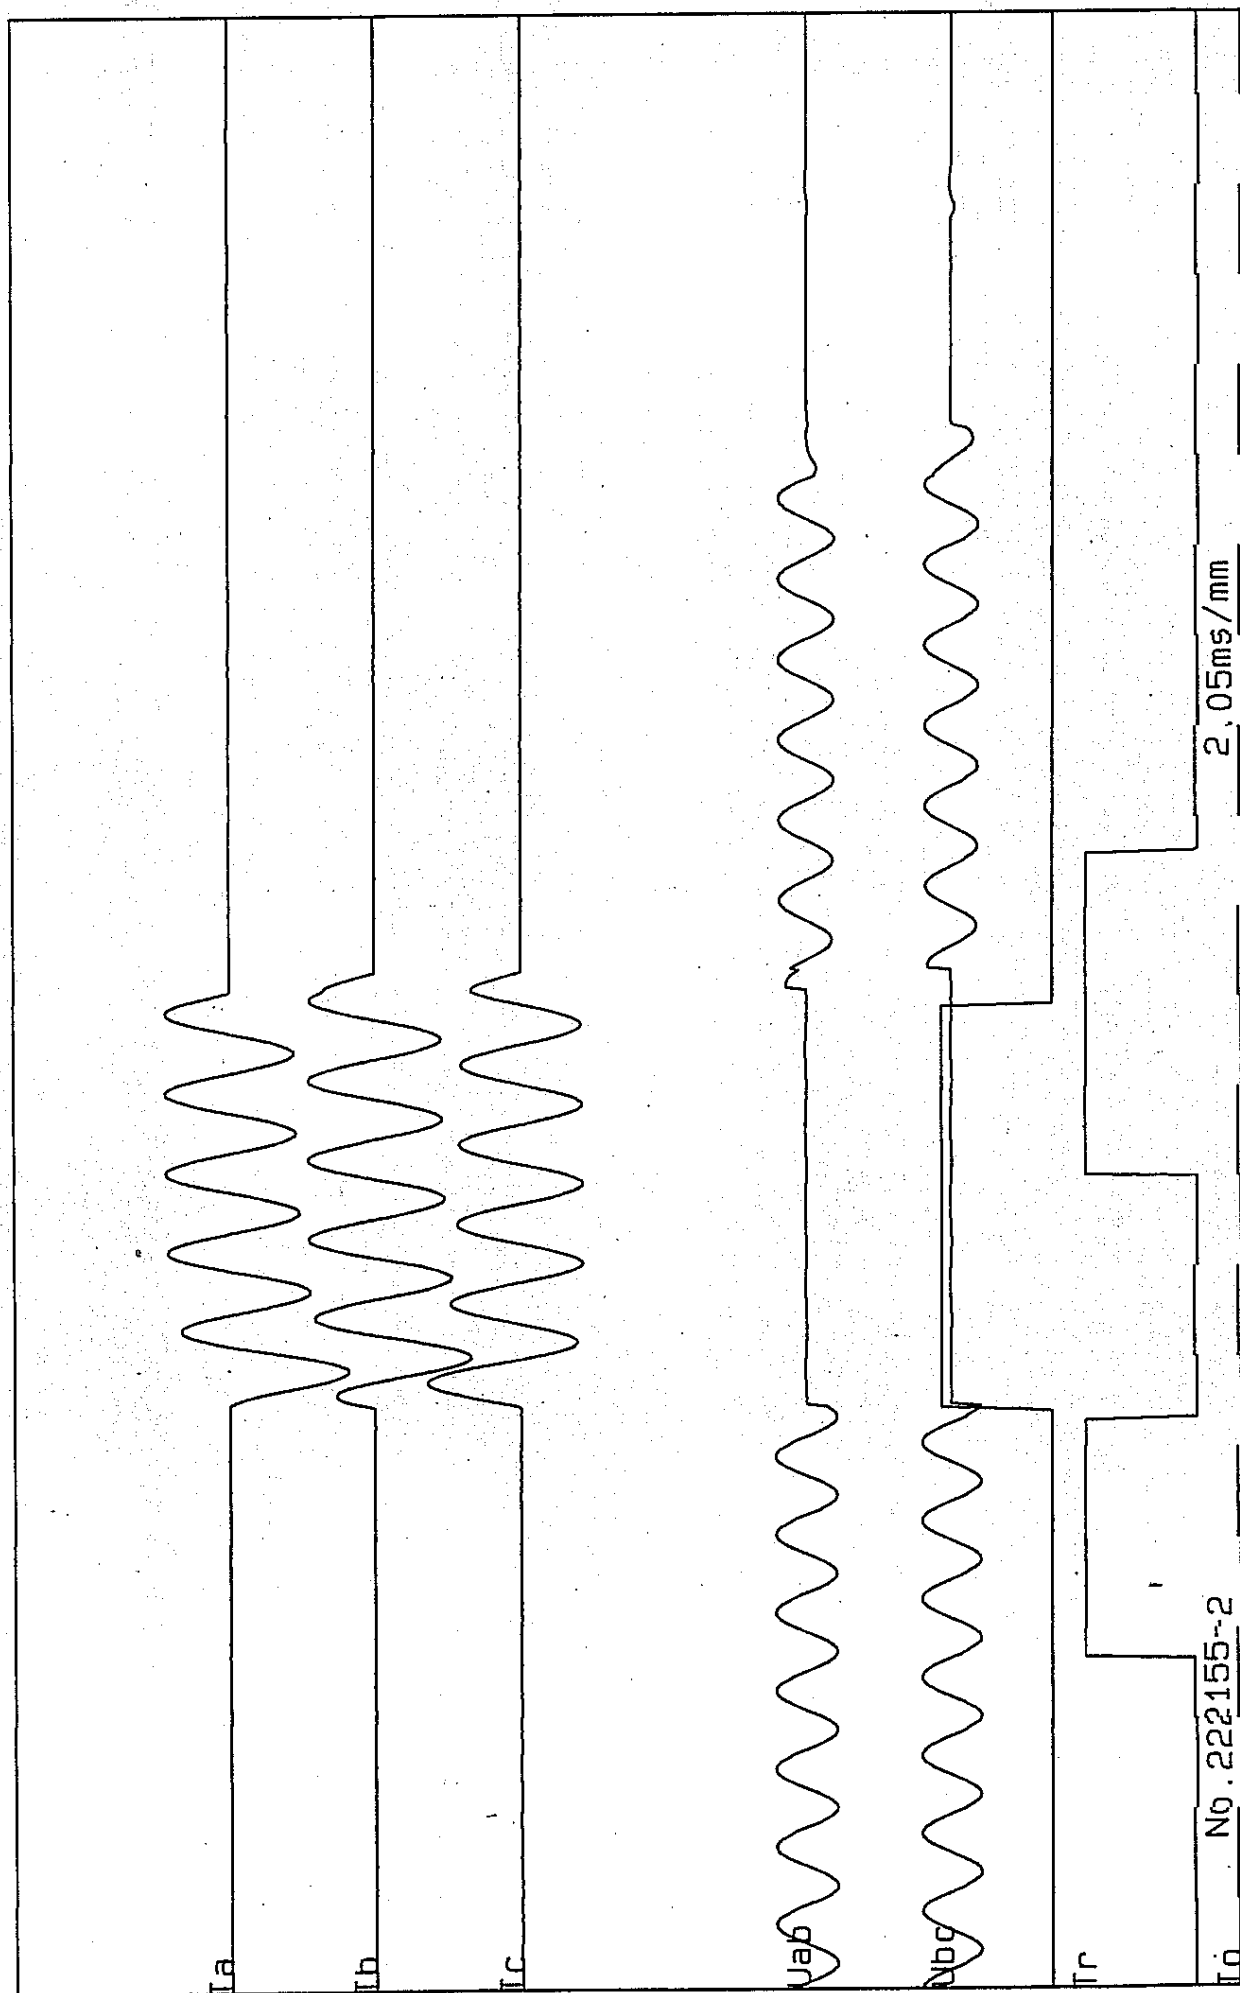

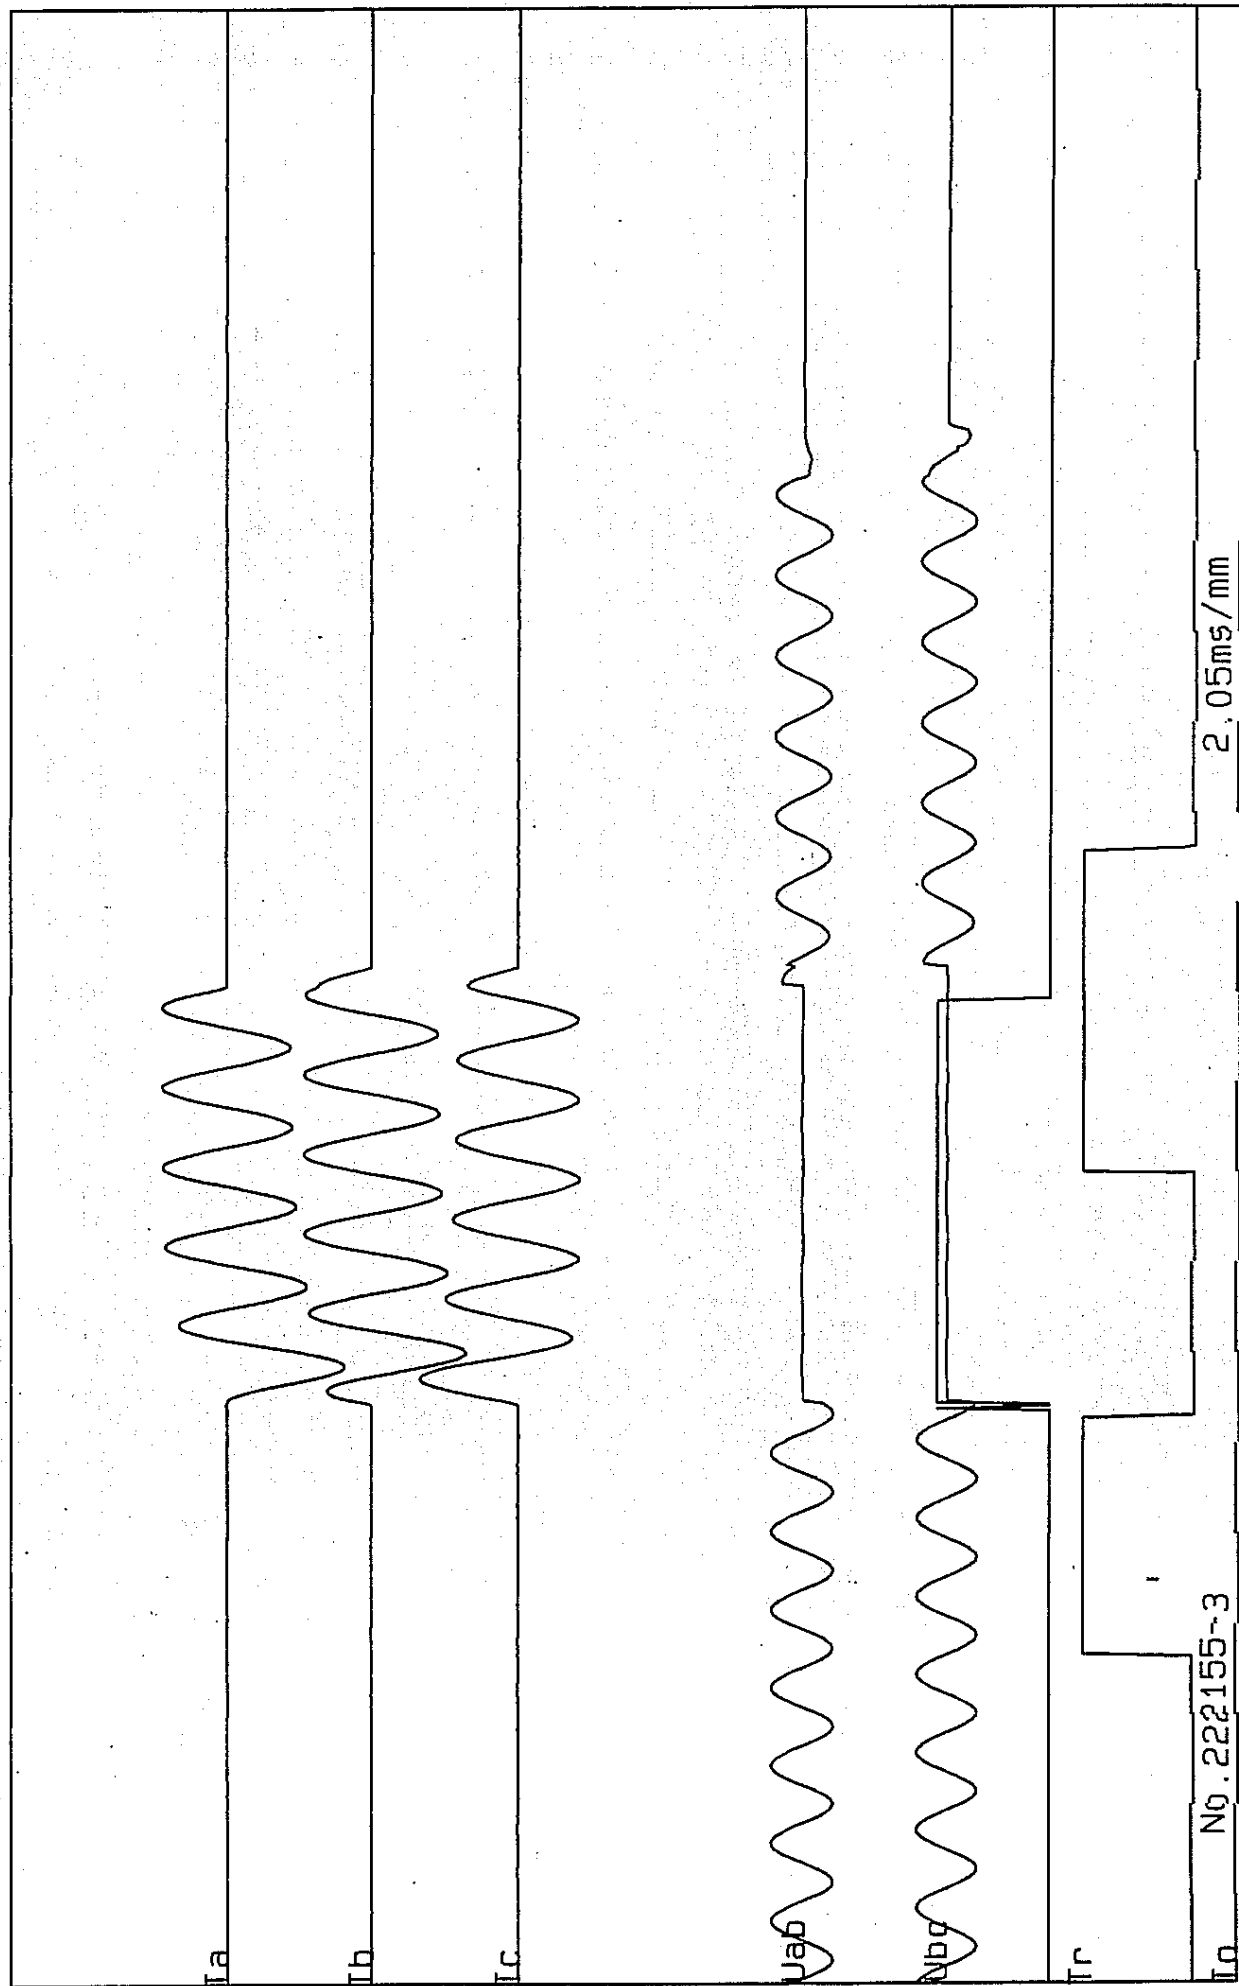

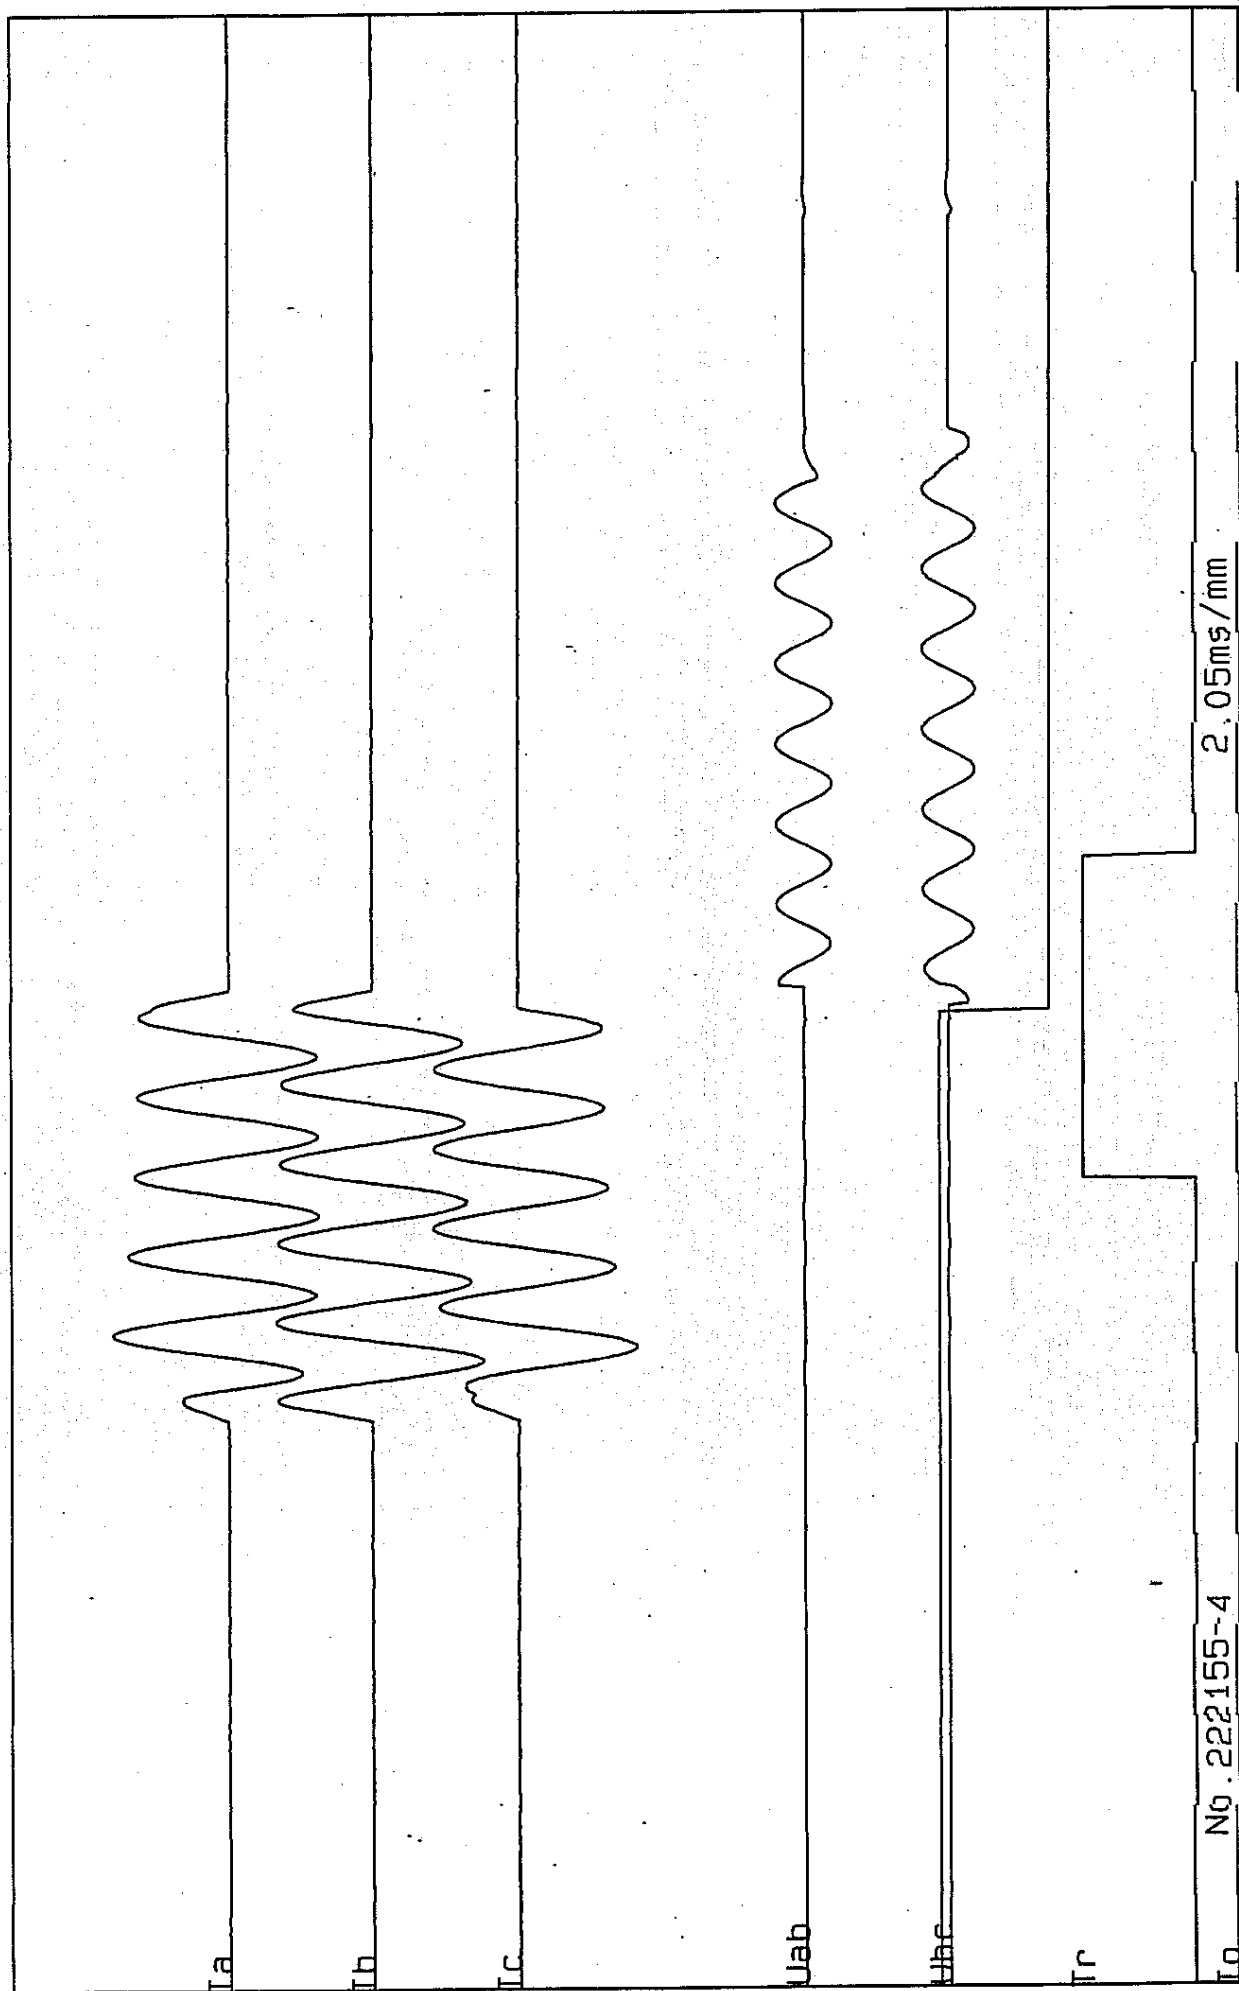


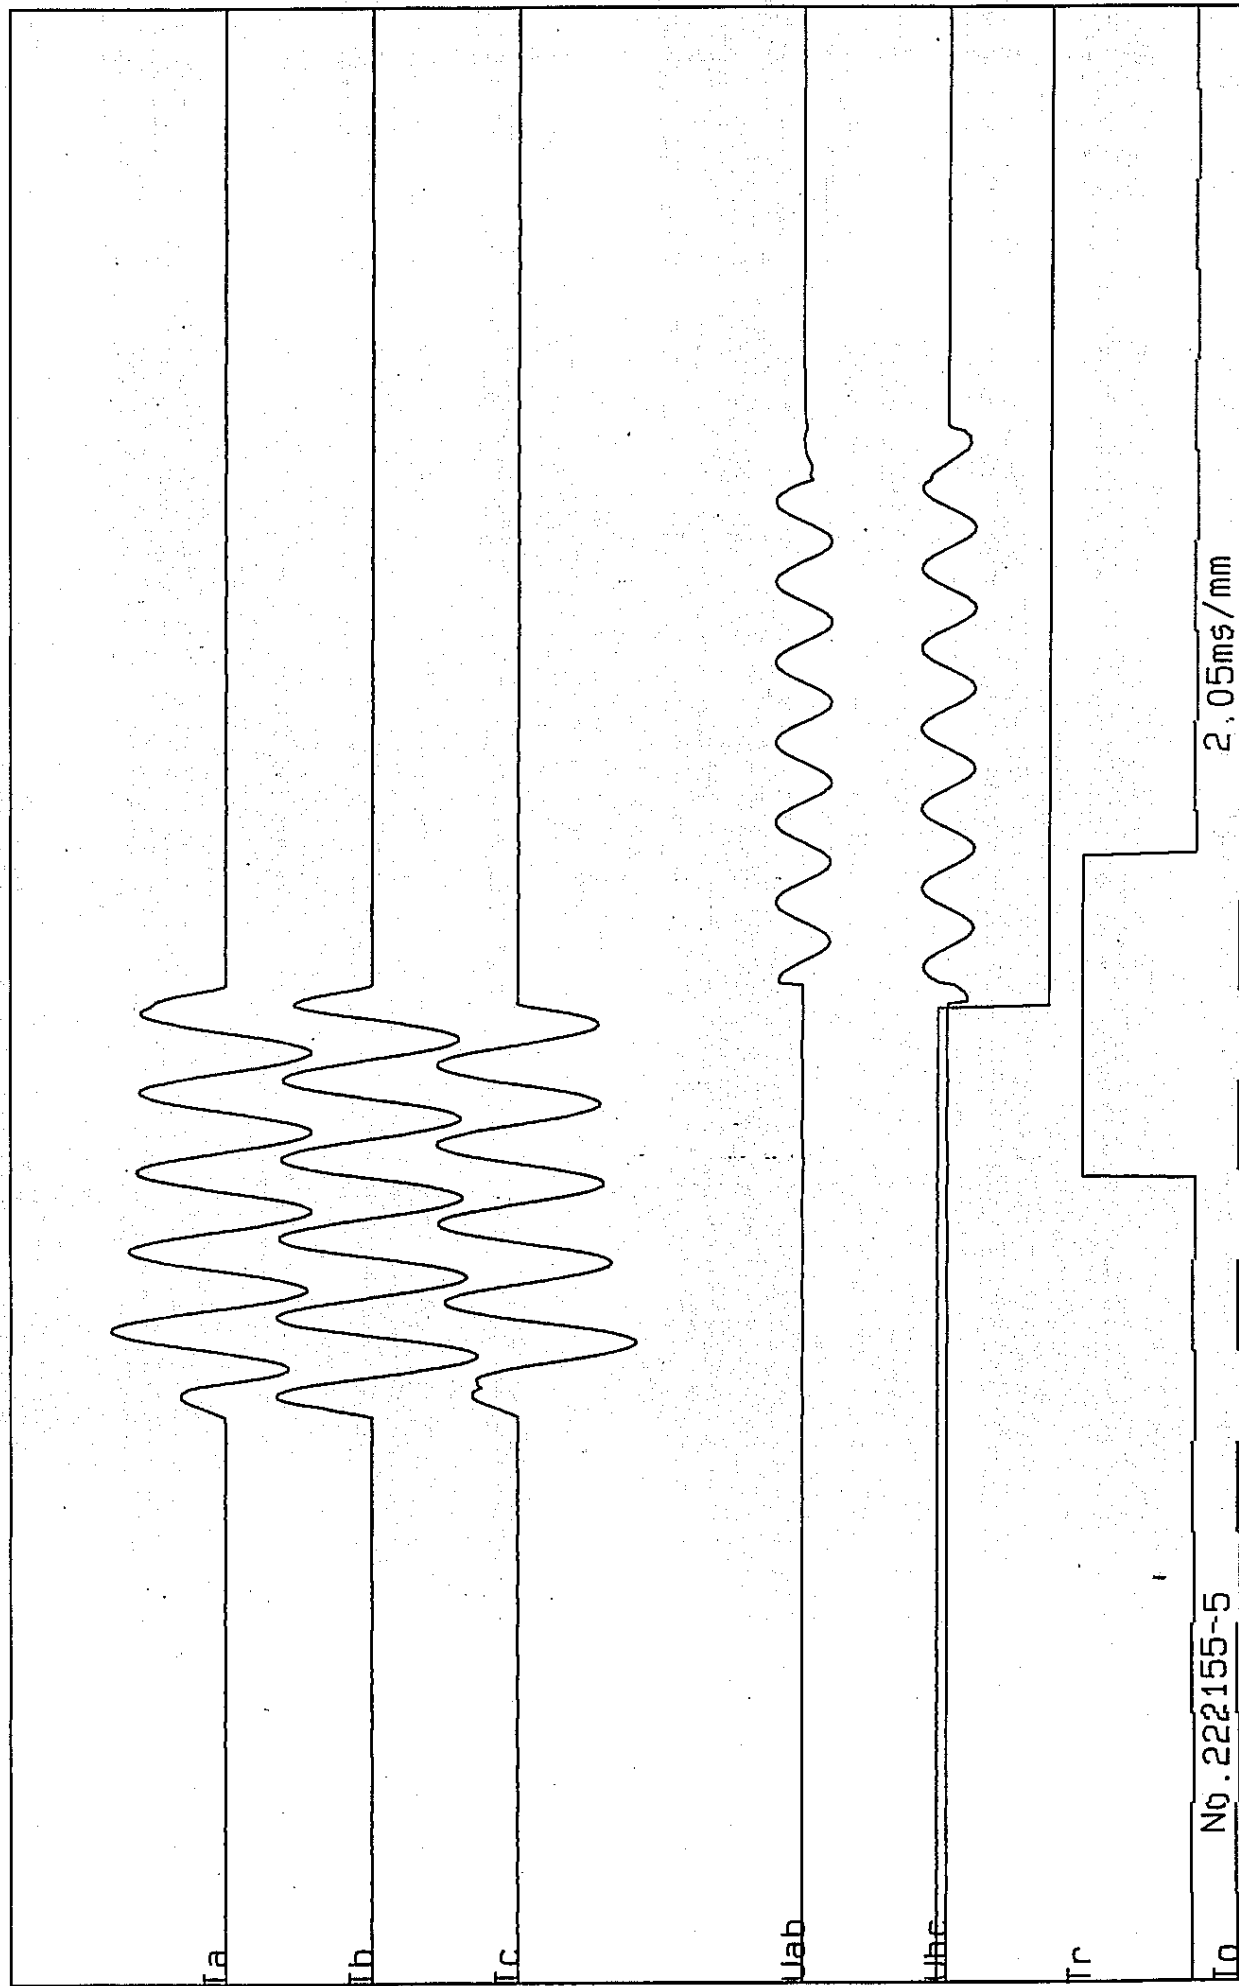


大容量 试验TRV示波图

国家高压电器产品质量监督检验测试中心大容量实验室

示波图号

1J222155

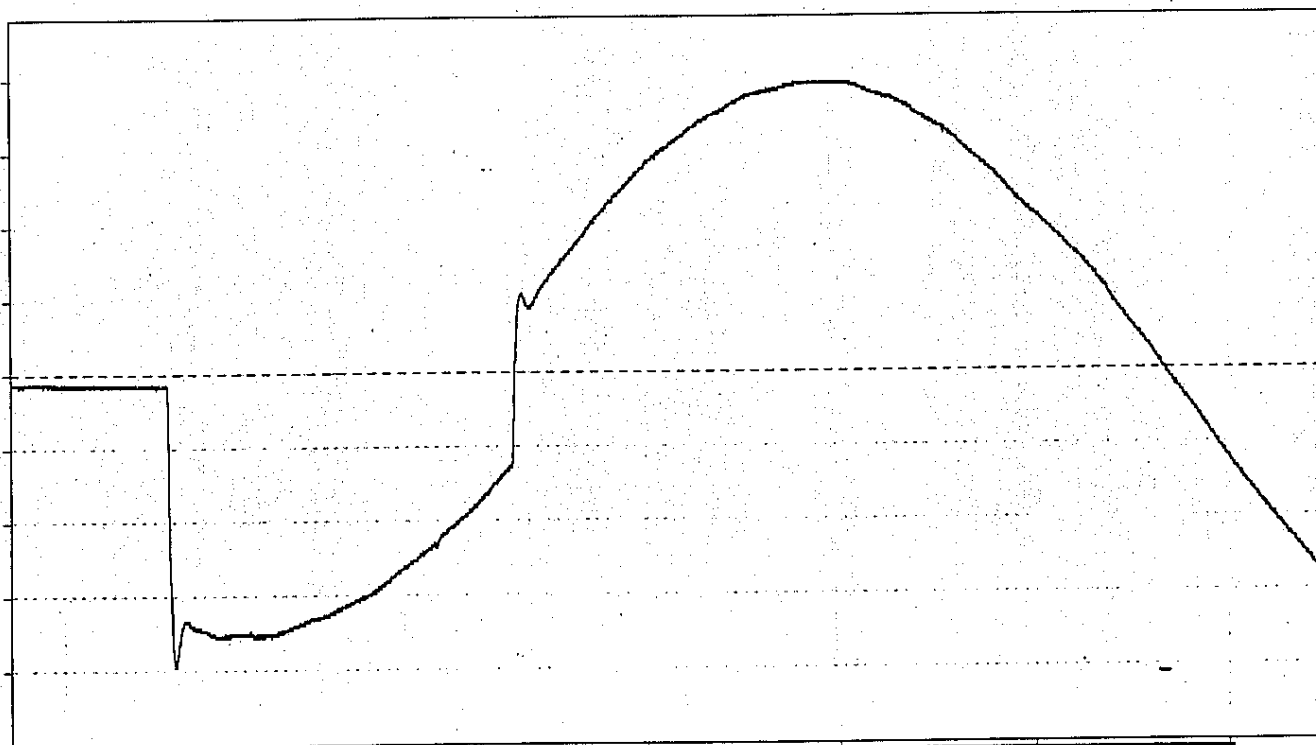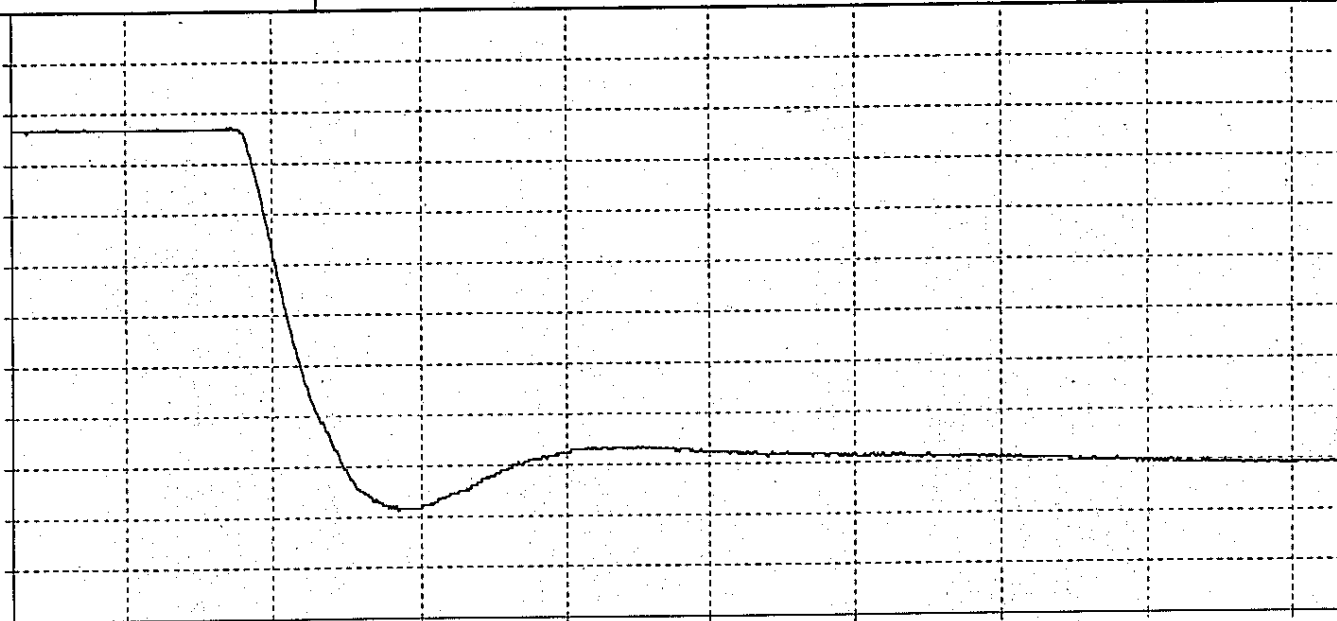

高

频

参


数

K_o


f_o (kHz)


1.4

4.0

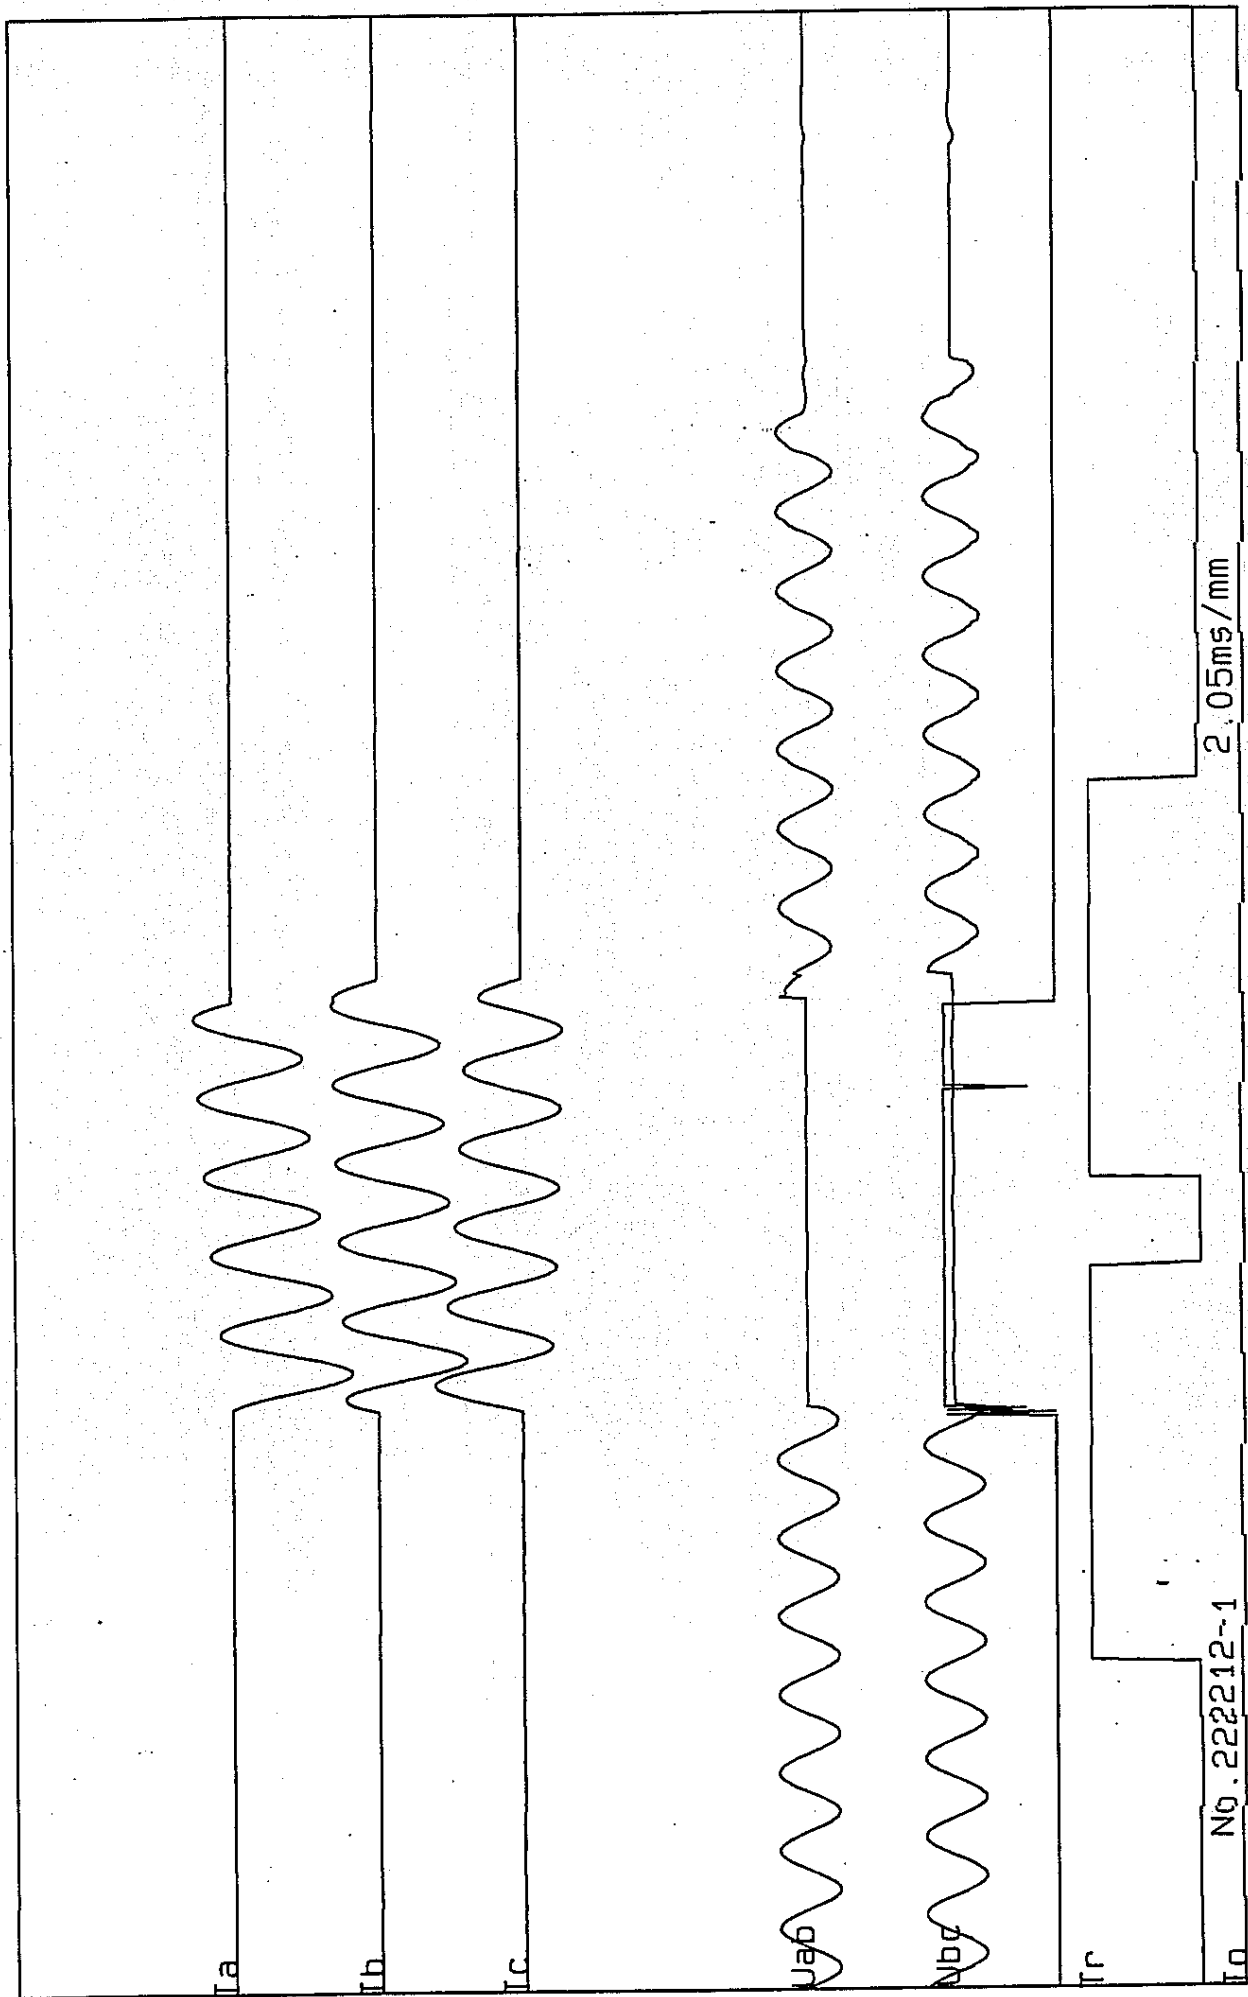


No. 222212~1

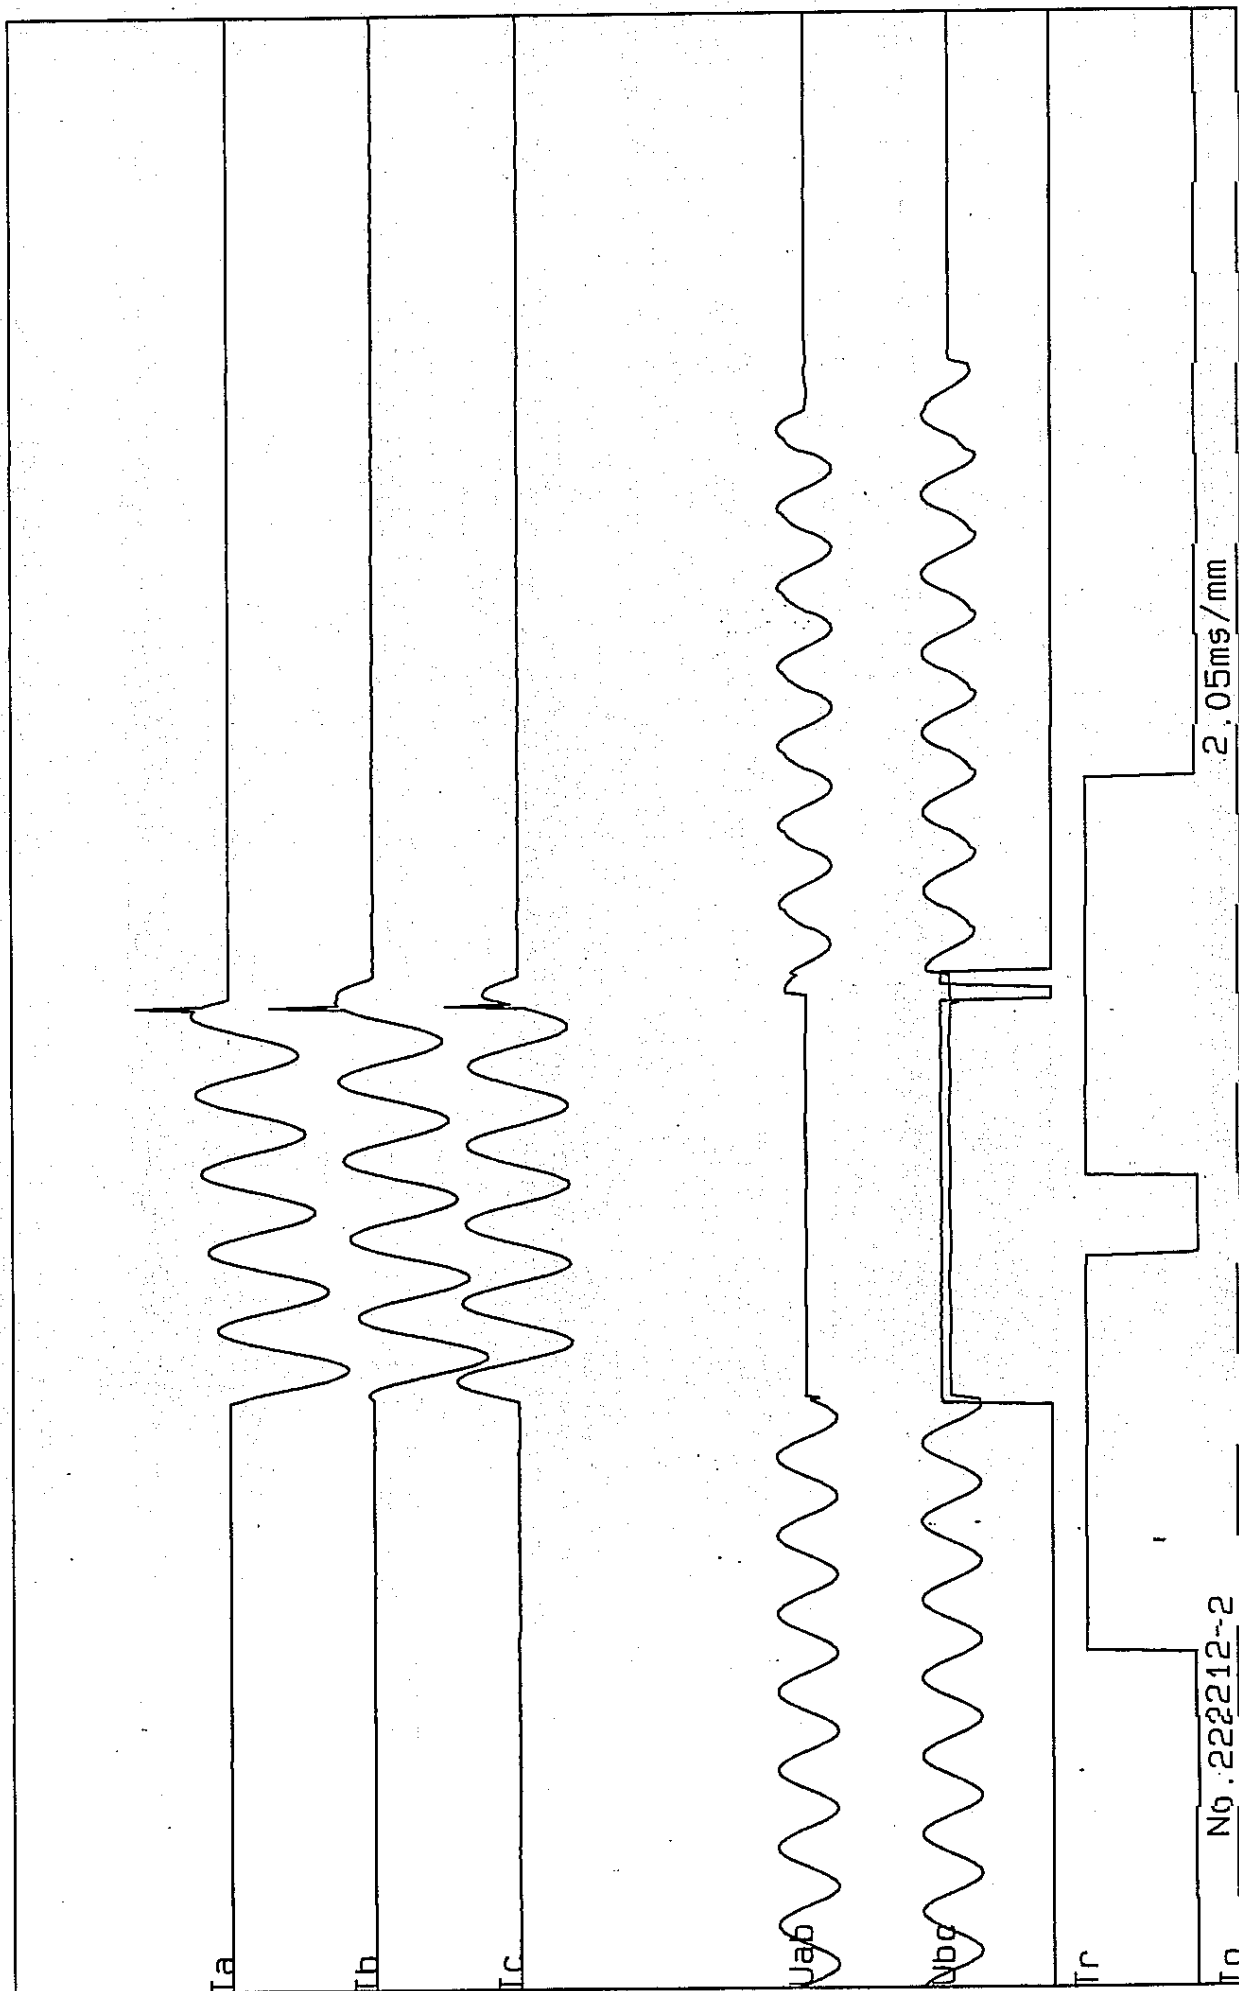


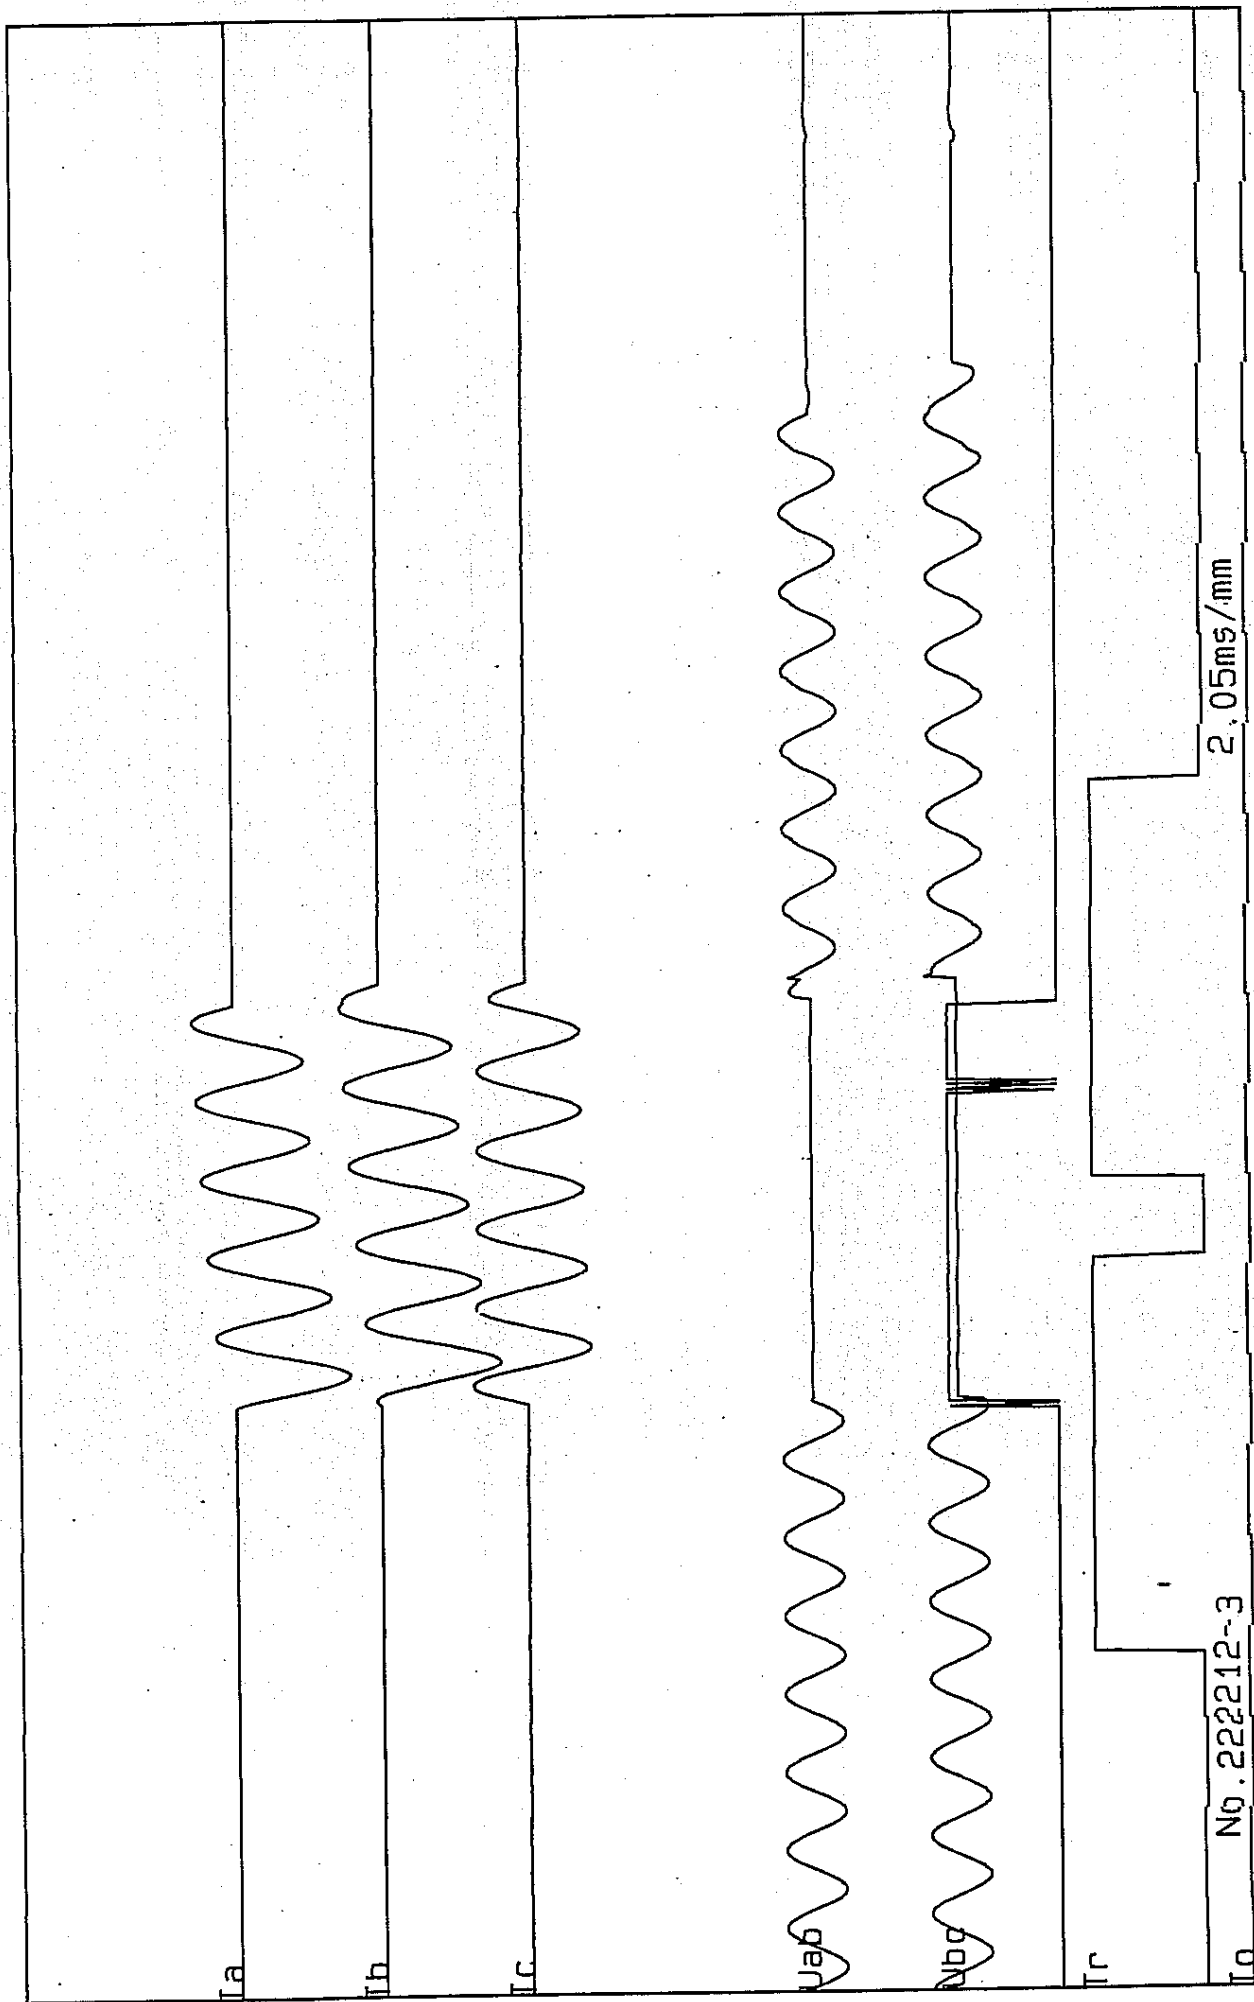

Nb. 222212-3

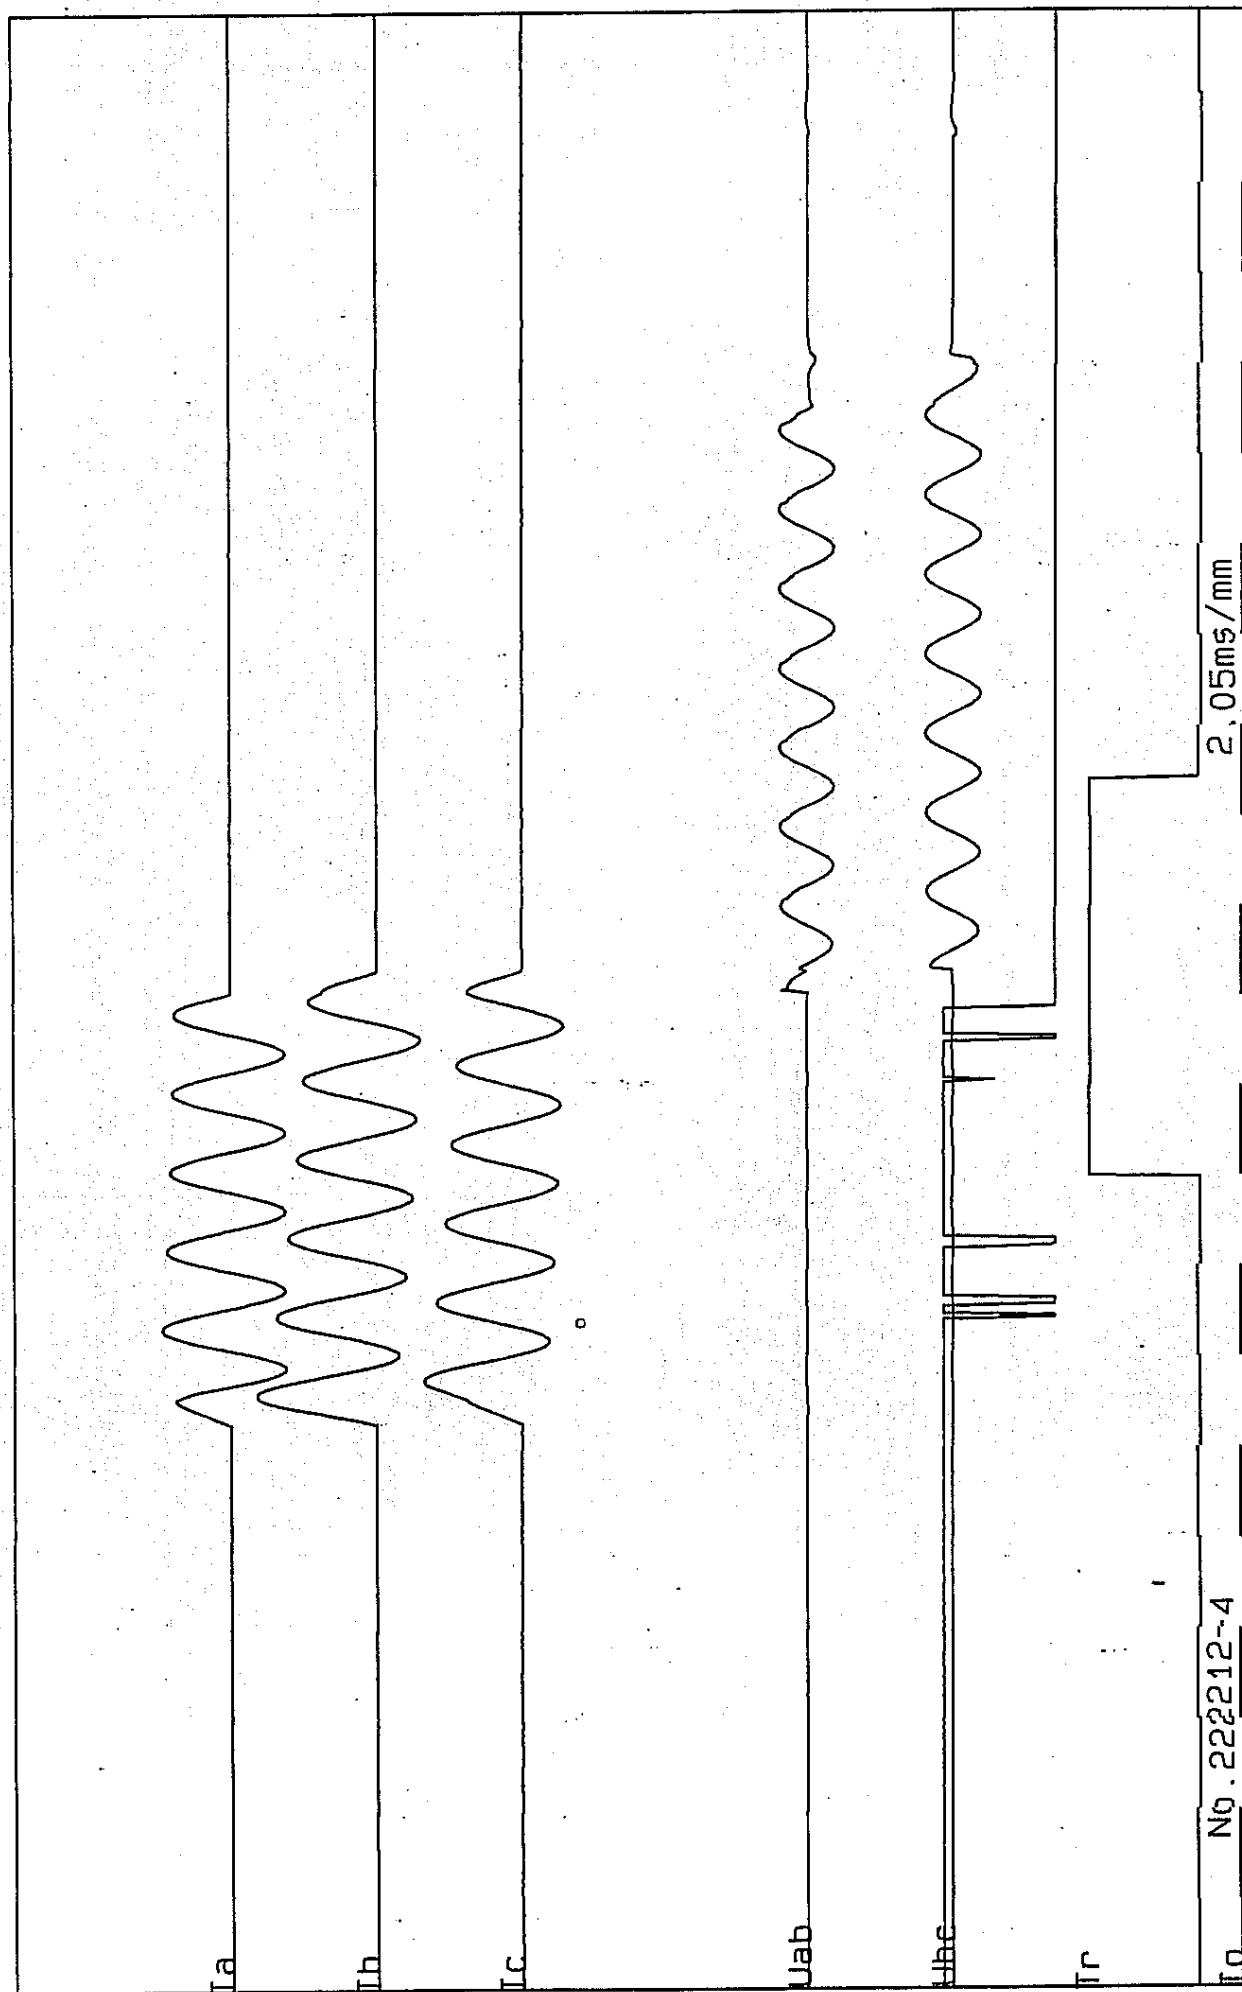

No. 222212-4


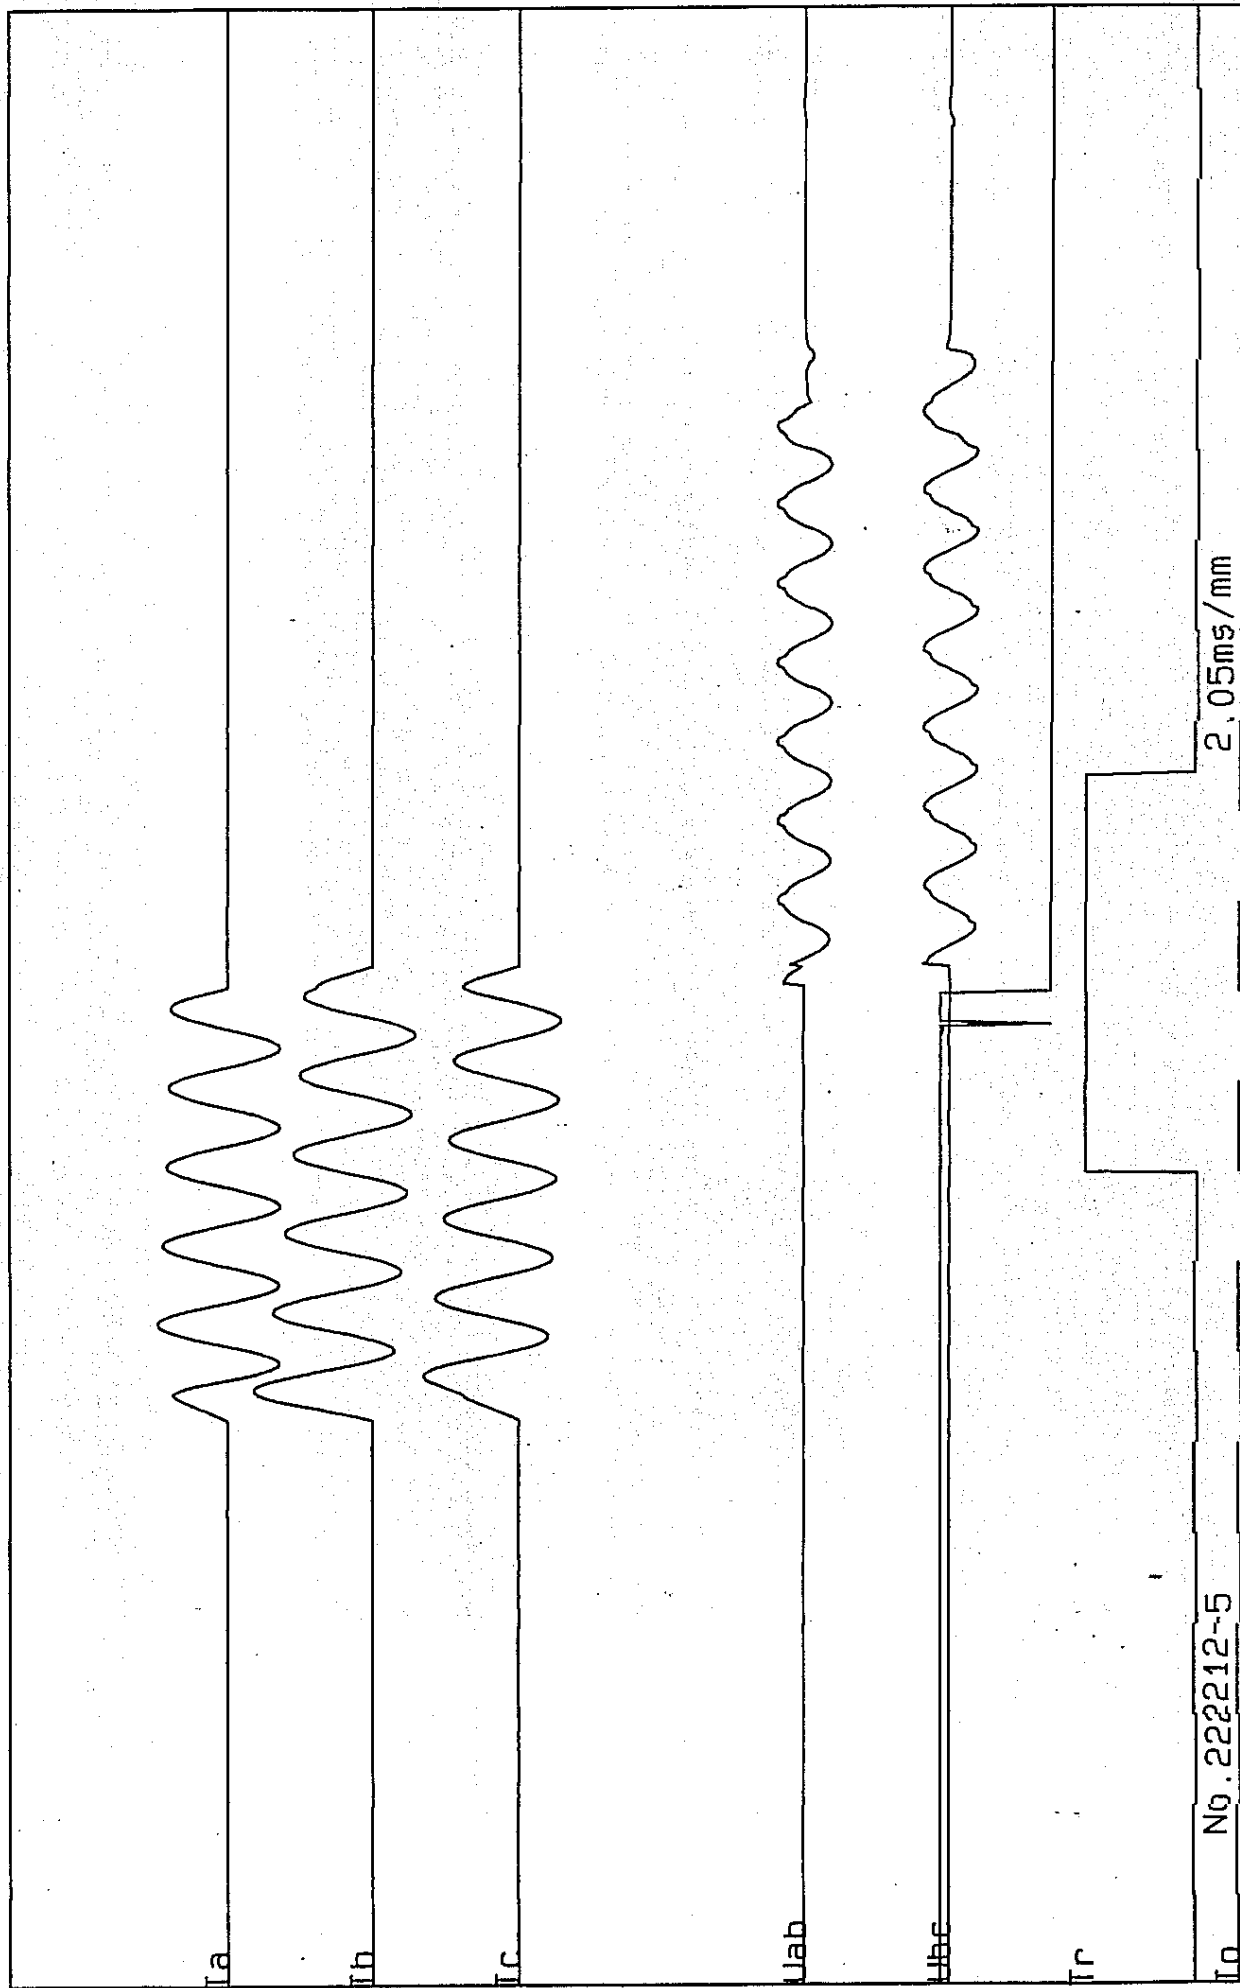


大容量 试验TRV示波图

国家高压电器产品质量监督检验测试中心大容量实验室

示波图号

1J222212

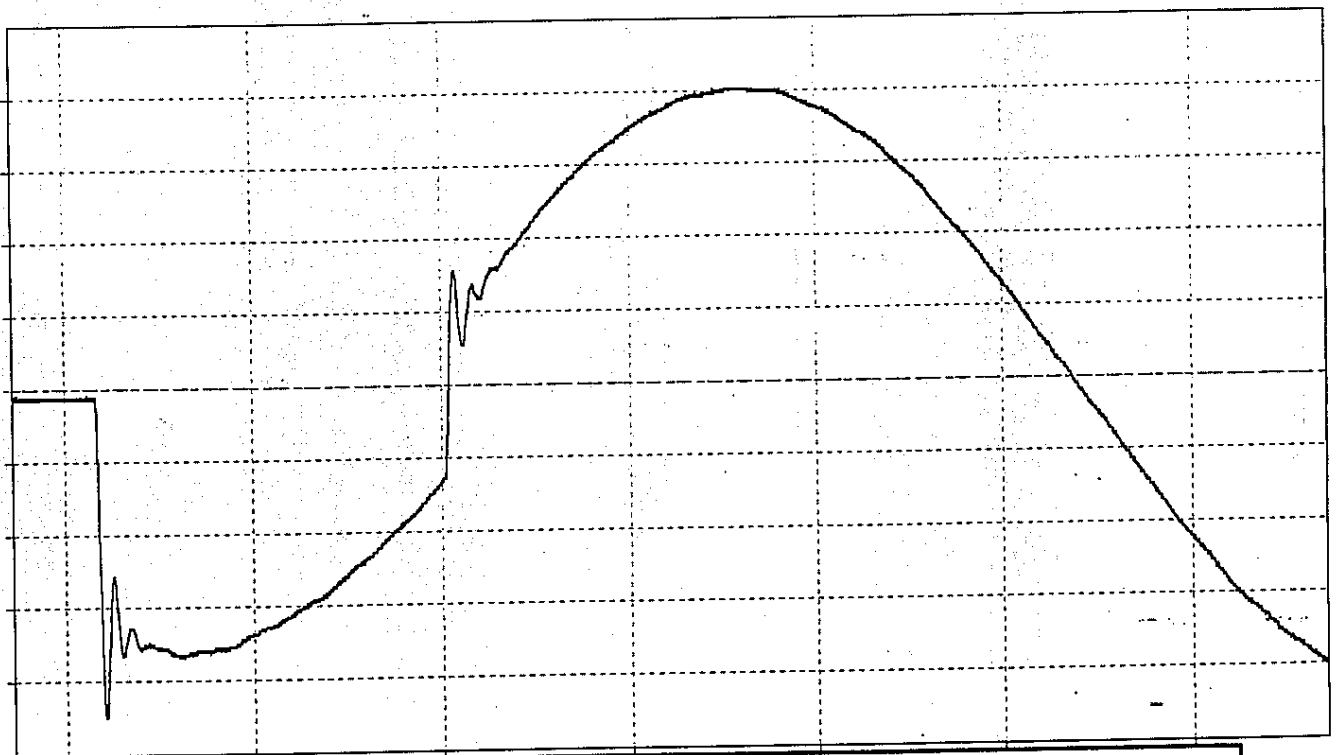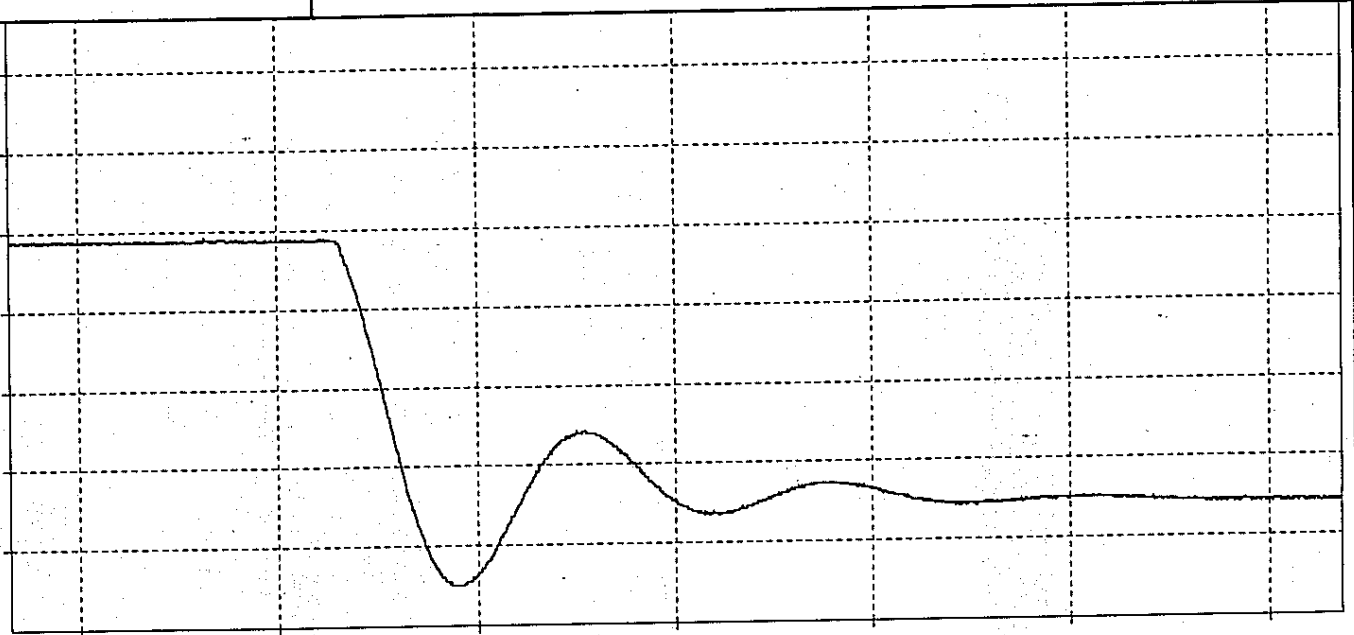

高

频

参


数


Ko


fo (kHz)


1.4

3.9

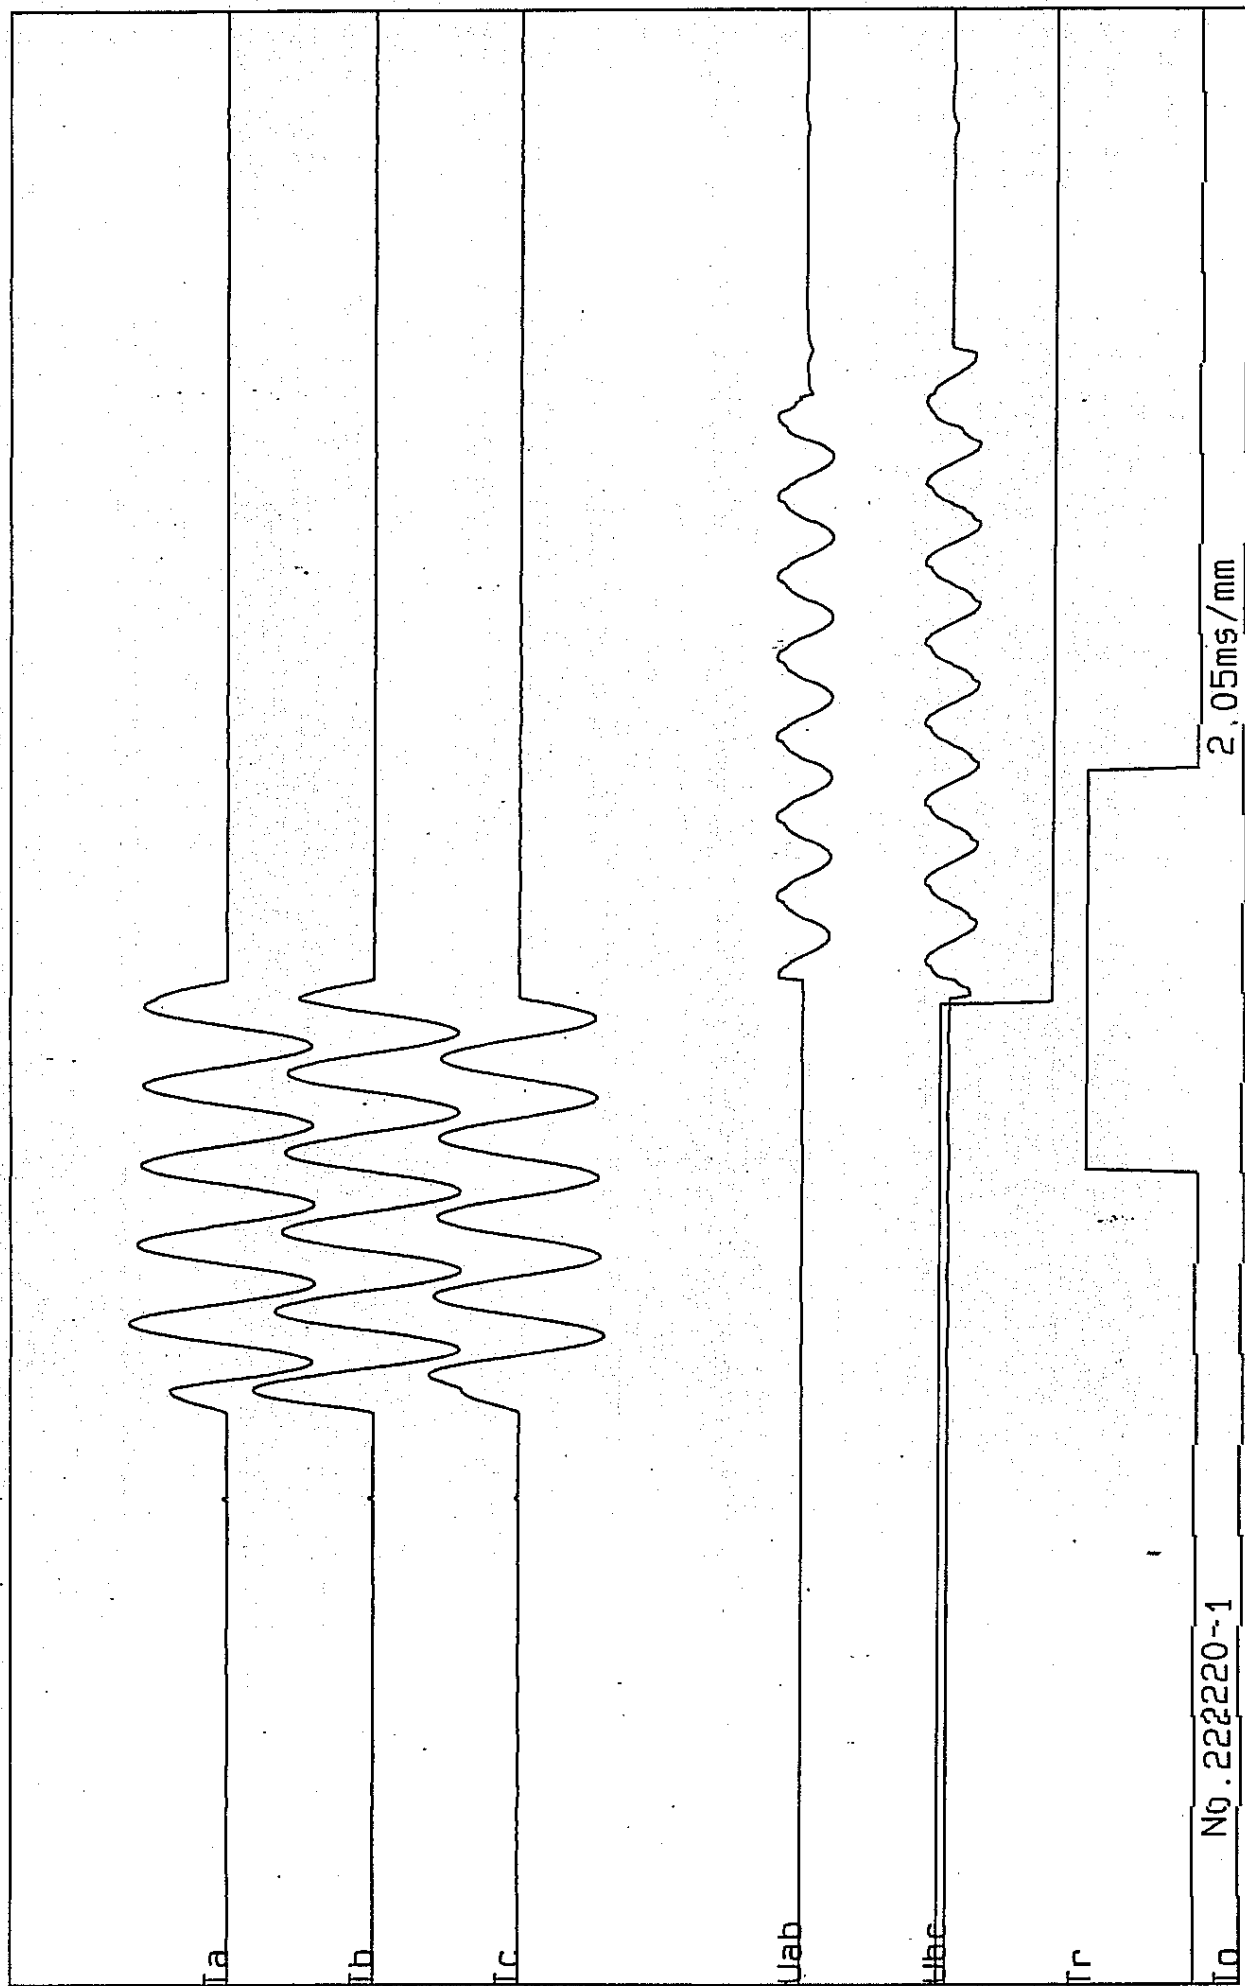

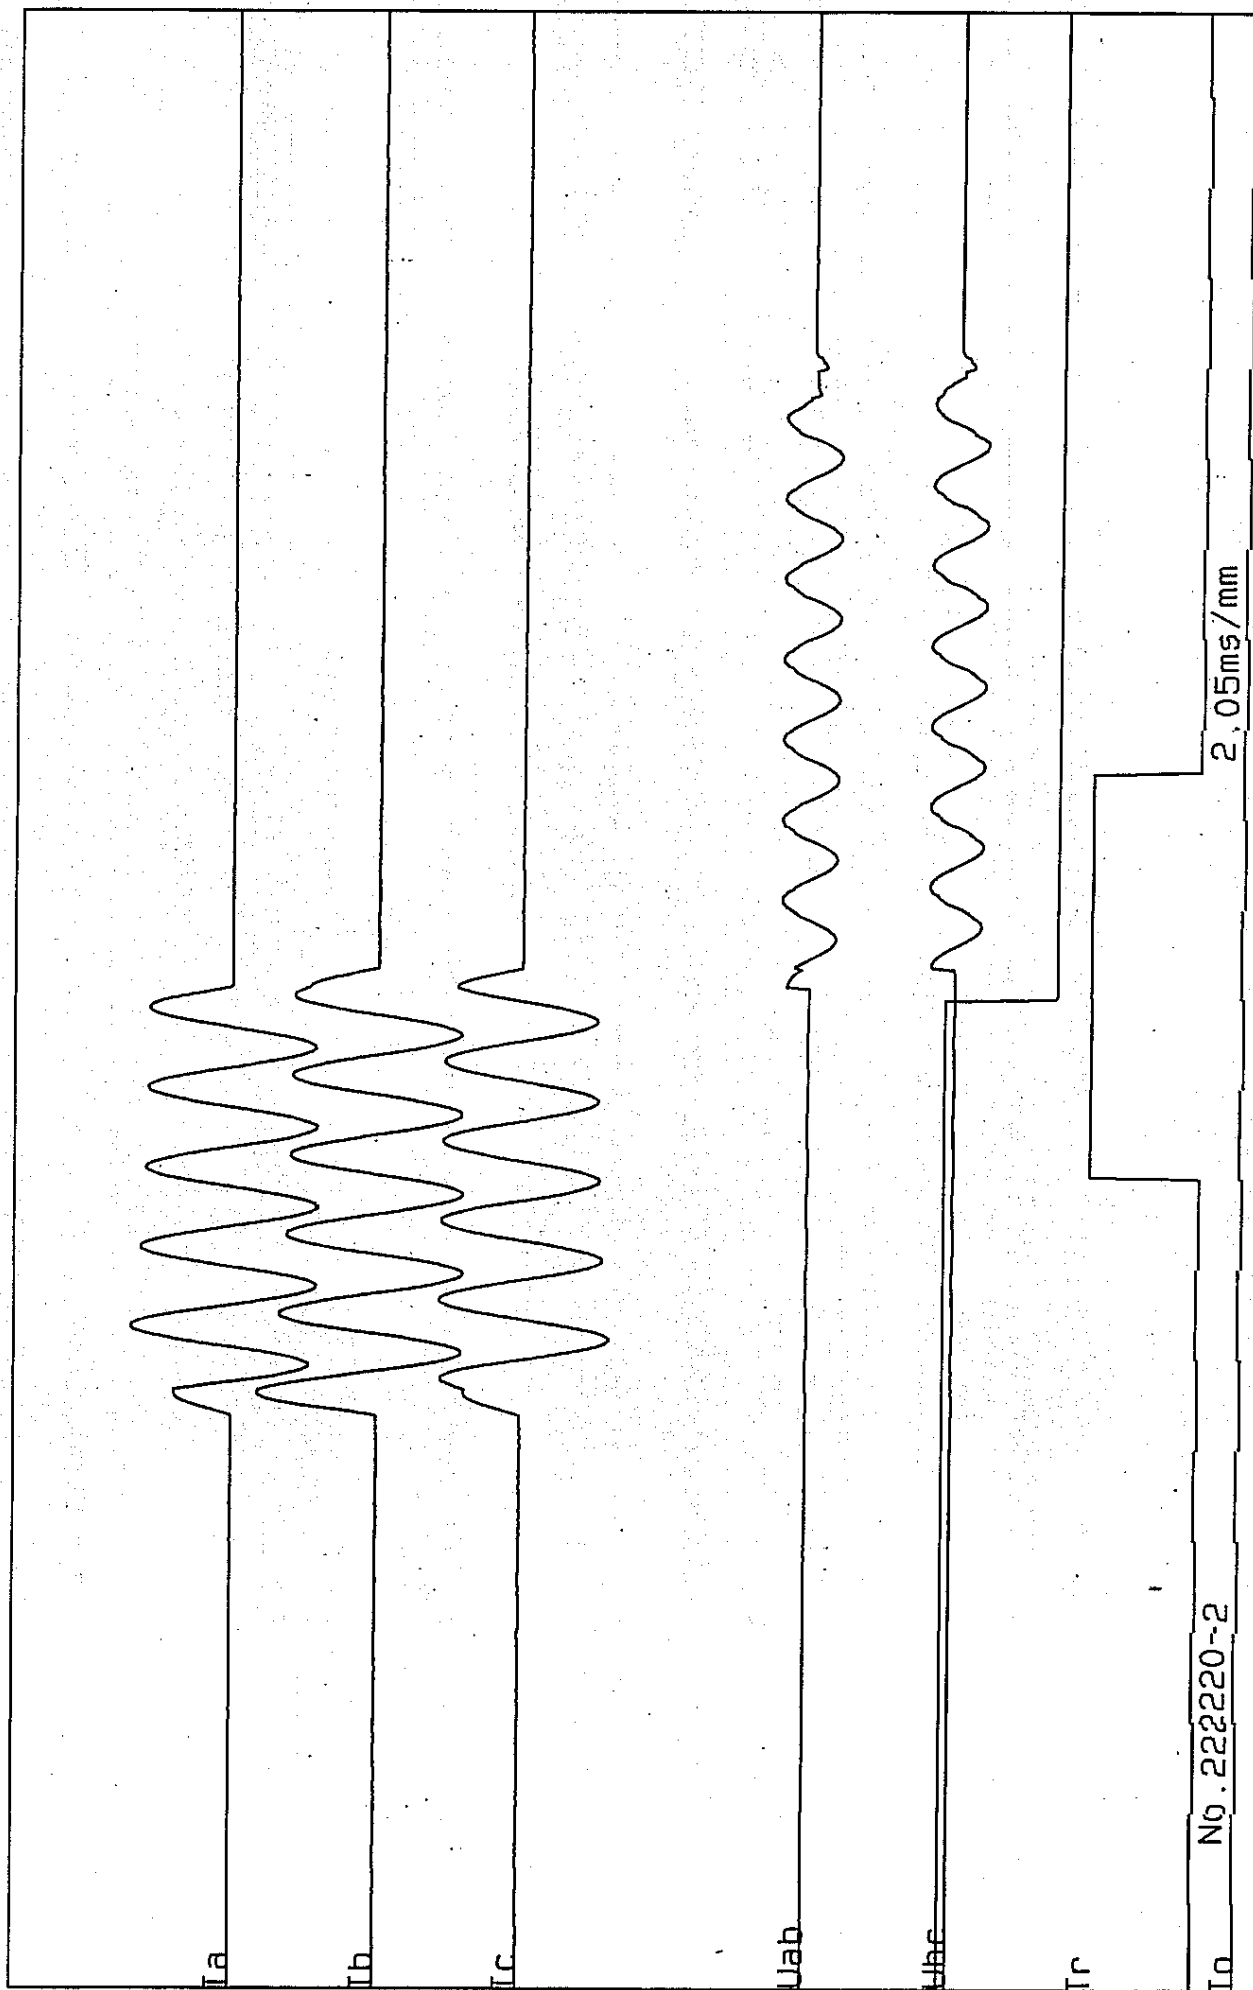

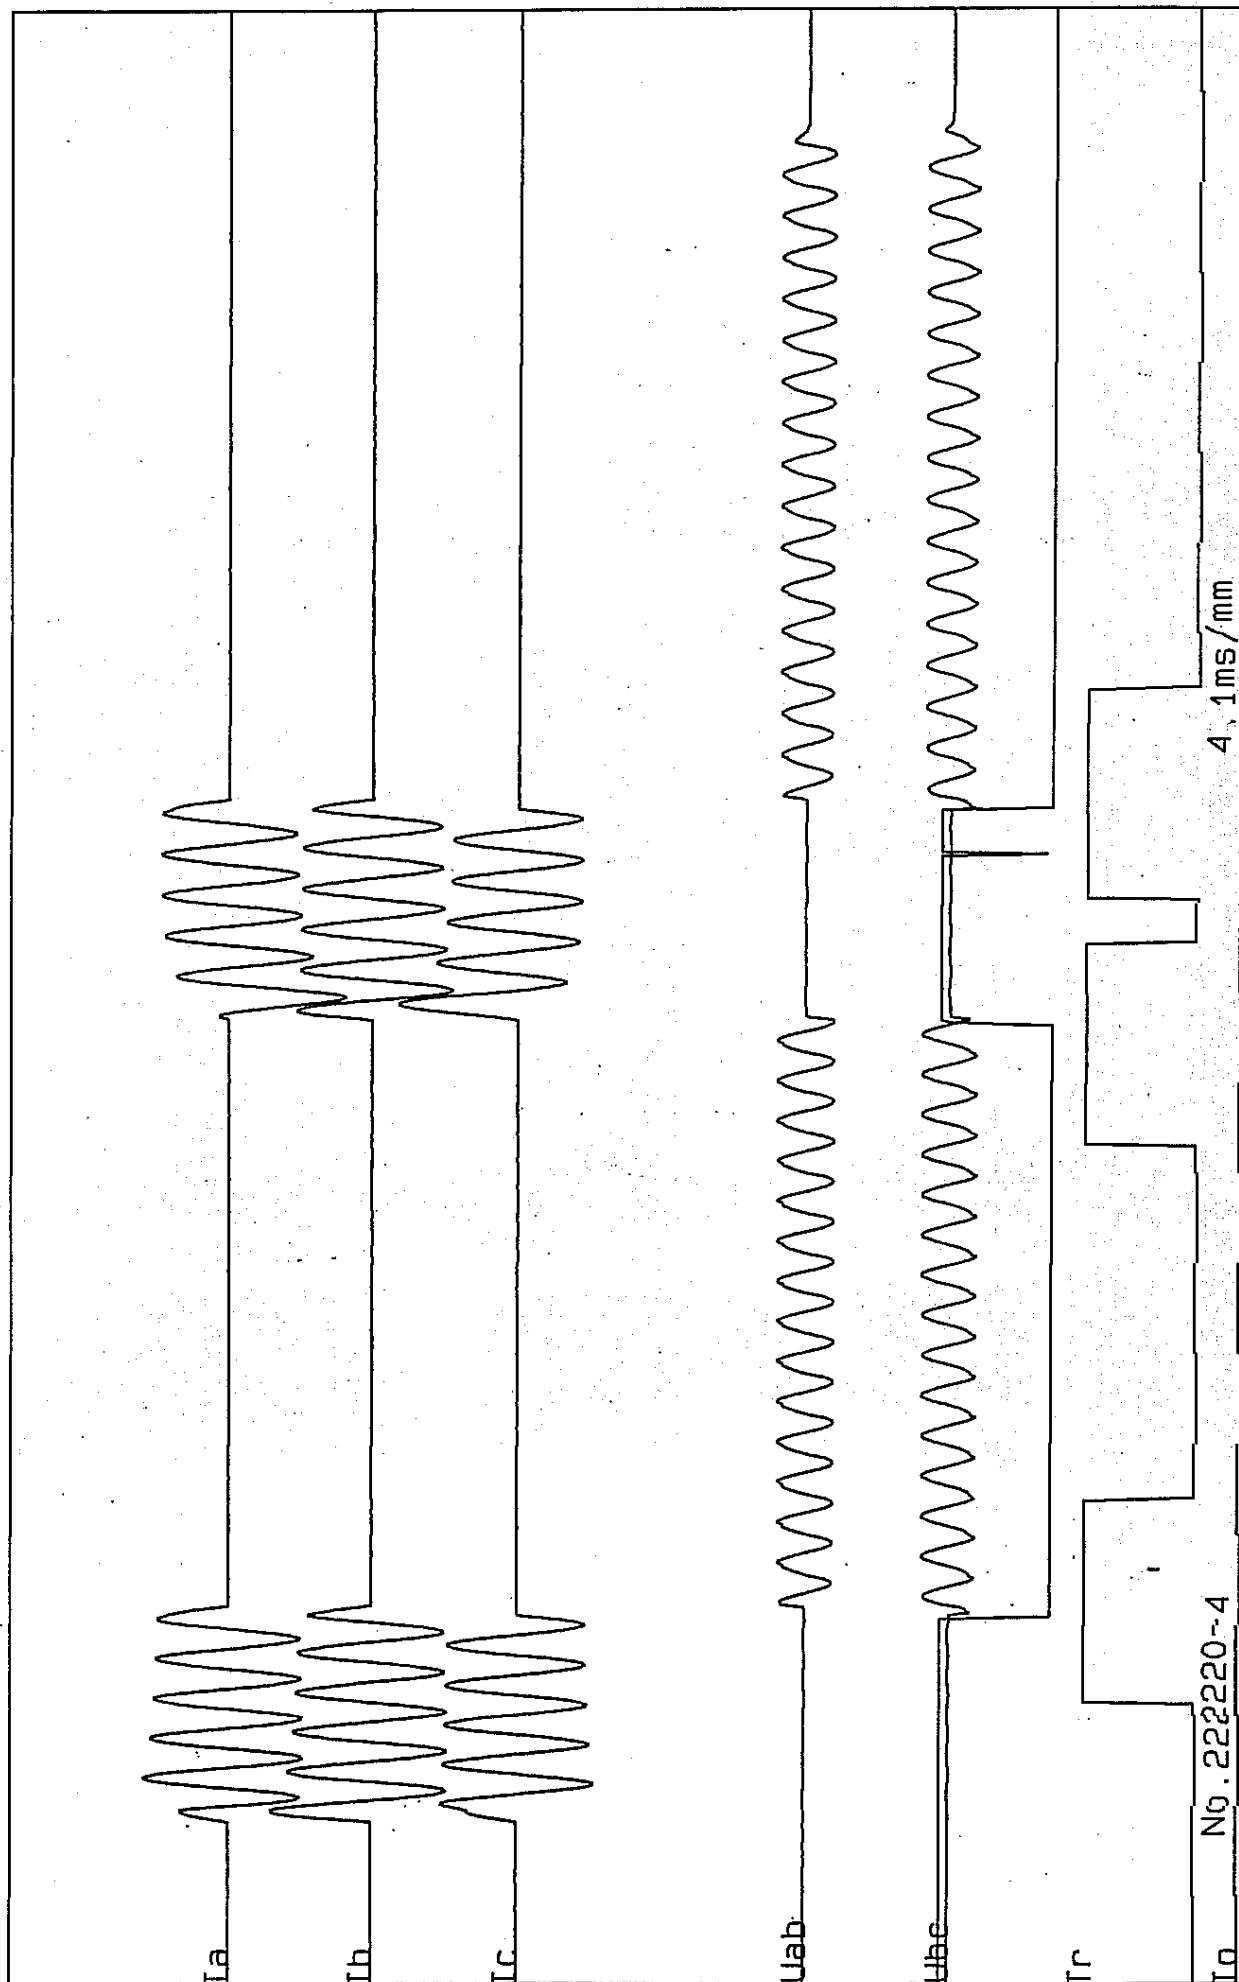


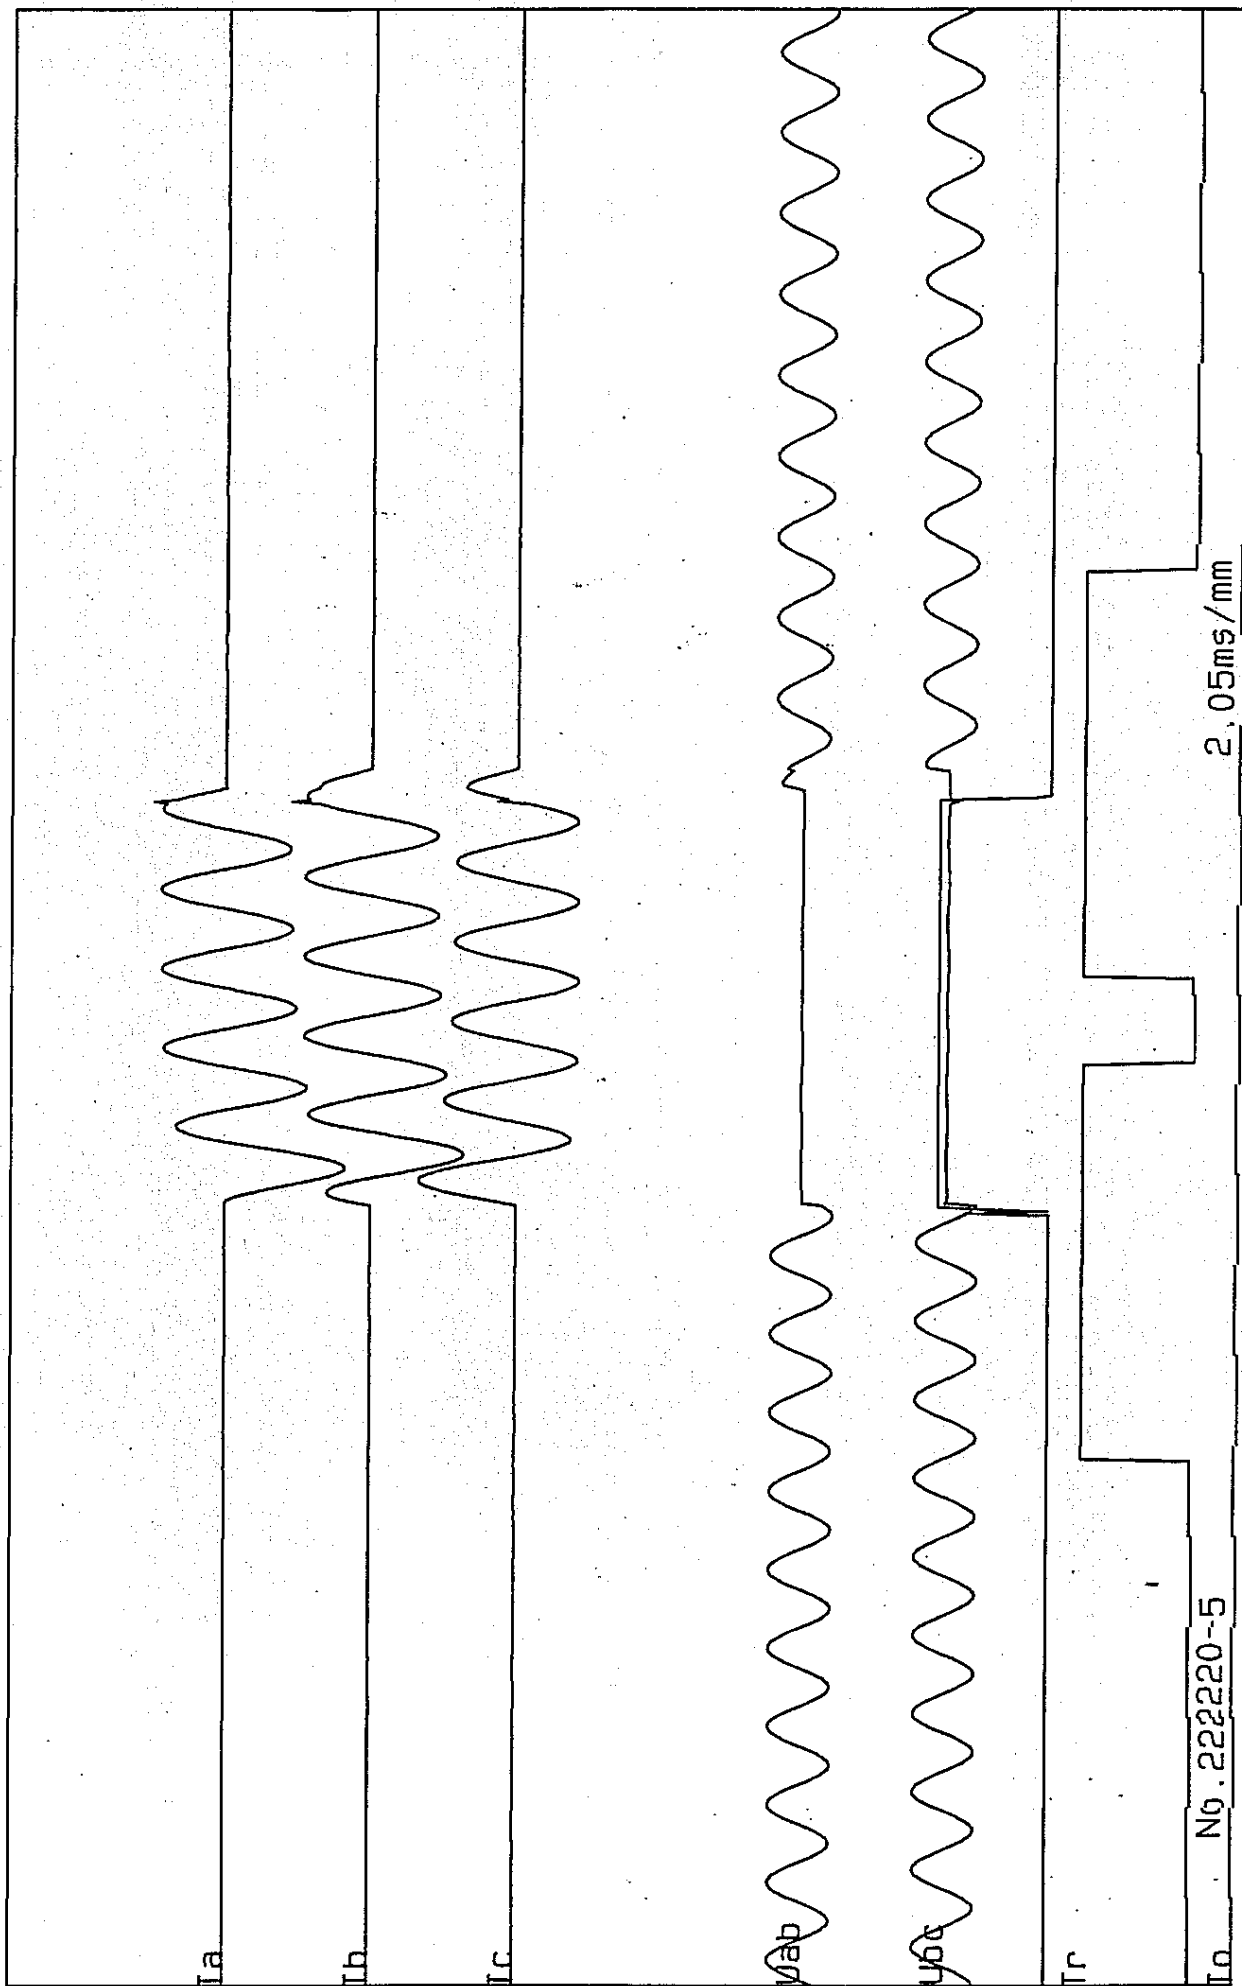


大容量 试验TRV示波图

国家高压电器产品质量监督检验测试中心大容量实验室

示波图号

1J222220

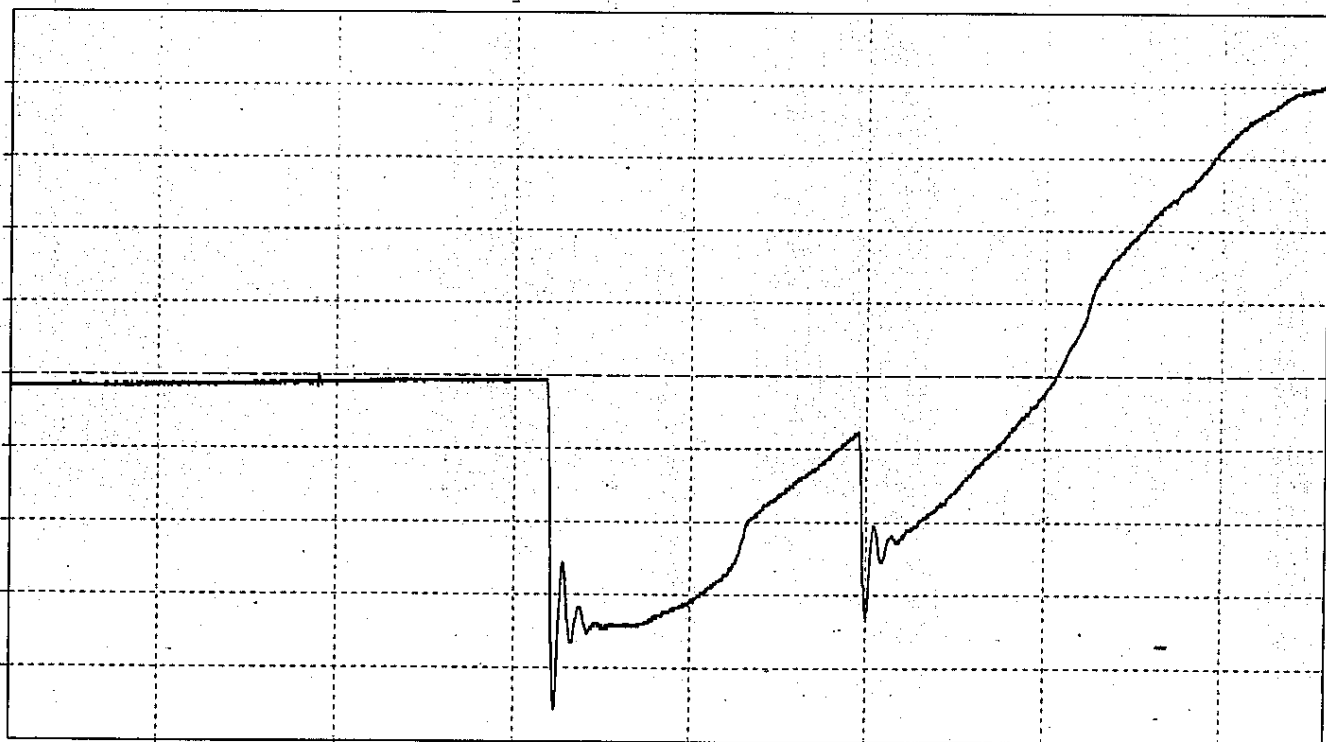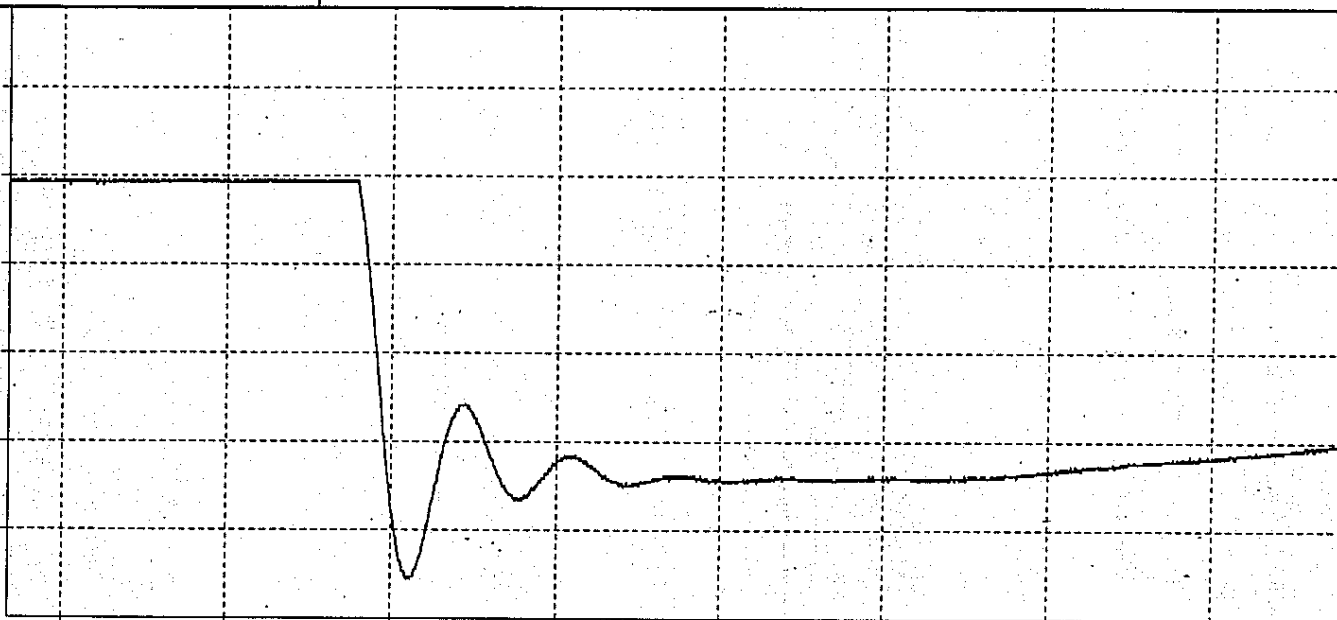


高 频 参 数


Ko

fo (kHz)

1.4


3.8

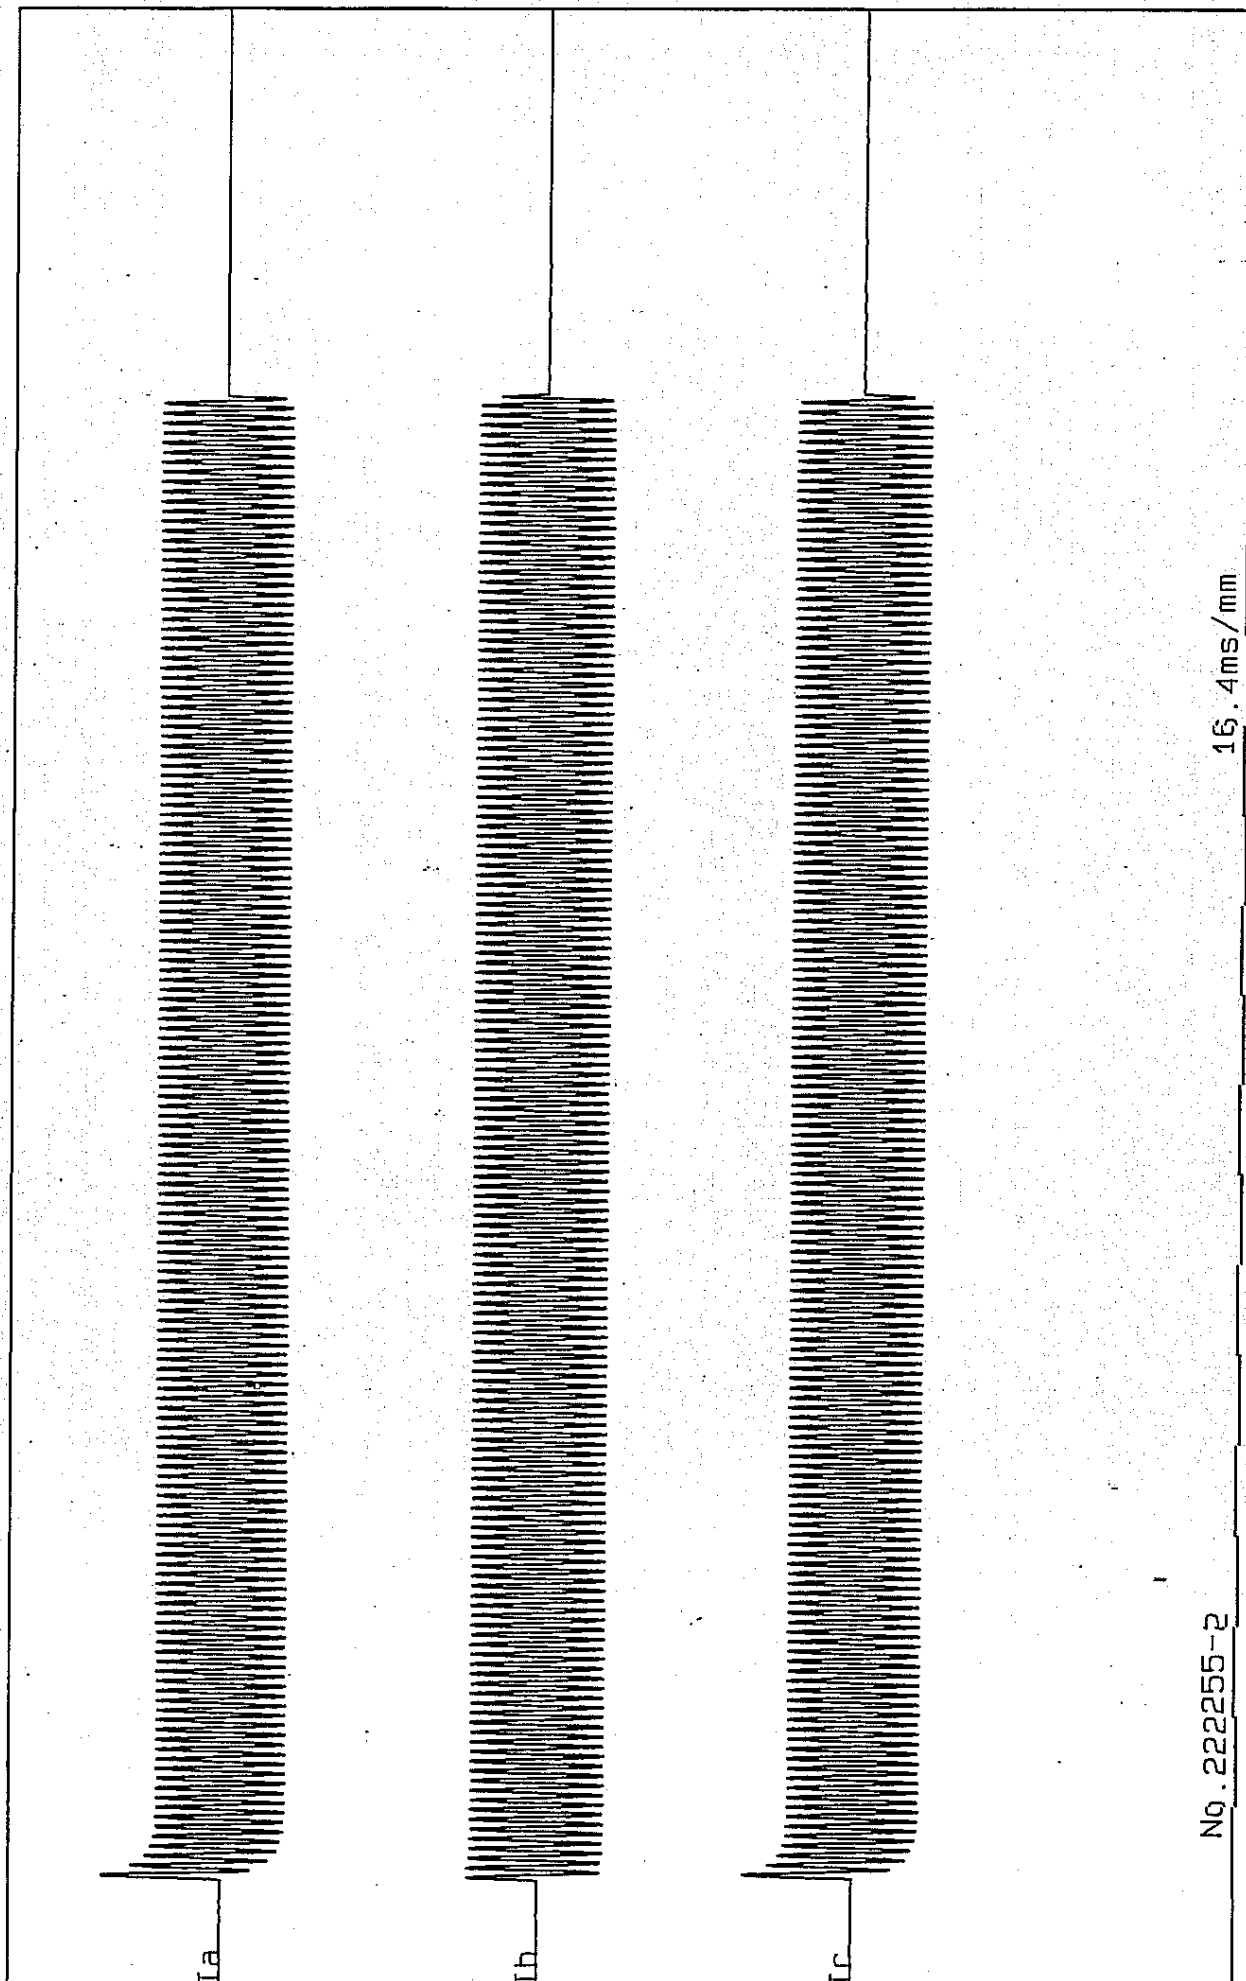

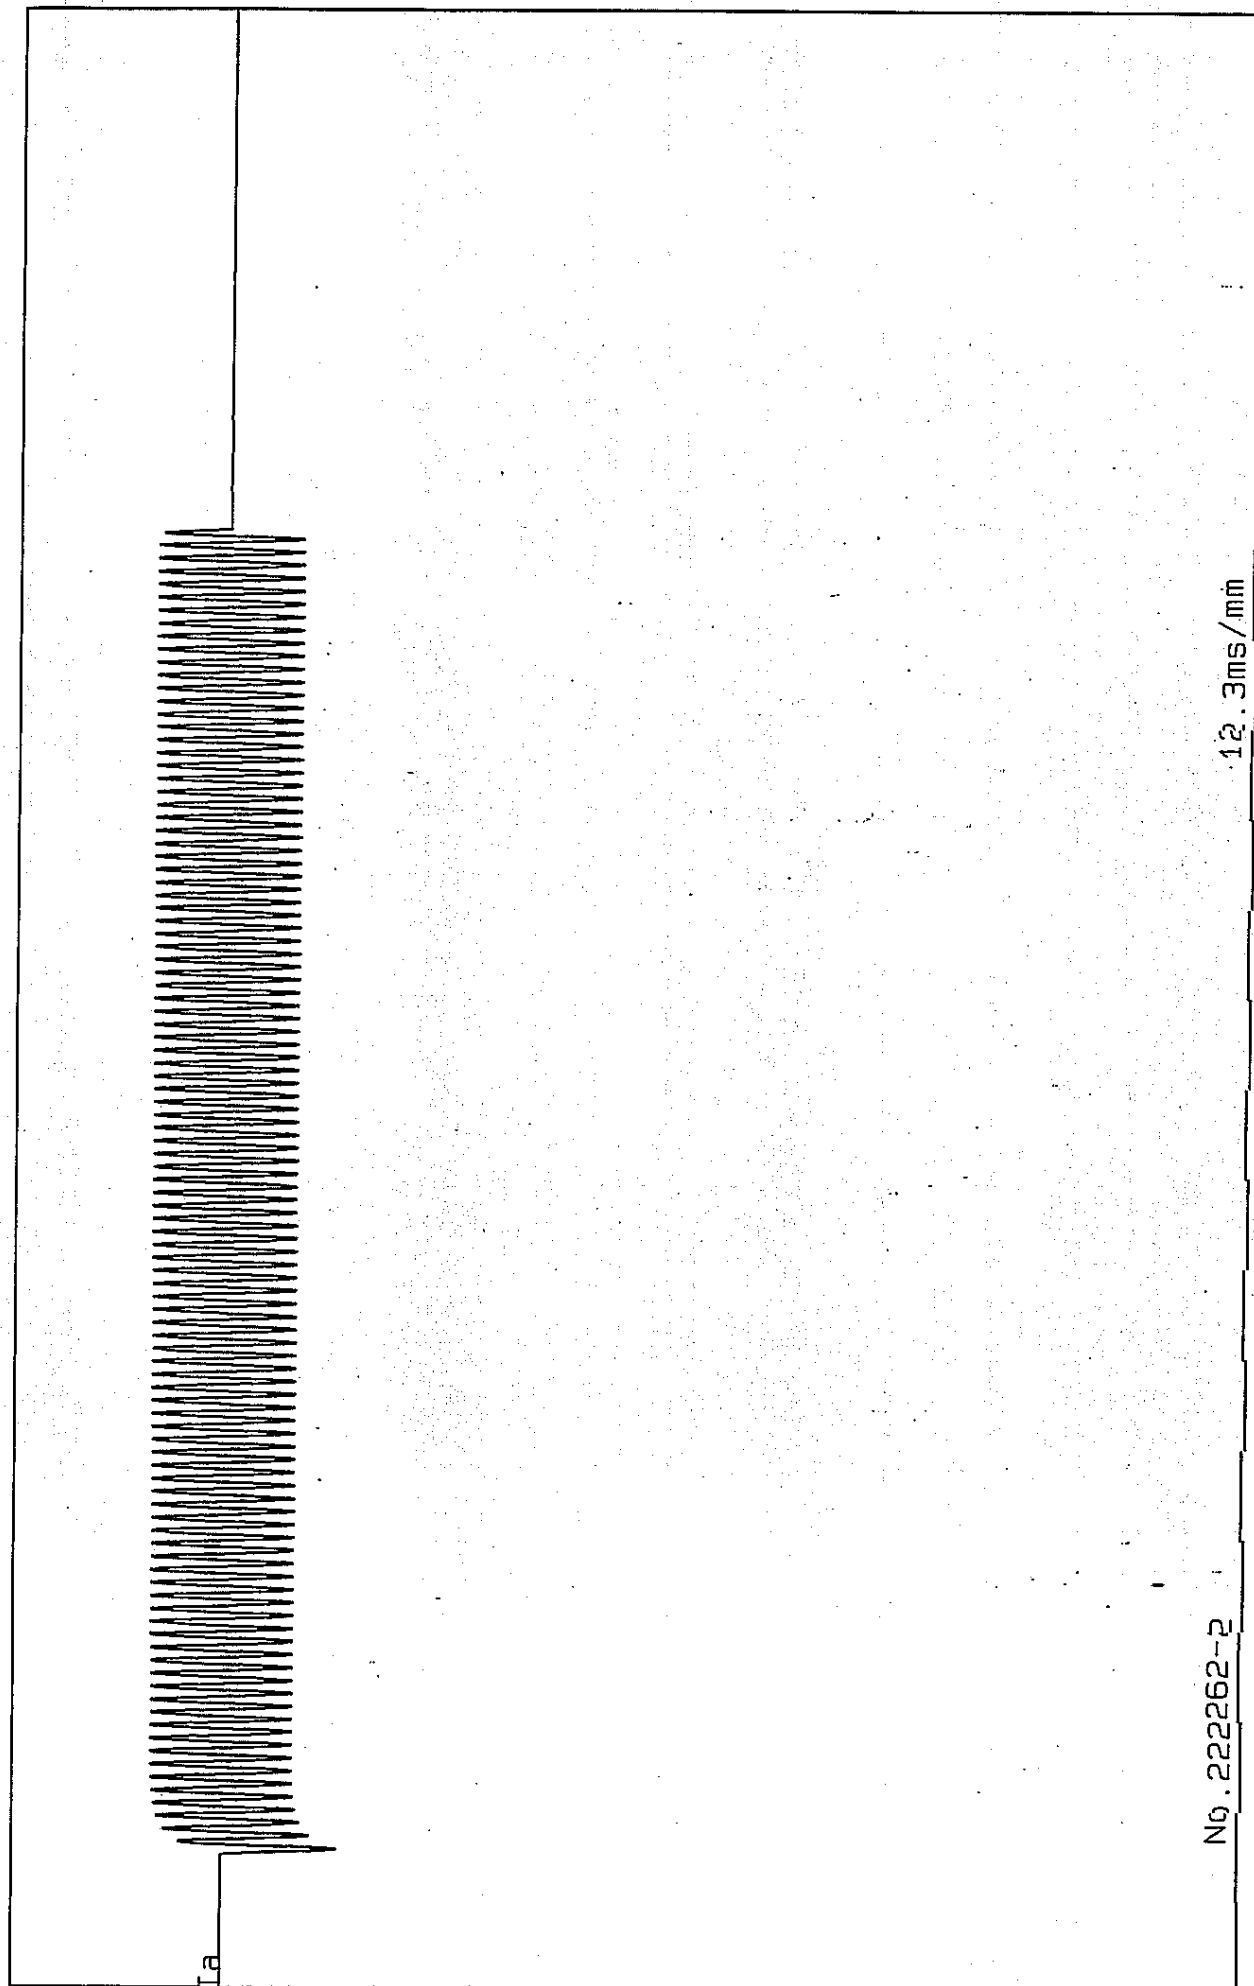

№. 222262-2

12.3ms/min

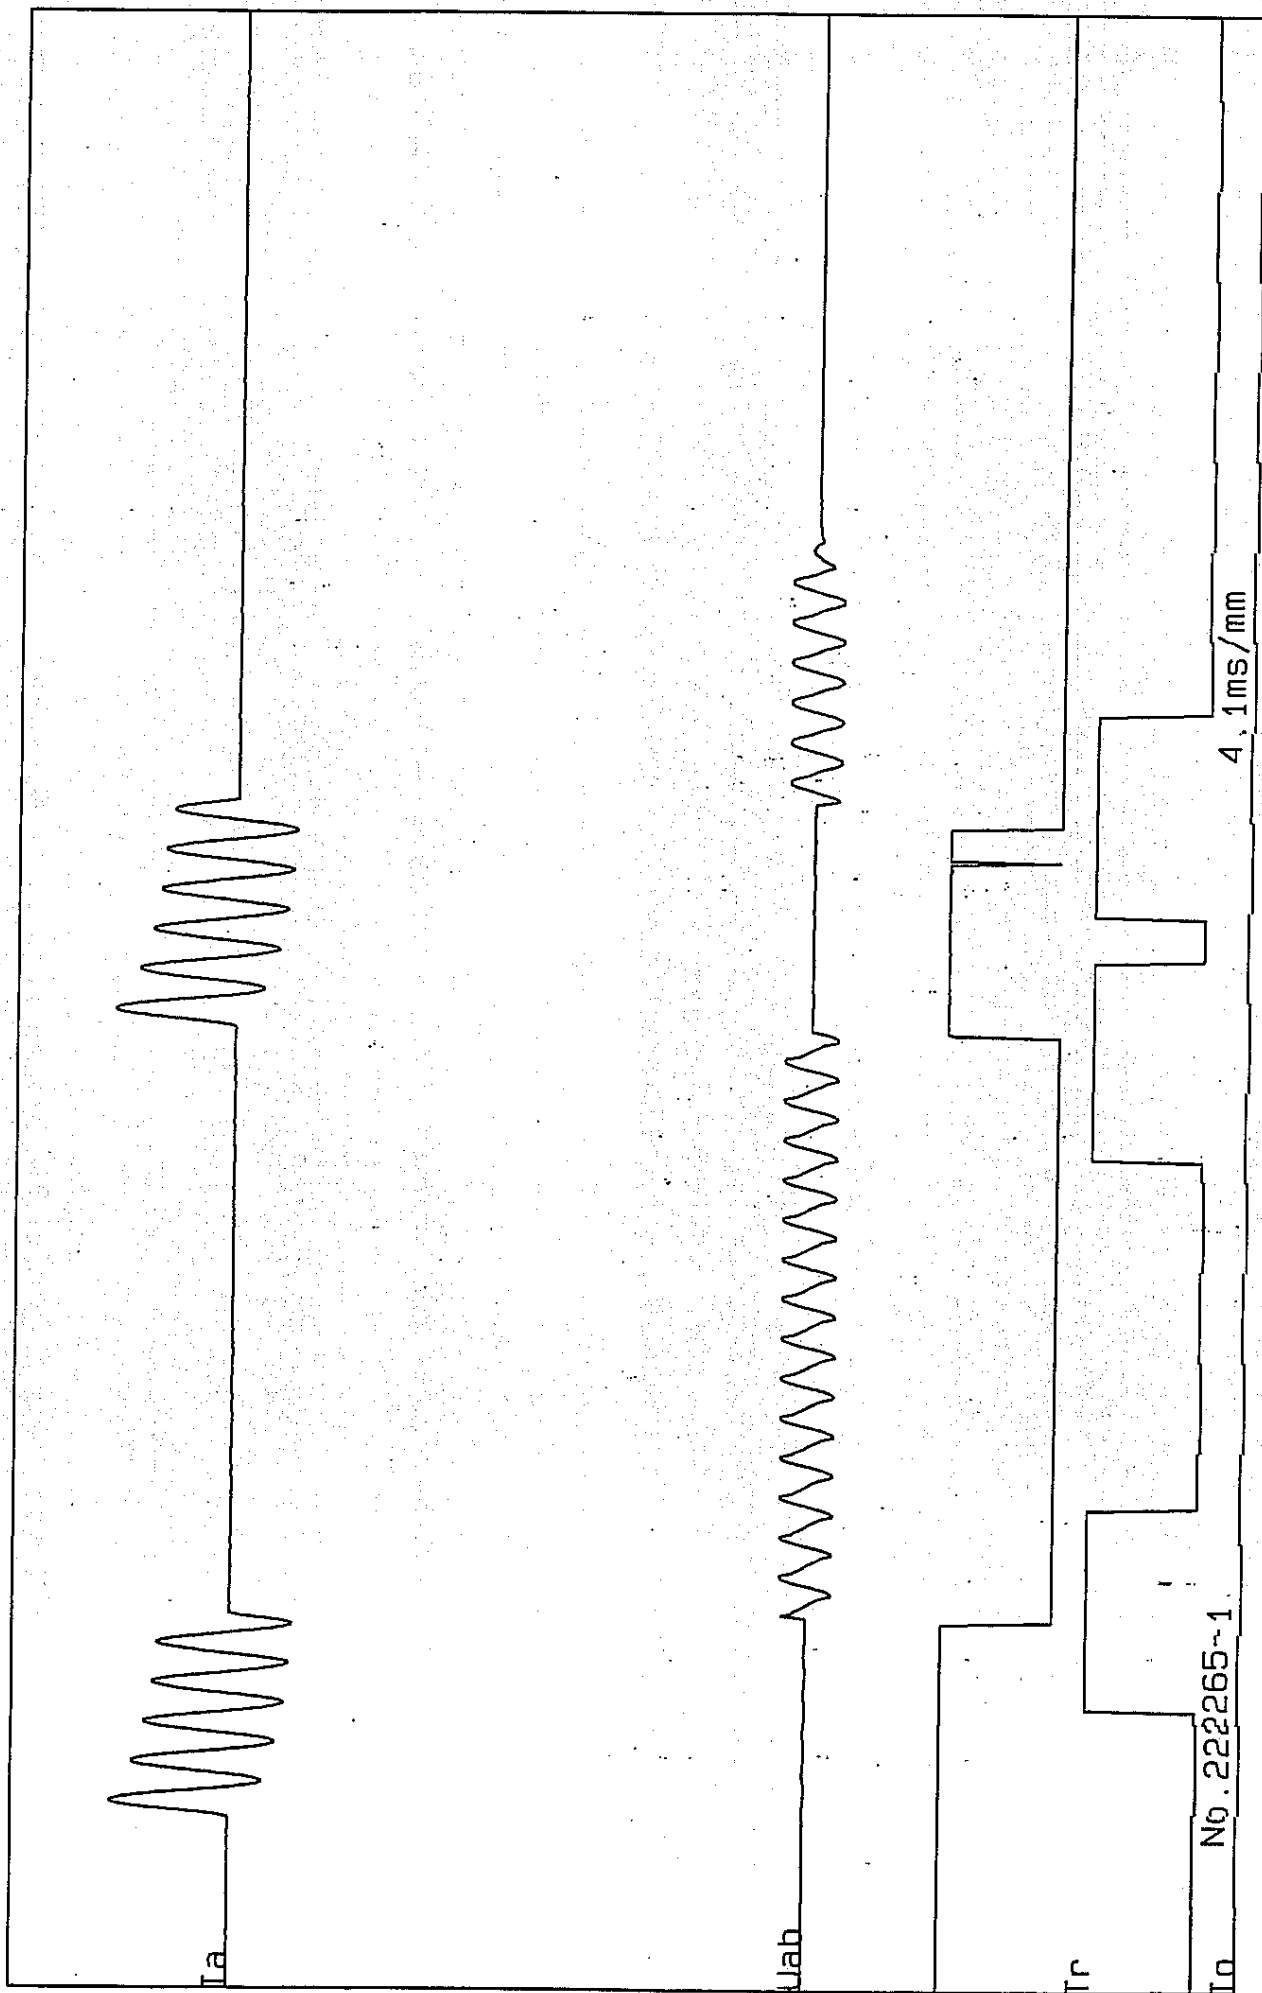



No. 222265-1

大容量 试验TRV示波图

国家高压电器产品质量监督检验测试中心大容量实验室

示波图号

1J222265

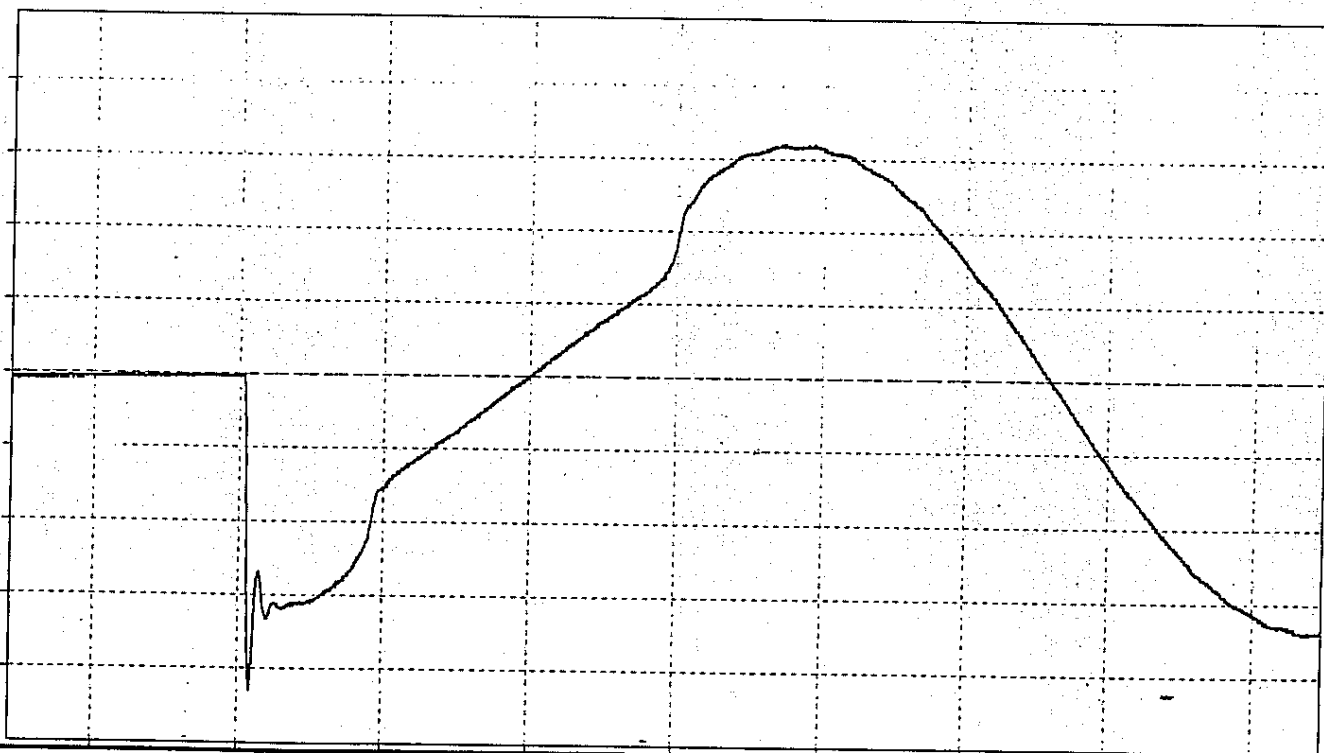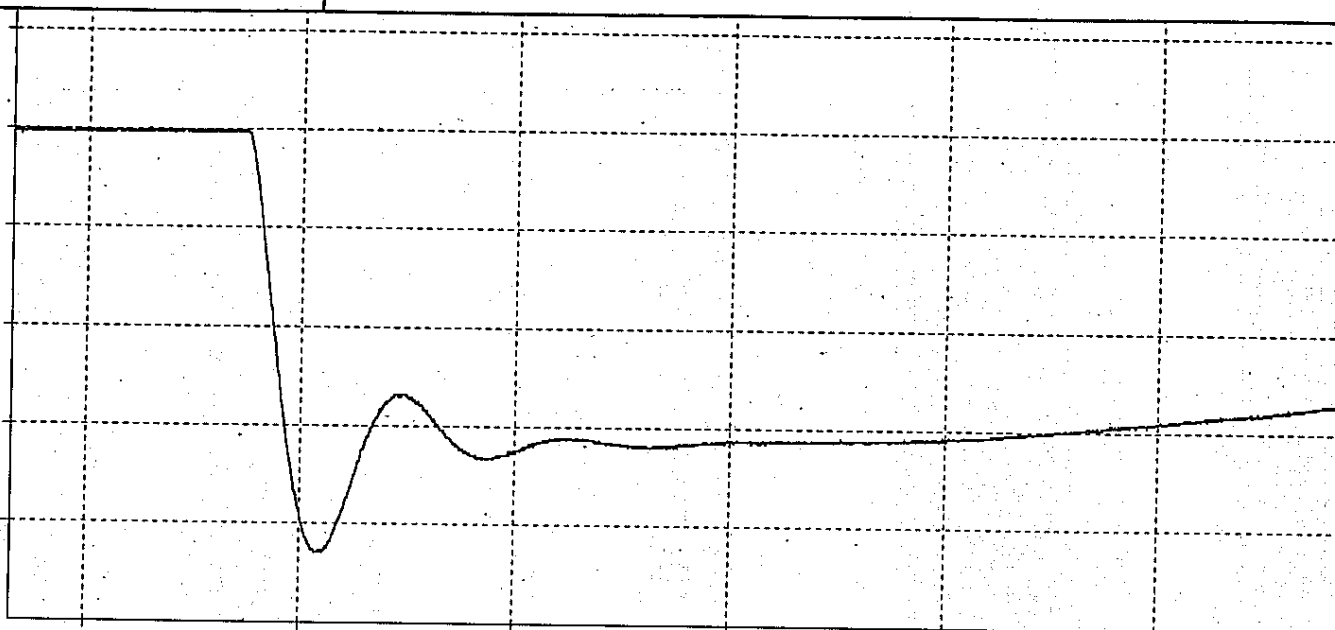

高 频 参 数

Ko

fo (kHz)

1.4

3.4